



IP66

APOLLO Giardino

Apollo Giardino is a decorative and elegant light suitable for any outdoor context. With its diffused optic, it creates an enveloping and warm atmosphere. It offers a choice of three colour temperatures 2400K, 2700K, 3000K and is dimmable without flicker down to 0.1%. Apollo Giardino is available with a ground spike with two different lengths, 60 and 90cm.

Apollo Giardino è una lampada decorativa ed elegante adatta ad ogni contesto outdoor. Con la sua ottica diffusa, crea un'atmosfera avvolgente e calda. Offre una scelta di tre temperature di colore 2400K, 2700K, 3000K ed è dimmerabile senza sfarfallio fino allo 0,1%. Apollo Giardino è disponibile con picchetto in due diverse lunghezze, 60 e 90 cm.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI:


 IP66

 7W

 2940lm (3000K)


 >90




 2400K / 2700K / 3000K

 Diffused

FINISHES / FINITURE:


 White RAL 9003
Bianco RAL 9003

 Black RAL 9005
Nero RAL 9005

 Flamed bronze
Bronzo brunito


 Corten
Corten

OPTICS / OTTICHE:

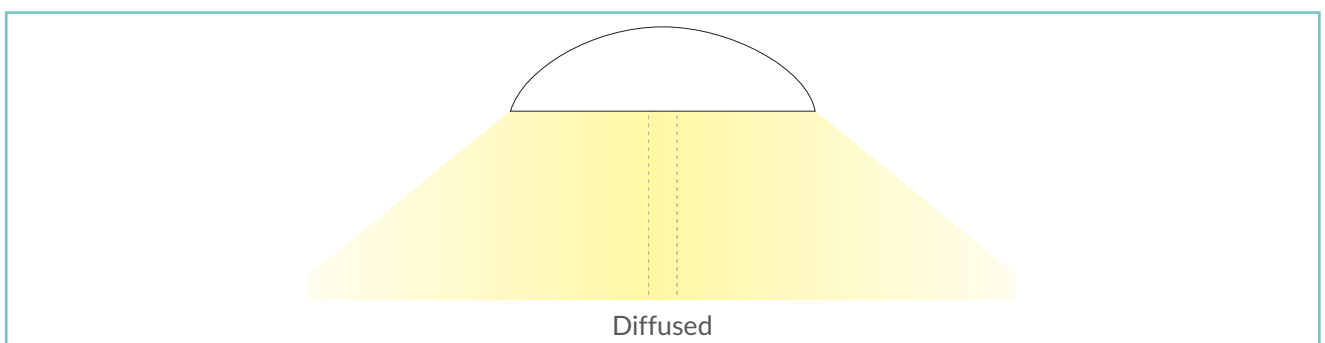

unonovesette

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO:

	Select one component from each column to specify a complete configuration: Selezionare un componente per ogni colonna per la configurazione completa:			
	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Watt
24 = 2400K 27 = 2700K 30 = 3000K	D = Diffused	01 = White RAL 9003 / Bianco RAL 9003 02 = Black RAL 9005 / Nero RAL 9005 16 = Flamed bronze / Bronzo brunito 20 = Corten / Corten	07 = 7 W	

Standard configuration example/
Esempio di configurazione standard:

APG.30.D.01.07 | Apollo Giardino - 3000K diffused optics white / bianco

POWER SUPPLIES 24Vdc CONSTANT VOLTAGE / ALIMENTATORE TENSIONE COSTANTE 24Vdc:

On / Off

Code / Code	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Apollo Giardino
PSU.CX.004	110+240V / 50/60 Hz	0,9 A	24Vdc	20	IP20	Max 2
PSU.CV.005	90+305V / 47/63 Hz	1 A	24Vdc	25	IP67	Max 3
PSU.CV.006	90+305V / 47/63 Hz	2,5 A	24Vdc	60	IP67	Max 8
PSU.CV.007	90+305V / 47/63 Hz	3,75 A	24Vdc	90	IP67	Max 11


Control gear / Elettronica di controllo

Code / Code	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Apollo Giardino
CGE.004 - 0/1-10V	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 12
CGE.017 - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 12
CGE.017.IP - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP67	Max 12
CGE.020 - DMX	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 12

ACCESSORIES / ACCESSORI

	Ground spike Picchetto		Cable Cavo
	ACC.149.060 60cm ACC.149.090 90cm		

TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO:

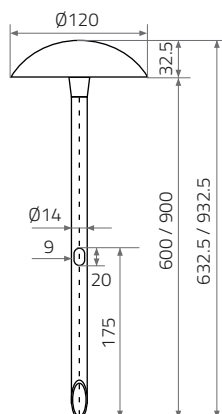

Measure unit: mm
Unità di misura: mm



TECHNICAL SHEET / SCHEDA PRODOTTO:

Body:	Aluminium anticorodal 6082 / Machined brass	Corpo:	Aluminio anticorodal 6082 / Ottone
Finishes:	White RAL 9003 / Black RAL 9005 / Flamed bronze / Corten	Finiture:	Bianco RAL 9003 / Nero RAL 9005 / Bronzo brunito / Corten
Installation:	Ground Spike	Fissaggio:	Picchetto
Power supply cables:	200 cm 2x0,5 mm ²	Cavo di alimentazione:	200 cm 2x0,5 mm ²
Power supply:	24Vdc / Constant Voltage	Alimentazione:	24Vdc / Constant Voltage
Power consumption:	7 Watt	Potenza assorbita:	7 Watt
CRI:	>90	CRI:	>90
Bin selection	Binning free 2 step MacAdam's	Selezione bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Lumenoutput (source)	2940lm (3000K)	Flusso luminoso (sorgente):	2940lm (3000K)
Lumenoutput (delivered)	2058lm (3000K)	Flusso luminoso (uscente):	2058lm (3000K)
Operating temperature:	-20°C +50°C	Temperatura di funzionamento:	-20°C +50°C
IP rating:	IP66	Grado di protezione:	IP66
Insulation class:	Class III	Classe d'isolamento:	Classe III
Weight:	550g / 1kg	Peso:	550g / 1kg
Optic:	Diffused	Ottica:	Diffusa
LED colour temperature:	2400K / 2700K / 3000K	Temperatura colore LED:	2400K / 2700K / 3000K
Lifetime LED:	50000h L95 B10 (Ta 25°C)	Vita media LED:	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Photo biological risk:	RGO	Rischio fotobiologico:	RGO