



IP66

APOLLO GIARDINO


Apollo Giardino is a decorative and elegant light suitable for any outdoor context. With its diffused optic, it creates an enveloping and warm atmosphere. It offers a choice of three colour temperatures 2200K, 2700K, 3000K and is dimmable without flicker down to 0.1%. Apollo Giardino is available with a ground spike with two different lengths, 60 and 90cm.

Apollo Giardino est une lampe décorative et élégante adaptée à tout contexte extérieur. Avec son optique diffuse, il crée une atmosphère enveloppante et chaleureuse. Il offre un choix de trois températures de couleur 2200K, 2700K, 3000K et est dimmable sans scintillement jusqu'à 0,1%. Apollo Giardino est disponible avec un piquet de sol de deux longueurs différentes, 60 et 90cm.

TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE:


 IP66

 7W

 773 lm (3000K)


 >90




 2200K / 2700K / 3000K


 Diffused

FINISHES / FINITIONS:


 White RAL 9003
Blanc RAL 9003


 Black RAL 9005
Noir RAL 9005

 Flamed bronze
Bronze flammé

 Corten
Corten


OPTICS / OPTIQUE:

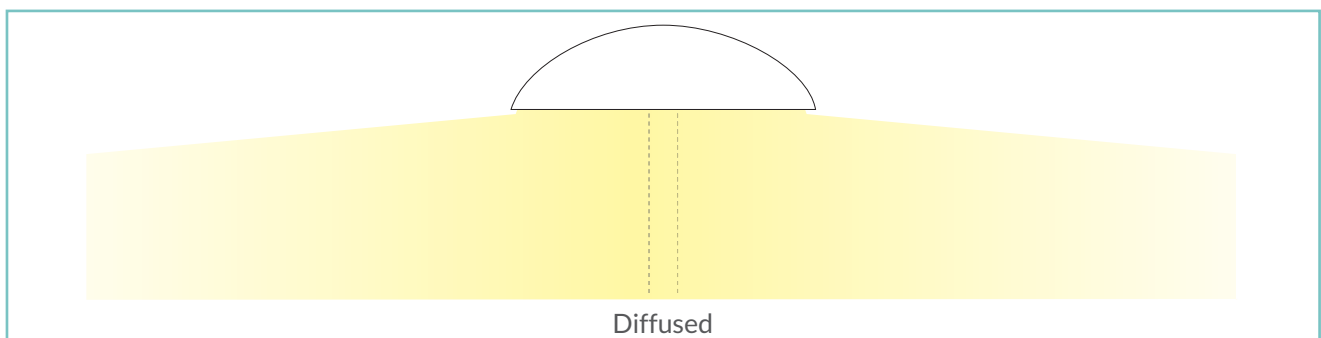

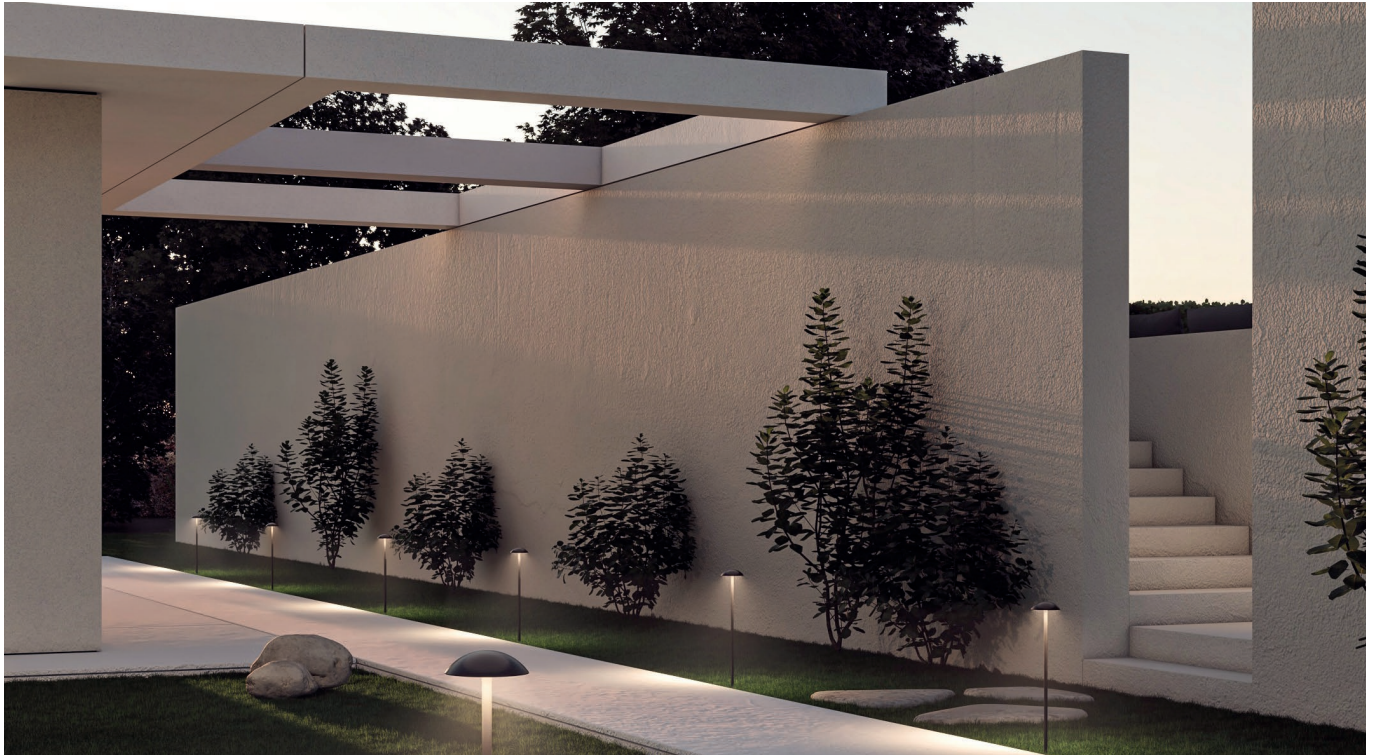

unonovesette

PRODUCT CODE / CODE PRODUIT:

APG = APOLLO GIARDINO					Select one component from each column to specify a complete configuration: Sélectionner un composant pour chaque colonne pour une configuration complète:				
		LED colour / Couleur LED		Optics / Optique		Finish / Finitions		Power / Puissance	
		22 = 2200K 27 = 2700K 30 = 3000K		D = Diffused / Diffuse		01 = White RAL 9003 / Blanc RAL 9003 02 = Black RAL 9005 / Noir RAL 9005 16 = Flamed bronze / Bronze flammé 20 = Corten / Corten		07 = 7W	

Standard configuration example/
Exemple de configuration standard:

APG.30.D.01.07 Apollo Giardino 3000K diffused optics white / Blanc 7W

POWER SUPPLIES 24Vdc CONSTANT VOLTAGE / ALIMENTATEUR TENSION CONSTANTE 24Vdc:





On / Off

Code / Code	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Apollo Giardino
PSU.CX.004	110+240V / 50/60 Hz	0,9 A	24Vdc	20	IP20	Max 1
PSU.CV.005	90+305V / 47/63 Hz	1 A	24Vdc	25	IP67	Max 2
PSU.CV.006	90+305V / 47/63 Hz	2,5 A	24Vdc	60	IP67	Max 8
PSU.CV.007	90+305V / 47/63 Hz	3,75 A	24Vdc	90	IP67	Max 11


Control gear / Système de control

Code / Code	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Apollo Giardino
CGE.004 - 0/1-10V	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 18
CGE.017 - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 18
CGE.017.IP - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP67	Max 18
CGE.020 - DMX	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 18

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

			
Ground spike Piquet	Base with anchor bolts Plaque de base avec boulons d'ancrage	Base with housing box for power supply Plaque de base avec boîtier de montage pour alimentation	Cable Câble
ACC.149.060 60cm ACC.149.090 90cm	ACC.157.060 60cm ACC.157.090 90cm	ACC.158.060 60cm ACC.158.090 90cm	CV00037 5m CV00040 10m CV00041 15m CV00042 20m CV00043 25m

TECHNICAL DRAWING / DESSIN TECHNIQUE:

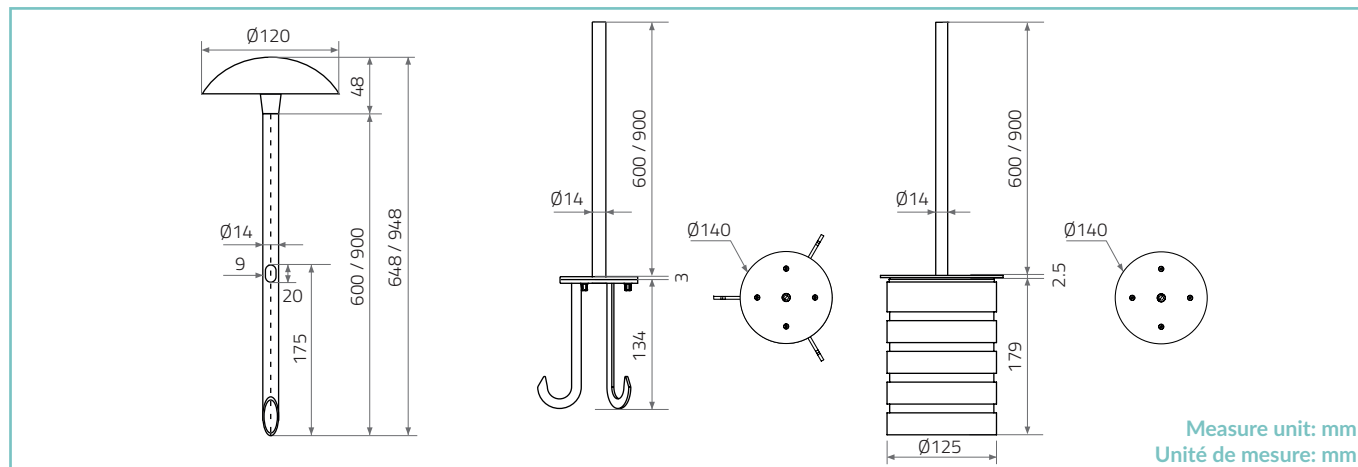

TECHNICAL SHEET / FICHE PRODUIT:

Body: Aluminium anticorodal 6082
 Finishes: White RAL 9003 / Black RAL 9005 / Flamed bronze / Corten
 Installation: Ground Spike / Base with anchor bolts / Base with housing box for power supply
 Power supply cables: 200cm 2x0,5mm²
 Power supply: Constant voltage 24Vdc
 Power consumption: 7 Watt
 CRI: >90
 Bin selection: Binning free 2 step MacAdam's
 Lumen output (source): 773 lm (3000K)
 Lumen output (delivered): 402 lm (3000K)
 Operating temperature: -20°C +50°C
 IP rating: IP66
 Insulation class: Class III
 Weight: 430g
 Optic: Diffused
 LED colour temperature: 2200K / 2700K / 3000K
 Lifetime LED: 50000h L95 B10 (Ta 25°C)
 Photo biological risk: RGO

Corps: Aluminium anticorodal 6082
 Finitions: Blanc RAL 9003 / Noir RAL 9005 / Bronze flammé / Corten
 Installations: Pique / Plaque de base avec boulons d'ancrage / Plaque de base avec boîtier de montage pour alimentation
 Câbles d'alimentation: 200cm 2x0,5mm²
 Alimentation: Tension constante 24Vdc
 Puissance absorbée: 7 Watt
 IRC (Indice de Rendu des Couleurs) >90
 Sélection du bin: Binning free 2 step MacAdam's
 Flux lumineux (source): 773 lm (3000K)
 Flux lumineux (sortant): 402 lm (3000K)
 Température de fonctionnement: -20°C +50°C
 Indice de protection: IP66
 Classe d'isolation: Classe III
 Poids: 430g
 Optique: Diffuse
 Couleur LED: 2200K / 2700K / 3000K
 Durée moyenne LED: 50000h L95 B10 (Ta 25°C)
 Sécurité photobiologique: RGO