

CALIBER 80 HV

INGROUND / INCASSI A TERRA

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



IP67



6W



> 90



2200K / 2450K / 2700K / 3000K / 4000K



10° / 30° / 50° / 10°x45° / Satin *Satinato*



FINISHES / FINITURE




.03

Stainless steel
AISI316L
Acciaio INOX
AISI316L



.10


Aged solid brass
Ottone anticato



.21

Pre-aged solid brass
Ottone pre-anticato

TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO

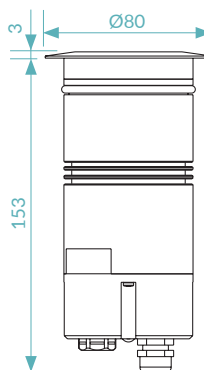


measure unit / unità di misura: mm

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

C8H = CALIBER 80 HV

Select one component from each column to specify a complete configuration:
Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:



LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
22 = 2200K * 25 = 2450K * 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	N = 10° M = 30° W = 50° E = 10°x45° S = Satin / <i>Satinato</i> (* no for 2200K/2450K)	03 = Stainless steel <i>AISI316L / Acciaio</i> <i>INOX AISI316L</i> 10 = Aged solid brass / <i>Ottone anticato</i> 21 = Pre-aged solid brass / <i>Ottone pre-anticato</i>	06 = 6W

Standard configuration example:
Esempio di configurazione standard:

C8H.30.N.03.06 | Caliver 80 HV 3000K 10° optics stainless steel / *acciaio INOX 6W*



Project: Installation "Folly STONE AGE", Netherlands