


# EXPLORER 65-1

SURFACE GRAZERS AND MARKERS /  
LUCE RADENTE

## TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

 IP68 (not for permanent immersion /  
non per immersione permanente)

 2W

**CRI** > 90

**K** 2200K / 2700K / 3000K / 4000K

 90°



## FINISHES / FINITURE



**.10**

Aged solid brass  
Ottone anticato



**.17**


Stone washed stainless  
steel AISI316L  
Acciaio INOX AISI316L  
lavato a pietra



**.21**

Pre-aged solid brass  
Ottone pre-anticato

## TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO




measure unit / unità di misura: mm

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO


**E65-1 = EXPLORER 65-1**

Select one component from each column to specify a complete configuration:  
 Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:

	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
	22 = 2200K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	R = 90°	10 = Aged solid brass / Ottone anticato 17 = Stone washed stainless steel AISI316L / Acciaio INOX AISI316L lavato a pietra 21 = Pre-aged solid brass / Ottone pre-anticato	02 = 2W

Standard configuration example:  
 Esempio di configurazione standard:

**E65-1.30.R.10.02** | Explorer 65-1 3000K 90° optics aged solid brass / ottone anticato 2W

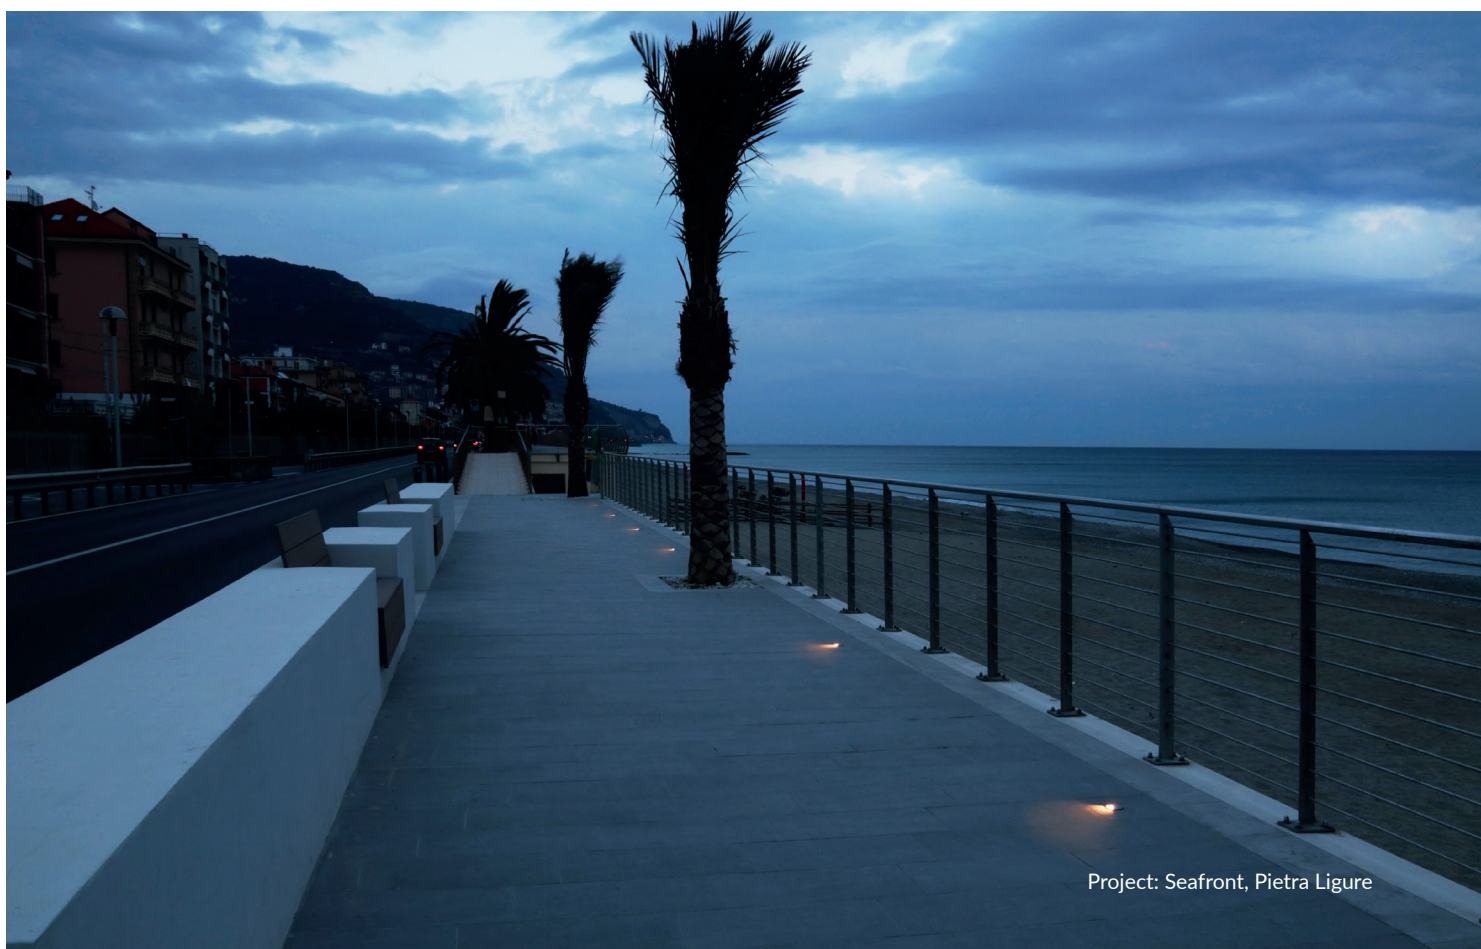

Project: Seafont, Pietra Ligure



