





IP68

EXPLORER 125-1



Explorer 125-1 is a radial floor washer designed to light flat areas, decks and paths. Explorer 125-1 offers a choice of three colour temperatures as standard (2700K, 3000K, 4000K and RGBW) and delivers 90CRI for excellent colour rendering, and with binning-free LEDs carefully selected from two-step Macadam's ellipses, colour consistency is assured throughout the unonovesette portfolio. Constructed from AISI316L marine-grade stainless steel or aged solid brass with a hard anodized aluminium heatsink, and ingress protected to IP68. Explorer 125-1 renders an additional draining system as unnecessary.

Explorer 125-1 est un lave-plancher radial conçu pour éclairer les surfaces planes, les ponts et les chemins. Explorer 125-1 offre un choix de trois températures de couleur en standard (2700K, 3000K, 4000K et RGBW) et fournit 90 IRC pour un excellent rendu des couleurs, et avec des LED sans binning soigneusement sélectionnées parmi les ellipses de Macadam en deux étapes, la cohérence des couleurs est assurée partout le portefeuille unonovesette. Construit en acier inoxydable de qualité marine AISI316L ou en laiton vieilli avec un dissipateur thermique en aluminium anodisé dur et une protection contre la pénétration IP68.


TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE:

 IP68	 2700K / 3000K / 4000K
 5W / 9W	 20° / 90°
 1418 lm / 2090 lm (3000K)	 Smart Shield
 >90	
	

FINISHES / FINITIONS:

	Stone washed stainless steel AISI316L
	Machined aged solid brass Laiton vieilli

OPTICS / FAISCEAU:

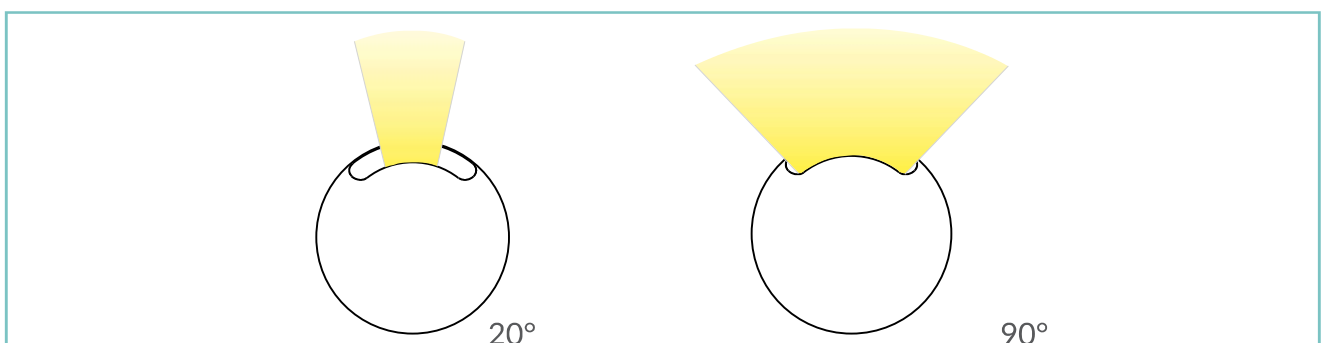


unonovasette



unonovessette

PRODUCT CODE/CODE PRODUIT:

E125-1=EXPLORER 125-1 	Select one component from each column to specify a complete configuration: <i>Sélectionner un composant pour chaque colonne pour une configuration complète:</i>			
	LED colour / Couleur LED	Optics / Faisceau	Finish / Finitions	Watt
27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	N = 20° R = 90°	10 = Aged Brass/ <i>Laiton vieilli</i> 17 = Stone washed stainless steel AISI316L	05 = 5 W 09 = 9 W	

Standard configuration example/
Exemple de configuration standard:

E125-1.30.N.03.09 Explorer 125-1 3000K 20° optics stainless steel / Acier INOX 9 Watt

POWER SUPPLIES 24Vdc CONSTANT VOLTAGE / ALIMENTATEUR TENSION CONSTANTE 24Vdc:

On / Off 9W

Code / Code	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Explorer 125-1
PSU.CX.004	110+240V / 50/60 Hz	0,9 A	24Vdc	20	IP20	Max 2
PSU.CV.005	90+305V / 47/63 Hz	1 A	24Vdc	25	IP67	Max 2
PSU.CV.006	90+305V / 47/63 Hz	2,5 A	24Vdc	60	IP67	Max 6
PSU.CV.007	90+305V / 47/63 Hz	3,75 A	24Vdc	90	IP67	Max 8
PSU.CV.021	90+305V / 47/63 Hz	10 A	24Vdc	240	IP67	Max 20

Control gear / *Système de control 9W*

Code / Code	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Explorer 125-1
CGE.004 - 0/1-10V	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 14
CGE.017 - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 14
CGE.017.IP - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP67	Max 14
CGE.020 - DMX	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 14


ACCESSORIES / ACCESSOIRES

	
Housingbox <i>Boîtier d'encastrement</i>	CV00037 CV00040 CV00041 CV00042 CV00043
	Cable Câble 5m 10m 15m 20m 25m

EXPLORER 125-1

TECHNICAL DRAWING / DESSIN TECHNIQUE:

RECESSED HOLE / TROU D'ENCASTREMENT:

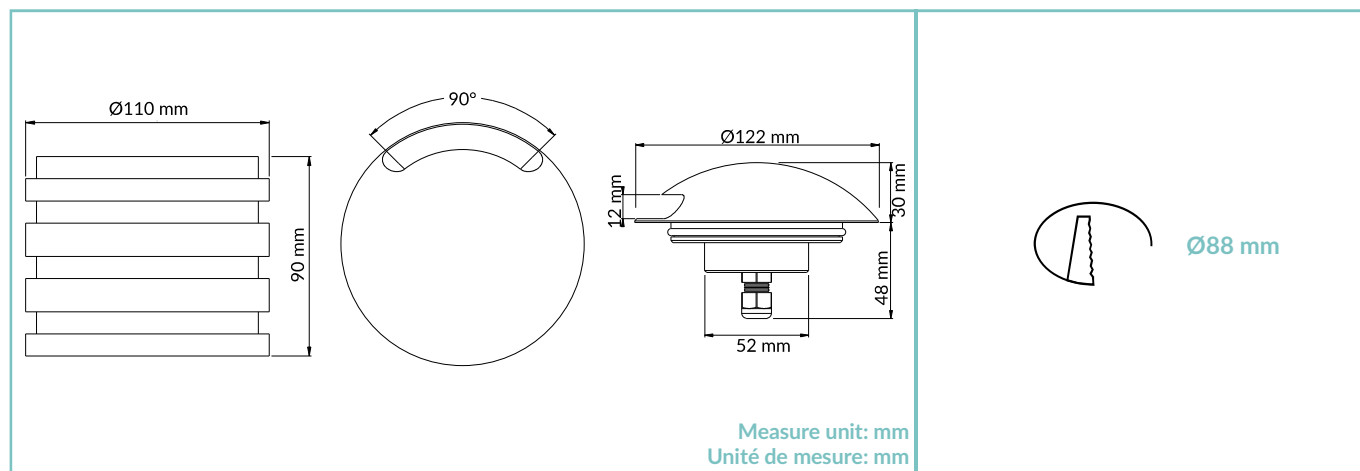


TECHNICAL SHEET / FICHE PRODUIT:

Body:	Stainless Steel AISI316L - Anodized aluminium 6026 / Machined aged brass - Anodized aluminium 6026
Glass:	Tempered extra clear 4 mm
Finishes:	Stone washed stainless Steel AISI316L / Aged solid brass
Installation:	Housing box
Power supply cables:	35 cm NS20N PCP 2x0,5 mm ²
Power supply:	Constant voltage 24Vdc
Power consumption:	5 Watt / 9 Watt
CRI:	>90
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's
Lumen Output:	515 lm / 730 lm (3000K)
Operating temperature:	-20°C +50°C
IP rating:	IP68 (not for permanent immersion)
Insulation class:	Class III
Impact resistance:	IK10
Weight:	1,2 Kg
Optics:	20° / 90°
LED colour temperature:	2700K / 3000K / 4000K
Lifetime LED:	100000 hrs
Photo biological risk:	RG0 / RG1
Static load resistance:	2500 Kg

Corps:	Acier INOX AISI316L - Alluminium 6026 anodisé / Laiton vieilli - Alluminium 6026 anodisé
Verre:	Verre temperé extra clair 4 mm
Finitions:	Acier INOX AISI316L stone washed / Laiton vieilli
Installation:	Boîtier d'encastrement
Câbles d'alimentation:	35 cm NS20N PCP 2x0,5 mm ²
Alimentation:	Tension constante 24Vdc
Puissance absorbée:	5 Watt / 9 Watt
IRC Indice de Rendu des Couleurs:	>90
Sélection du bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Flux de la source:	515 lm / 730 lm (3000K)
Température de fonctionnement:	-20°C +50°C
Indice de protection:	IP68 (pas en immersion permanente)
Classe d'isolation:	Classe III
Indice de résistance:	IK08
Poids:	1,2 Kg
Optiques:	20° / 90°
LED colour temperature:	2700K / 3000K / 4000K
Durée moyenne LED:	100000 hrs
Sécurité photobiologique:	RG0 / RG1
Carico statico:	2500 Kg

PHOTOMETRICS / COURVES PHOTOMETRIQUE:

90° - 9 Watt

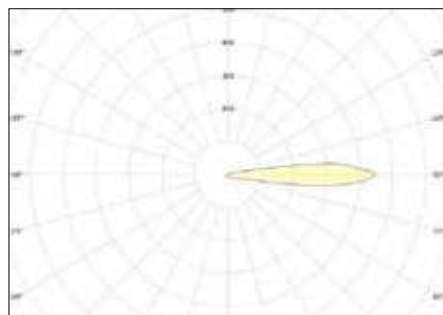

— C0 - C180 (40,0°)