



IP20



MAGNET LINK RECESSED

MAGNET LINK RECESSED is a low-voltage magnetic track in Class III - SELV, Designed to power constant-voltage LED luminaires. The 4 conductors in the track can be used to have two independent power supplies or one power supply circuit and one for a DATA BUS of any type. Magnet Link is made entirely of extruded aluminum that guarantees a minimum weight and structural consistency.

MAGNET LINK RECESSED è un binario magnetico a bassa tensione in Classe III - SELV. Progettato per alimentare corpi illuminanti LED a tensione costante. I 4 conduttori del binario possono essere utilizzati per avere due alimentazioni indipendenti o un circuito di alimentazione ed uno per BUS DATI di qualunque tipo. Di dimensione estremamente compatta. Magnet Link è realizzato completamente in alluminio estruso che garantisce leggerezza e consistenza strutturale.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI:



IP20



Max 900W/m



FINISHES / FINITURE:




Black RAL 9005
Nero RAL 9005

unonovasette









PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO:


MLR = MAGNET LINK RECESSED	Select one component from each column to specify a complete configuration: <i>Selezionare un componente per ogni colonna per la configurazione completa:</i>			
			Finish / Finiture	Length / Lunghezza
			02 = Black RAL 9005 / Nero RAL 9005	100 = 100cm 200 = 200cm 300 = 300cm

Standard configuration example/
Esempio di configurazione standard: **MLR.00.0.02.100 Magnet Link Recessed black / Nero 100cm**

ACCESSORIES / ACCESSORI

  <p>Power adapter ML <i>Testata di alimentazione ML</i> ACC.026.02</p>	  <p>Connection between 2 ML <i>Connessione tra 2 ML</i> ACC.028.02</p>	 <p>Mounting bracket ML (single) <i>Staffa di montaggio MLR</i> (singolo) ACC.040</p>	 <p>Mechanical junction MLR <i>Giunzione meccanica MLR</i> ACC.041</p>
---	---	---	---

TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO:

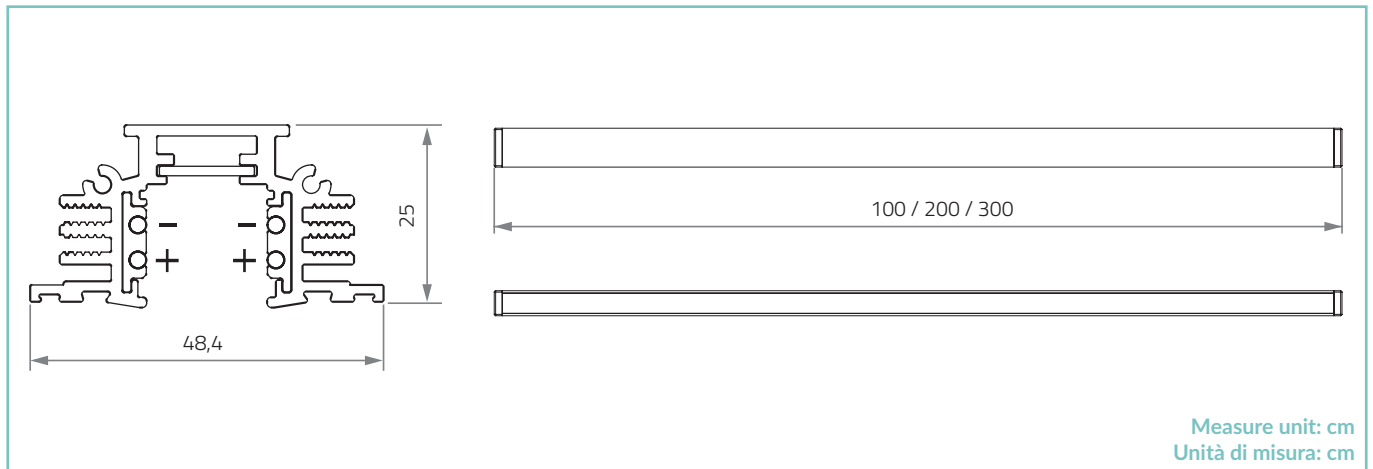

TECHNICAL SHEET / SCHEDA PRODOTTO:

Body: Aluminium 6026
Finishes: Black RAL 9005
Installation: Recessed
Power supply: 24Vdc
Power consumption: Max 900 Watt/m
Operating temperature: Max 70°C
IP rating: IP20

Corpo: Alluminio 6026
Finiture: Nero RAL 9005
Fissaggio: Incasso
Alimentazione: 24Vdc
Potenza assorbita: Max 900 Watt/m
Temperatura di funzionamento: Max 70°C
Grado di protezione: IP20