



IP20


MAGNET LINK RECESSED

MAGNET LINK RECESSED is a low-voltage magnetic track in Class III - SELV, Designed to power constant-voltage LED luminaires. The 4 conductors in the track can be used to have two independent power supplies or one power supply circuit and one for a DATA BUS of any type. Magnet Link is made entirely of extruded aluminum that guarantees a minimum weight and structural consistency.

MAGNET LINK plafond est un rail magnétique basse tension de classe III - SELV. Il est pour fournir des corps d'éclairage LED à TENSION CONSTANTE. Les 4 conducteurs peuvent être utilisés pour avoir deux alimentations indépendantes ou un circuit d'alimentation et une pour tout type de signal BUS. Le rail est entièrement fabriqué en aluminium extrudé, ce qui garantit légèreté et cohérence structurelle.


TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE:

 IP20

 Max 900W/m



FINISHES / FINITIONS:


 Black RAL 9005
Noir RAL 9005

unonovasette



unonovesette


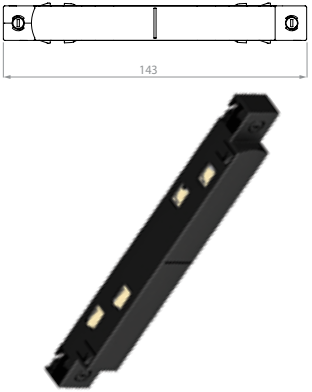


PRODUCT CODE/CODE PRODUIT:

MLR = MAGNET LINK RECESSED		Select one component from each column to specify a complete configuration: <i>Sélectionner un composant pour chaque colonne pour une configuration complète:</i>		
		Finish / Finitions		Length / Longueur
		02 = Black RAL 9005 / Noir RAL 9005		100 = 100 cm 200 = 200 cm 300 = 300 cm

Standard configuration example/
Exemple de configuration standard:


MLR.00.0.02.100 Magnet Link Recessed Black 100cm/noir 100cm

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

 <p>Power adapter ML Alimentation ML ACC.027</p>	 <p>Connection between 2 ML Connection lineaire 2 ML ACC.029</p>	 <p>Mounting Bracket MLR Plaque de fixation MLR ACC.040</p>	 <p>Mechanical junction MLR Jonction mécanique MLR ACC.041</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAGNET LINK RECESSED

TECHNICAL DRAWING / DESSIN TECHNIQUE:

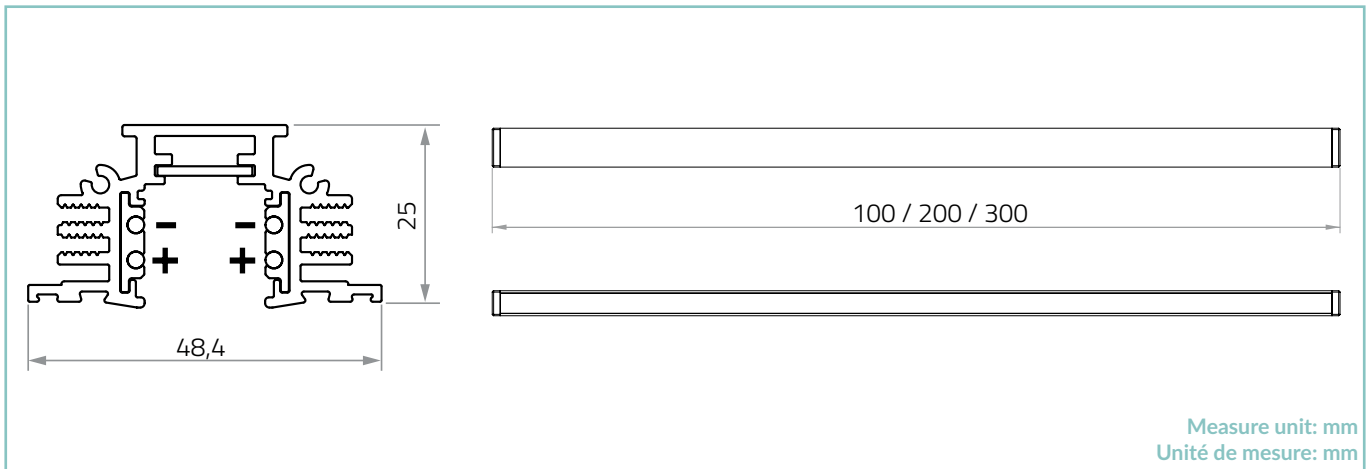

TECHNICAL SHEET / FICHE PRODUIT:

Body: Aluminium 6026
Finishes: Black RAL 9005
Installation: Recessed
Power supply: 24Vdc
Power consumption: Max 900 Watt/m
Operating temperature: Max 70°C
IP rating: IP20

Corps: Aluminium 6026
Finitions: Noir RAL 9005
Installation: Encastré
Alimentation: 24Vdc
Puissance absorbée: Max 900 Watt/m
Température de fonctionnement: Max 70°C
Indice de protection: IP20