

# NILO D

INDOOR MINI DOWNLIGHTS /  
MINI DOWNLIGHT PER INTERNI

## TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



IP40



2W



> 90



2200K / 2700K / 3000K / 4000K



10° / 23° / 43° / 70° / 10°x40°




## FINISHES / FINITURE



.01


White RAL 9003  
Bianco RAL 9003



.02


Black RAL 9005  
Nero RAL 9005

## TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO

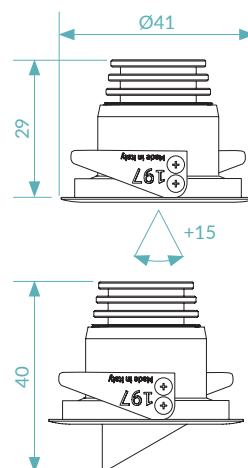


measure unit / unità di misura: mm

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

NID = NILO D	Select one component from each column to specify a complete configuration: <i>Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:</i>			
	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
	22 = 2200K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	N = 10° M = 23° W = 43° R = 70° E = 10°x40°	01 = White RAL 9003/ <i>Bianco RAL 9003</i> 02 = Black RAL 9005 / <i>Nero RAL 9005</i>	CC = 500mA

Standard configuration example:  
*Esempio di configurazione standard:*

**NID.30.N.01.CC** | Nilo D 3000K 10° optics white / *bianco* 500mA

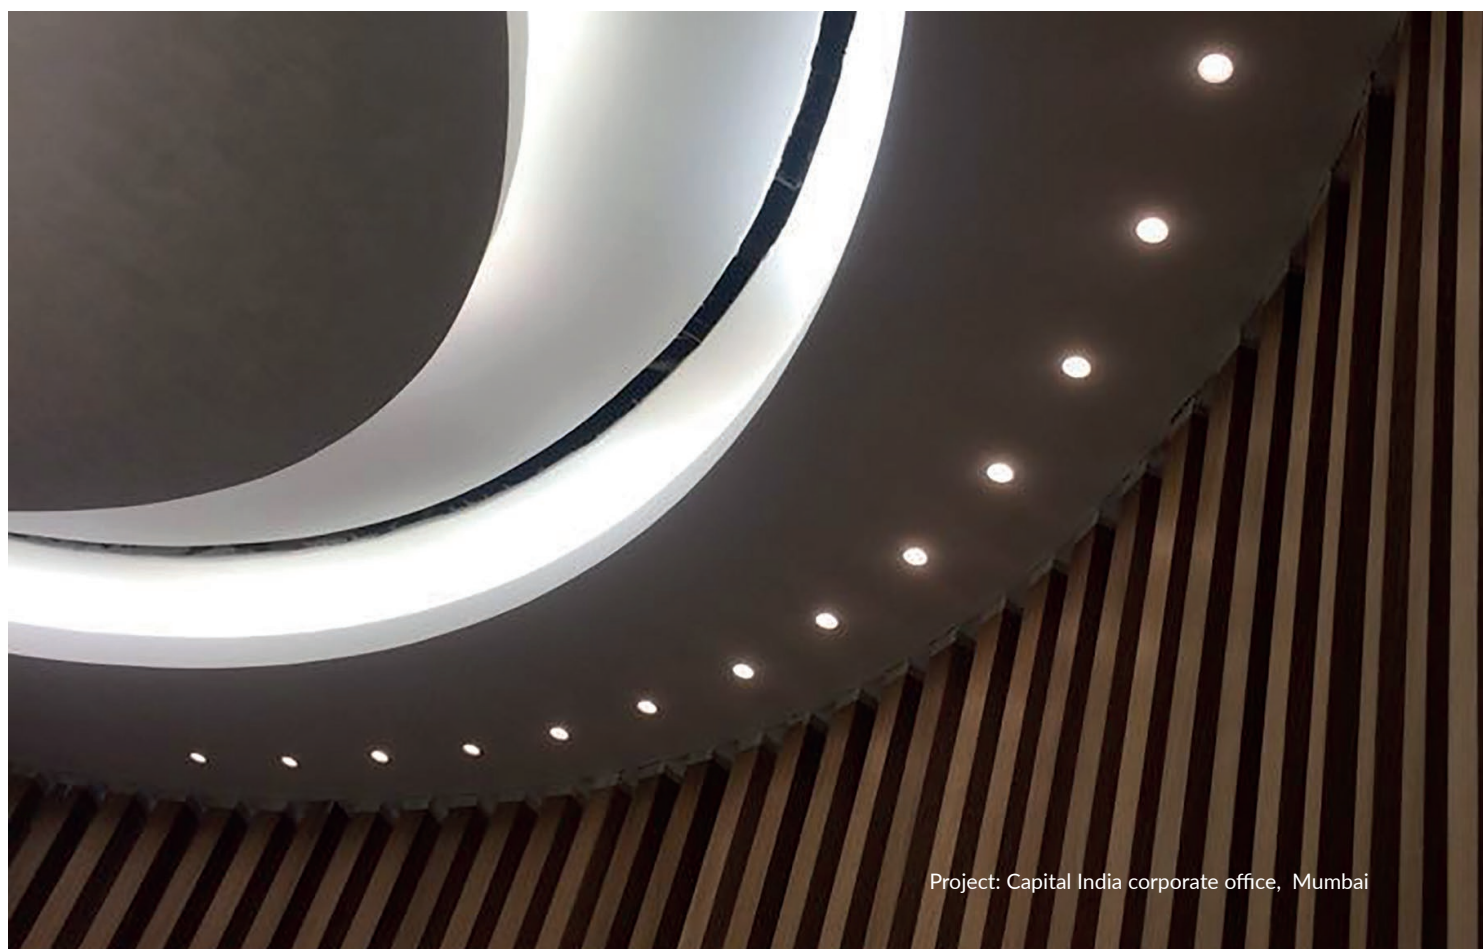

Project: Capital India corporate office, Mumbai