









IP66

TRACER 60




Tracer 60 is an extremely efficient compact up and down wall washer, designed for optical excellence and engineered for complete resilience. Tracer 60 features the unonovesette Smart Shield system, complete with an integrated constant current driver, which allows the luminaire to be powered in parallel with a 24Vdc constant voltage power supply. Finishes include as standard aged solid brass, white and black aluminium and on request any RAL colour is available. With a deep recess of the in-house designed PCB, Tracer 60 offers excellent glare control. Available with a choice of five beam angles (10°, 30°, 50°, elliptical and blade optics).

Tracer 60 è un apparecchio LED dalle dimensioni compatte up and down wall washer estremamente efficiente, ideato con un'ottica eccellente e progettato per una completa flessibilità. Tracer 60 incorpora il sistema Smart Shield di unonovesette, oltre a un driver in corrente costante integrato che permette al corpo illuminante di essere alimentato in parallelo con un alimentatore a tensione costante 24Vdc. Le finiture includono come standard ottone antico, alluminio bianco e nero. Su richiesta è disponibile qualsiasi colore RAL. Con l'elettronica progettata internamente e ben posizionata, Tracer 60 offre un eccellente controllo dell'abbagliamento. Disponibile con una scelta di cinque ottiche (10°, 30°, 50°, ellittica e lama di luce).


TECHNICAL DATA / DATI TECNICI:

 IP66	 2700K / 3000K / 4000K
 10W / 18W	 10° / 30° / 50° / 10°x45°
 2x515 lm / 2x730 lm (3000K)	 Smart Shield
 >90	
	

FINISHES / FINITURE:

	White RAL 9003 Bianco RAL 9003
	Black RAL 9005 Nero RAL 9005
	Machined aged solid brass Ottone anticato

OPTICS / OTTICHE:

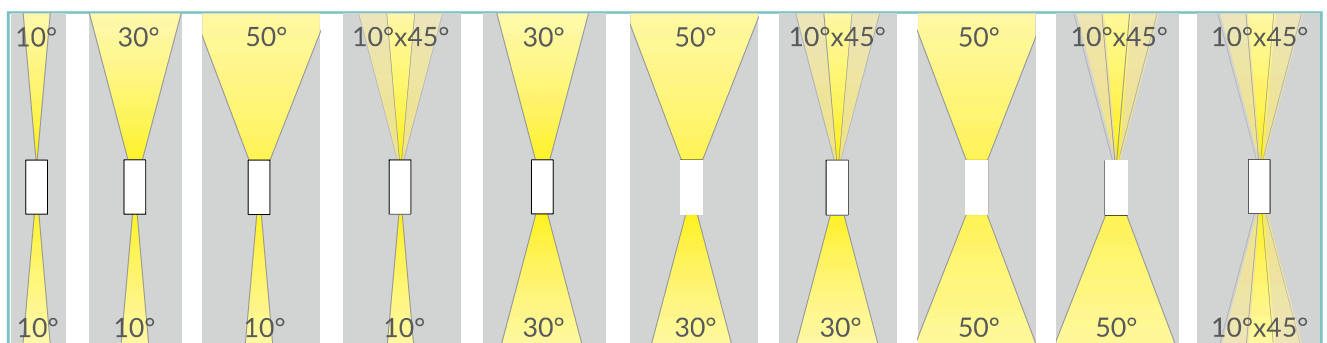


unonovasette



unonovesette

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO:

T60 = TRACER 60		Select one component from each column to specify a complete configuration: Selezionare un componente per ogni colonna per la configurazione completa:			
		LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish/Finiture	Watt
		27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	NN = 10° + 10° NE = 10° + 10°X45° NM = 10° + 30° NW = 10° + 50° MM = 30° + 30° MW = 30° + 50° ME = 30° + 10°X45° WW = 50° + 50° WE = 50° + 10°X45° EE = 10°X45° + 10°X45°	01 = White RAL 9003 / Bianco RAL 9003 02 = Black RAL 9005 / Nero RAL 9005 10 = Aged brass / Ottone anticato	10 = 10 W 18 = 18 W

Standard configuration example/
Esempio di configurazione standard:

T60.30.NN.10.18 Tracer 60 3000K 10°+10° optics Aged brass / Ottone anticato 18 Watt

POWER SUPPLIES 24Vdc CONSTANT VOLTAGE / ALIMENTATORE TENSIONE COSTANTE 24Vdc:

On / Off 18W

Code / Codice	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Tracer 60
PSU.CV.005	90+305V / 47/63 Hz	1 A	24Vdc	25	IP67	Max 1
PSU.CV.006	90+305V / 47/63 Hz	2,5 A	24Vdc	60	IP67	Max 2
PSU.CV.007	90+305V / 47/63 Hz	3,75 A	24Vdc	90	IP67	Max 4
PSU.CV.021	90+305V / 47/63 Hz	10 A	24Vdc	240	IP67	Max 11


Control gear / Elettronica di controllo 18W

Code / Codice	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Tracer 60
CGE.004 - 0/1-10V	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 7
CGE.017 - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 7
CGE.017.IP - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP67	Max 7
CGE.020 - DMX	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 7

ACCESSORIES / ACCESSORI

	
Honeycomb louver Schermo alveolare ACC.004	Anti-Glare louver Frangiluce ACC.073

TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO:

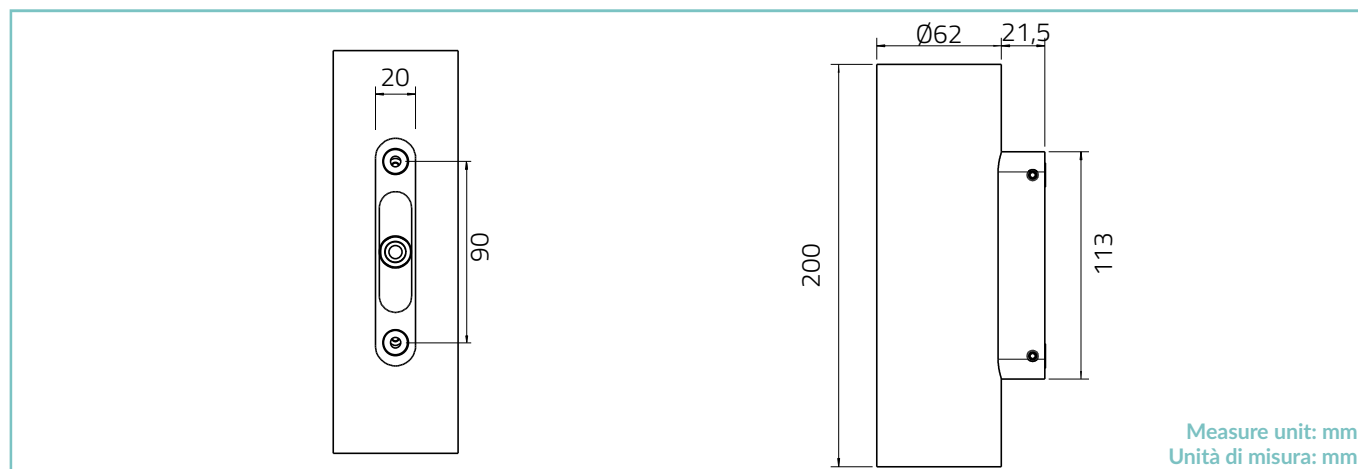


TECHNICAL SHEET / SCHEDA PRODOTTO:

Body: Anodized aluminium 6026 / Aged brass
Glass: Extra clear tempered glass 2mm
Finishes: White RAL 9003 / Black RAL 9005 / Aged brass
Installation: Surface mounted
Power supply cables: 35 cm NS20N PCP 2x0,5 mm²
Power supply: Constant voltage 24Vdc
Power consumption: 10 Watt / 18 Watt
CRI: >90
Bin selection: Binning free 2 step MacAdam's
Lumenoutput (source): 2x515 lm / 2x730 lm (3000K)
Operating temperature: -20°C +50°C
IP rating: IP66
Insulation class: Class III
Impact resistance: IK04
Weight: 1,35 kg
Optics: 10° / 30° / 50° / 10°x45° / Blade
LED colour temperature: 2700K / 3000K / 4000K
Lifetime LED: 100000 hrs
Photo biological risk: RGO / RG1

Corpo: Alluminio 6026 anodizzato / Ottone anticato
Vetro: Vetro temperato extrachiario 2 mm
Finiture: Bianco RAL 9003 / Nero RAL 9005 / Ottone anticato
Fissaggio: Su superficie
Cavo di alimentazione: 35 cm NS20N PCP 2x0,5 mm²
Alimentazione: Tensione costante 24Vdc
Potenza assorbita: 10 Watt / 18 Watt
CRI: >90
Selezione bin: Binning free 2 step MacAdam's
Flusso luminoso (sorgente): 2x515 lm / 2x730 lm (3000K)
Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C
Grado di protezione: IP66
Classe d'isolamento: Classe III
Protezione impatto: IK04
Peso: 1,35 kg
Ottiche: 10° / 30° / 50° / 10°x45° / Lama
Temperatura colore LED: 2700K / 3000K / 4000K
Vita media LED: 100000 hrs
Rischio fotobiologico: RGO / RG1


PHOTOMETRICS / CURVE FOTOMETRICHE:

10° - 10 Watt

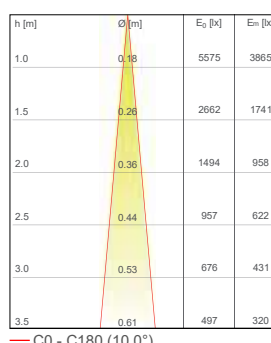


— C0 - C180 (10,0°)

30° - 10 Watt

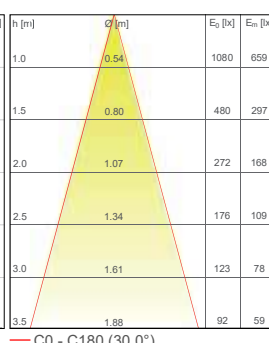


— C0 - C180 (30,0°)

50° - 10 Watt

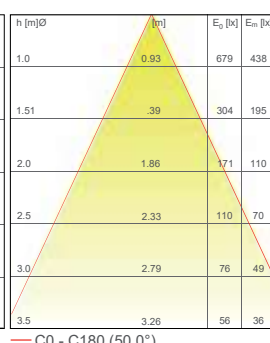

— C0 - C180 (50,0°)

10°x45° - 10 Watt

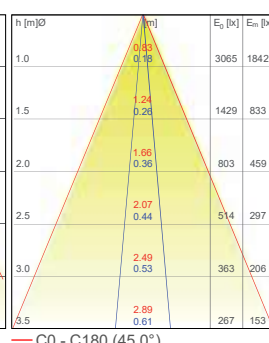

— C0 - C180 (45,0°)
— C90 - C270 (10,0°)