











IP66

VARIO 60 P HV

Vario 60 P HV is a compact LED surface mounted outdoor downlight. Designed with an integrated on/off and trailing edge dimmable power supply the Vario 60 P HV is perfectly suitable to be mounted on outdoor concrete ceilings of for example balconies and under canopies. Vario 60 P HV offers a choice of three colour temperatures as standard (2700K, 3000K and 4000K) as well as RGBW, Dim to warm and Tunable white. Available with a choice of four beam angles (10°, 30°, 50° and elliptical) delivered through integration of Total Internal Reflection (TIR) optical technology, which ensure maximum efficacy and complete control of light distribution.

Vario 60 P HV est un projecteur extérieur LED compact. Conçu avec une alimentation intégrée on/off ou dimmable en variation de phase, le Vario 60 P HV est parfaitement adapté à une installation sur des plafonds extérieurs en béton, par exemple des balcons et sous des auvents. Vario 60 P HV est disponible dans trois températures de couleur standard (2700K, 3000K et 4000K) ainsi qu'en RGBW, Dim to warm et Tunable white. Il est proposé avec quatre optiques (10°, 30°, 50° et elliptique) développées grâce à la technologie optique à réflexion interne totale (TIR), qui assure une efficacité maximale et un contrôle complet de la distribution de la lumière.


TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE:

 IP66	 2700K / 3000K / 4000K
 9W	 10° / 30° / 50° / 10°x45°
 896 lm (3000K)	 Smart Shield
 >90	
	

FINISHES / FINITIONS:

	Natural anodized Anodisé naturel
	Black anodized Anodisé noir
	Aged solid brass Laiton vieilli
	Pre-aged solid brass Laiton pre-vieilli


OPTICS / OPTIQUE:

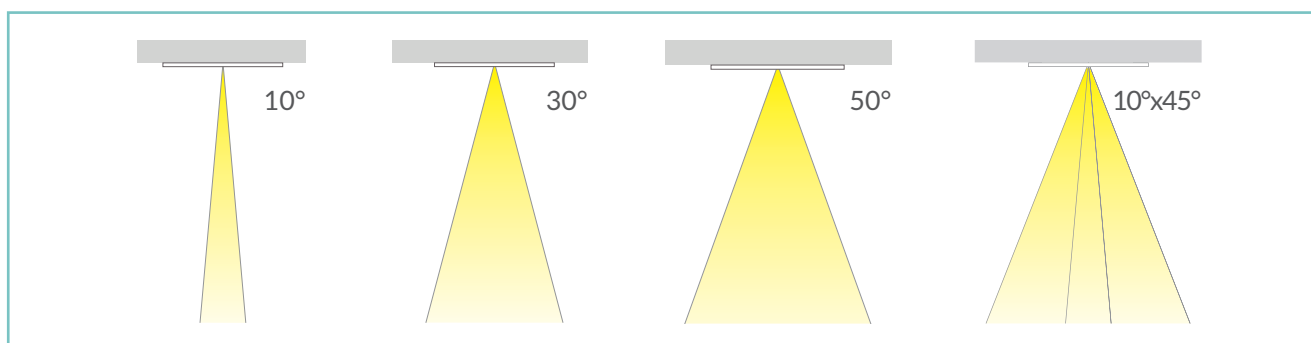



unonovasette

PRODUCT CODE / CODE PRODUIT:

V6PH = VARIO 60 P HV		Select one component from each column to specify a complete configuration: <i>Sélectionner un composant pour chaque colonne pour une configuration complète:</i>			
		LED colour / Couleur LED	Optics / Optique	Finish / Finitions	Power / Puissance
		27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	N = 10° M = 30° W = 50° E = 10°x45°	05 = Black anodized / <i>Anodisé Noir</i> 07 = Natural anodized / <i>Anodisé naturel</i> 10 = Aged solid brass / <i>Laiton vieilli</i> 21 = Pre-aged solid brass / <i>Laiton pre-vieilli</i>	09 = 9W


Standard configuration example/
Exemple de configuration standard:

V6PH.30.N.07.09 Vario 60 P HV 3000K 10° optics natural anodized / *Anodisé naturel* 9W

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

 <p>Honeycomb louver <i>Grille nid d'abeille</i> ACC.004</p>	 <p>Anti-Glare louver <i>Visière anti-éblouissement</i> ACC.073</p>
---	---

TECHNICAL DRAWING / DESSIN TECHNIQUE:

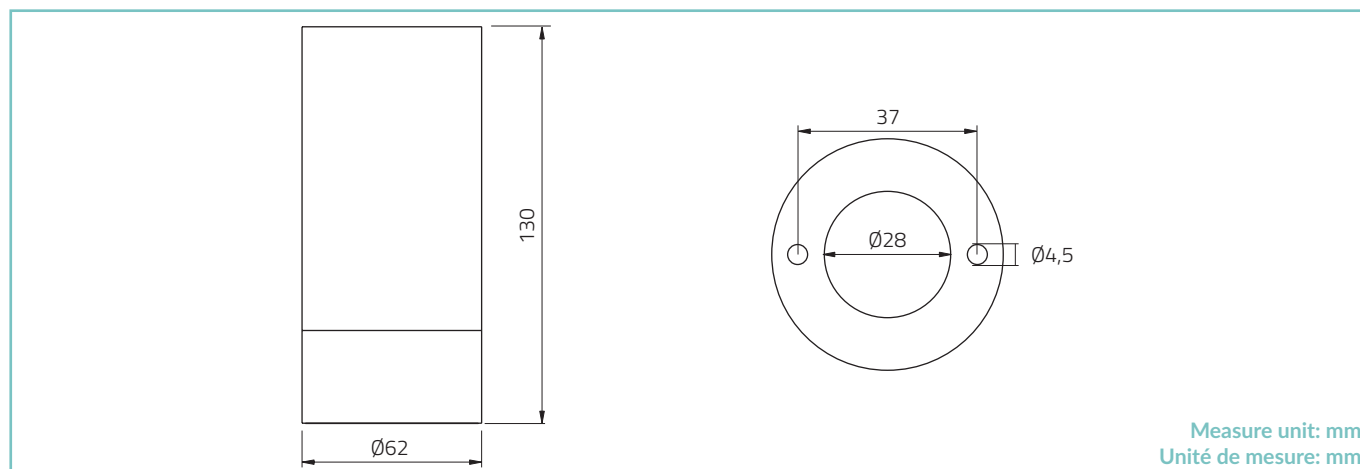

Measure unit: mm
Unité de mesure: mm




TECHNICAL SHEET / FICHE PRODUIT:

Body	Anodized aluminium 6026 / Solid brass
Glass:	Extra clear tempered glass 5 mm
Finishes:	Natural anodized / Black anodized / Aged solid brass / Pre-aged solid brass
Installation:	Surface mounted
Power supply cables:	10cm 3x1mm ²
Power supply:	220 - 230 Vac 50/60 Hz dimmable Triac
Power consumption:	9 Watt
CRI:	>90
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's
Lumen output (source):	896 lm (3000K)
Lumen output (delivered):	590 lm (3000K)
Operating temperature:	-20°C +50°C
IP rating:	IP66
Insulation class:	Class I
Impact resistance:	IK08
Weight:	570g
Optics:	10° / 30° / 50° / 10°x 45°
LED colour temperature:	2700K / 3000K / 4000K
Lifetime LED:	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Photo biological risk:	RG0 / RG1

Corps:	Anodisé naturel 6026 / Laiton tourné
Verre:	Verre trempé extra clair 5 mm
Finitions:	Anodisé naturel / Anodisé Noir / Laiton vieilli / Laiton pre-vieilli
Installation:	Surface
Câbles d'alimentation:	10cm 3x1mm ²
Alimentation:	220 - 230 Vac 50/60 Hz gradable Triac
Puissance absorbée:	9 Watt
IRC Indice de Rendu des Couleurs:	>90
Sélection du bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Flux lumineux (source):	896 lm (3000K)
Flux lumineux (sortant):	590 lm (3000K)
Température de fonctionnement:	-20°C +50°C
Indice de protection:	IP66
Classe d'isolation:	Classe I
Indice de résistance:	IK08
Poids:	570g
Optiques:	10° / 30° / 50° / 10°x 45°
Couleur LED:	2700K / 3000K / 4000K
Durée moyenne LED:	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sécurité photobiologique:	RG0 / RG1


PHOTOMETRICS / COURVES PHOTOMETRIQUE:

10° - 9 Watt




— C0 - C180 (10,0°)

30° - 9 Watt




— C0 - C180 (30,0°)

50° - 9 Watt



— C0 - C180 (50,0°)

10°x45° - 9 Watt



— C0 - C180 (45,0°) — C90 - C270 (10,0°)