# APOLLO CAFFÈ

SCHEDA TECNICA

**INFORMAZIONI SUL PROGETTO**

Nome progetto:

Riferimento: Quantità:

DARK SKY CE IP66

MADE IN ITALY

## DISEGNO TECNICO

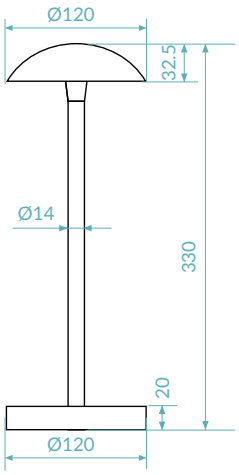


Unità di misura: mm

## FINITURE

**.01**
Bianco RAL 9003

**.02**
Nero RAL 9005



**.16**
Bronzo brunito

**.20**
Corten

**.22**
Nero profondo cromato



**.26**
Anodizzato bronzo

## CODICE PRODOTTO

**APC** = APOLLO CAFFÈ

Selezionare un componente per ogni colonna per la configurazione completa:

| Colore LED | Ottiche | Finiture | Potenza |
|---|---|---|---|
| 24 = 2400K<br>27 = 2700K<br>30 = 3000K | D = Diffusa | 01 = Bianco RAL 9003<br>02 = Nero RAL 9005<br>16 = Bronzo brunito<br>20 = Corten<br>22 = Nero profondo cromato<br>26 = Anodizzato bronzo | 02 = 2W |

Esempio di configurazione standard: **APC.30.D.01.02 |** Apollo Caffè 3000K ottica diffusa bianco 2W

## SCHEDA PRODOTTO

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| **Indice resa cromatica** | CRI > 90 |
| **Flusso sorgente** | 147 lm (3000K) |
| **Flusso apparecchio** | 143 lm (3000K) |
| **Ottiche** | Diffusa |
| **Temperatura colore LED** | 2400K / 2700K / 3000K |
| **Vita media LED** | 50000h L95 B10 (Ta 25°C) |
| **Selezione bin** | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|---|---|
| **Corpo** | Aluminio anticorodal 6082 |
| **Finiture** | Bianco RAL 9003 / Nero RAL 9005 / Bronzo brunito / Corten / Nero profondo cromato / Anodizzato bronzo |
| **Resistenza impatto** | IK07 |
| **Peso** | 910g |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| **Alimentazione** | Batteria integrata 6000mAh 22.2Wh |
| **Cavo di alimentazione** | USB-C |
| **Potenza assorbita** | 2 Watt |
| **Dimmerazione** | Dimmerabile |

### CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|---|---|
| **Temperatura di funzionamento** | -20°C +50°C |
| **Grado di protezione** | IP66 |
| **Classe d'isolamento** | Classe III |
| **Autonomia** | 8 ore circa |
| **Tempo di ricarica** | 8 ore circa |
| **Rischio fotobiologico** | RG0/RG1 |

## OTTICHE

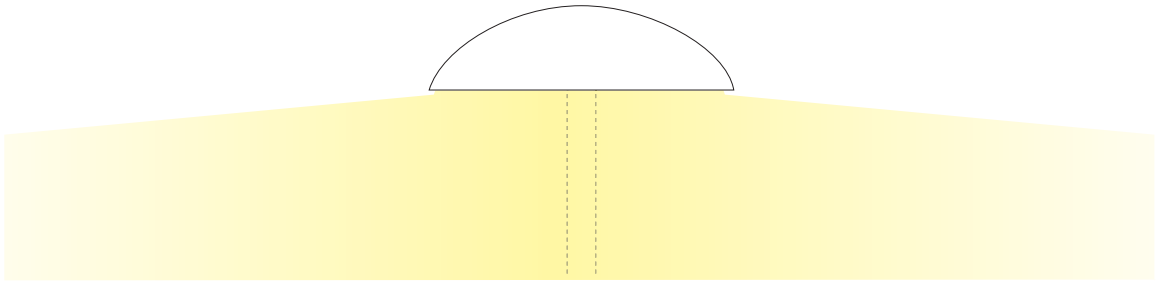

Diffusa

BUG rating: B0-U0-G0