

INFORMAZIONI SUL PROGETTO


Nome progetto:

Riferimento: Quantità:





DISEGNO TECNICO

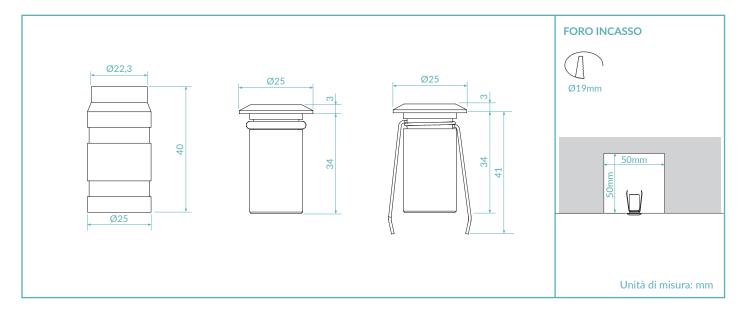

FINITURE



Unonovesette CALIBER 25 XS

CODICE PRODOTTO

CXS = CALIBER 25 XS

Selezionare un componente per ogni colonna per la configurazione completa:



Colore LED	Ottiche	Finiture	Potenza
22 = 2200K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	N = 10° W = 40° S = Satinato	03 = Acciaio INOX AISI316L 05 = Anodizzato nero 07 = Anodizzato naturale	CC = 350mA

Esempio di configurazione standard:

CXS.30.N.03.CC | Caliber 25 XS 3000K ottica 10° acciaio INOX 350mA

SCHEDA PRODOTTO

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica CRI > 90

Flusso sorgente 110 lm (3000K)
Flusso apparecchio 89 lm (3000K)

Ottiche 10° / 40° / Satinato

Temperatura colore LED 2200K / 2700K / 3000K / 4000K

Vita media LED 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

Selezione bin Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo Acciaio INOX AISI316L - Alluminio 6026 anodizzato

Vetro Extra chiaro / satinato 2mm

Finiture Acciaio INOX AISI316L / Anodizzato nero / Anodizzato naturale

Fissaggio Cassaforma / Molle di fissaggio

Protezione impatto IK05
Peso 50g

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione Corrente costante 350mA

Cavo di alimentazione 35cm NS20N PCP 2x0,5mm²

Potenza assorbita 1 Watt

Dimmerazione Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento -20°C +50°C


Grado di protezione IP68 (no per immersione permanente)

Classe d'isolamento Classe III
Rischio fotobiologico RG0/RG1

uno**nove**sette CALIBER 25 XS

ACCESSORI





Cassaforma H

Art. Nr. HB.005





Molle di fissaggio

Cavi

Art. Nr. ACC.049





Art. Nr. CV00037 CV00040 CV00041

CV00040 CV00041 CV00042 CV00043 Lunghezza

5m 10m 15m 20m 25m unonovesette Caliber 25 XS

ALIMENTATORE CORRENTE COSTANTE 350mA

On / Off


Codice	Input	l Out	V Out	Watt	IP
PSU.CC.002	100÷240V / 50/60 Hz	350mA	36 V	12	IP20
PSU.CC.003	100÷240V / 50/60 Hz	350mA	43 V	15	IP20
PSU.CC.014	100÷240V / 50/60 Hz	350mA	24 V	8	IP20
PSU.CX.004	110÷240V / 50/60 Hz	350mA	43 V	15	IP20

Dimmerabile

Codice	Input	l Out	V Out	Watt	IP
PSU.CX.001 1-10V/PUSH	100÷240V / 50/60 Hz	350mA	47 V	15	IP20
PSU.CC.022 DALI	100÷240V / 50/60 Hz	350mA	40 V	20	IP20

unonovesette CALIBER 25 XS

OTTICHE

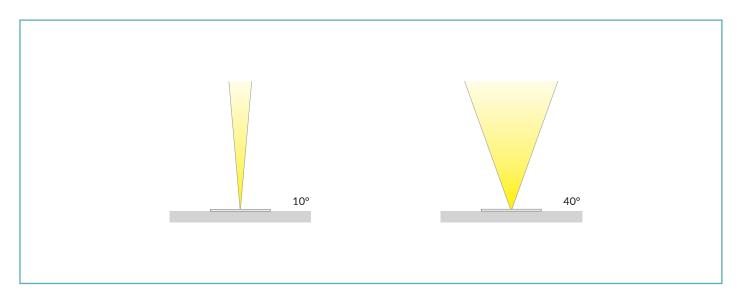

CURVE FOTOMETRICHE

