FLEXLITE WAVE 10

FICHE TECNIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet:	
Référence:	Quantité:

IP68

MADE IN ITALY

DESSIN TECHNIQUE

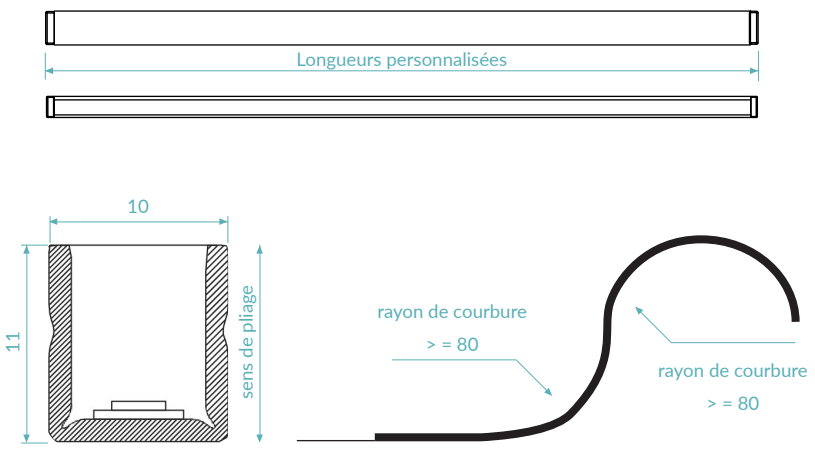

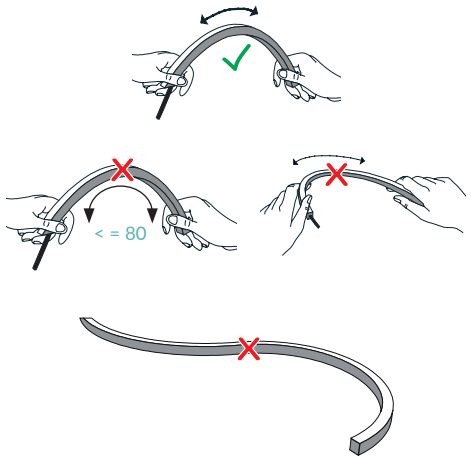

Unité de mesure: mm

FINITIONS

.11
Blanc opale

CODE DE PRODUIT

F10W = FLEXLITE WAVE 10

Sélectionner un composant pour chaque colonne pour une configuration complète:

Couleur LED	Optiques	Finitions	Longueur	Puissance
27 = 2700K **30** = 3050K **42** = 4250K **51** = 5100K	**O** = Opale	**11** = Blanc opale	**Longueurs personnalisées**	**11** = 11W par mètre

Exemple de configuration standard: **F10W.27.O.11.500.11 |** Flexlite Wave 10 2700K optiques opale blanc opale 500cm 11W par mètre

FICHE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Color Rendering Index	CRI > 85
Flux lumineux (source)	SMD 3014 /204 LEDs par mètre / pas de 5 mm
Flux lumineux (sortant)	420 lm/m (3050K)
Distance entre les LED	5mm
Longueur de coupe	Tous les 29,45mm
Optiques	Lumière diffuse à 120°
Température de couleur LED	2700K / 3050K / 4250K / 5100K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	PVC, Blanc
Résine	Polyuréthane opale
Finitions	Blanc opale
Installation	Profilé en aluminium / Clip en acier / Acier serpent flexible / Acier serpent flexible pour plaques de plâtre
Poids	340 g/mètre

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câbles d'alimentations	Néoprène 2x0,5mm^2, 30cm ou longueur sur demande
Puissance absorbée	11 Watt par mètre
Dimmable	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Temperature de fonctionemment	-20°C +50°C
Indice de protection	IP68
Classe d'isolation	Class III
Sécurité photobiologique	RG0 / RG01

ACCESSOIRES



	Art. Nr.	Longueur
Aluminium profile	**ACC.051**	**Longueurs personnalisées**



	Art. Nr.
Clip en acier (25 pièces)	**CLIP.0004**

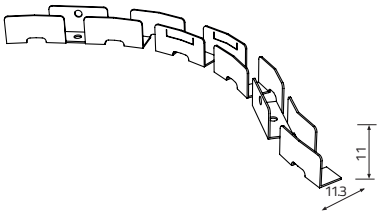

	Art. Nr.
Acier serpent flexible	**ACC.135**

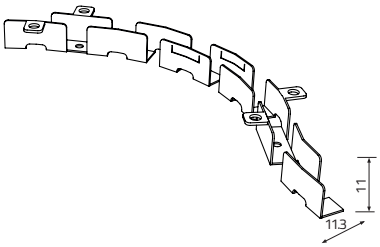

	Art. Nr.
Acier serpent flexible pour plaques de plâtre	**ACC.136**

SORTIE DE CÂBLE

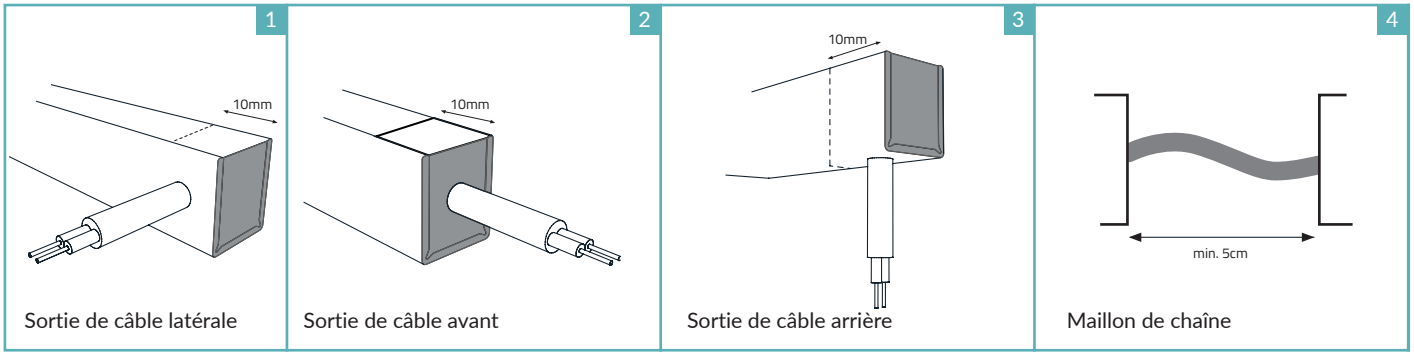

ALIMENTATEUR TENSION CONSTANTE 24Vdc

On / Off

Code	Input	I Out	V Out	Watt	IP
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1 A	24Vdc	25	IP67
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	2,5 A	24Vdc	60	IP67
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	3,75 A	24Vdc	90	IP67

Système de control

Code	Input	I Out	V Out	Watt	IP
CGE.004 - 0/1-10V	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20
CGE.017 - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20
CGE.017.IP - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20
CGE.020 - DMX	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20

OPTIQUES

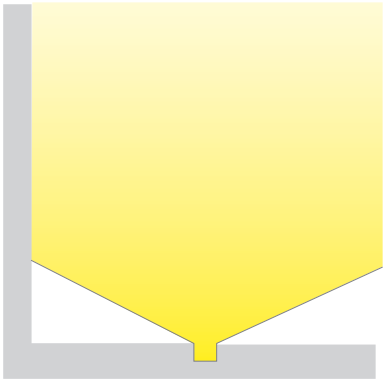

Lumière diffuse à 120°