SLASH

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI SUL PROGETTO	
Nome progetto:	
Riferimento:	Quantità:

IP67

MADE IN ITALY

DISEGNO TECNICO

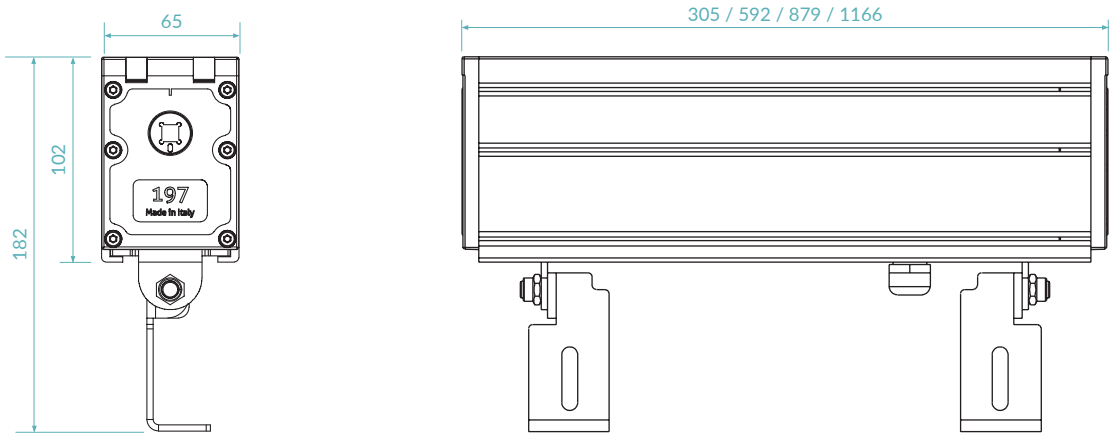

Unità di misura: mm

FINITURE

.05
Anodizzato nero

CODICE PRODOTTO

SLA = SLASH

Selezionare un componente per ogni colonna per la configurazione completa:

Colore LED	Ottiche	Finiture	Lunghezza	Potenza
27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K FC = RGBW TW = Tunable white	N = 10° (13° RGBW) M = 28° (35° RGBW) W = 40° E = 12°x32°	05 = Anodizzato nero	0305 = 305mm 0592 = 592mm 0879 = 879mm 1166 = 1166mm	020 = 20W 042 = 42W 061 = 61W 082 = 82W

Esempio di configurazione standard: **SLA.30.E.05.0592.042 |** Slash 3000K 12°x32° ottiche anodizzato nero 592mm 42 Watt

SCHEDA PRODOTTO

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica CRI > 82

Flusso luminoso (3000 K)

Lunghezza		Potenza assorbita
305mm	1960 lm (sorgente) 1490 lm (uscente)	20 Watt
592mm	3920 lm (sorgente) 2980 lm (uscente)	42 Watt
879mm	5883 lm (sorgente) 4471 lm (uscente)	61 Watt
1166mm	7840 lm (sorgente) 5960 lm (uscente)	82 Watt

Ottiche 10° / 28° / 40° / 12°x32°

Temperatura colore LED 2700K / 3000K / 4000K / RGBW / Tunable white

Vita media LED 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

Selezione bin Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo Alluminio estruso 6060

Vetro Vetro temprato extrachiaro 6mm

Finiture Anodizzato nero

Fissaggio Cassaforma / Staffe di fissaggio

Protezione impatto IK09

Dimensioni e peso

305mm (lunghezza)	2kg	879mm (lunghezza)	6kg
592mm (lunghezza)	4kg	1166mm (lunghezza)	8kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione 110-277Vac 50/60Hz con DALI

Cavo di alimentazione 30cm con connettore IP68 Easy-Lock

Dimmerazione Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento -20°C +50°C

Grado di protezione IP67

Classe d'isolamento Classe I

Rischio fotobiologico RG0/RG1

ACCESSORI

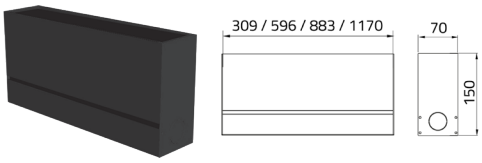

Cassaforma

Art. Nr.
HB.007

Lunghezza
.0305 = 305mm
.0592 = 592mm
.0879 = 879mm
.1166 = 1166mm

Frangiluce

Art. Nr.
ACC.052

Lunghezza
.0305
.0592
.0879
.1166

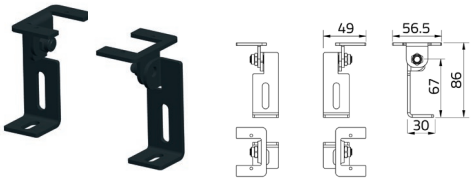

Staffe di fissaggio

Art. Nr.
ACC.056

Finiture
.05 = Anodizzato nero



Cavo di alimentazione 5m

Art. Nr.
ACC.057



Cavo di connessione a Y 75cm

Art. Nr.
ACC.058



Prolunga 1m

Art. Nr.
ACC.059

Prolunga 2m

Art. Nr.
ACC.131

OTTICHE

OTTICA ELLITTICA

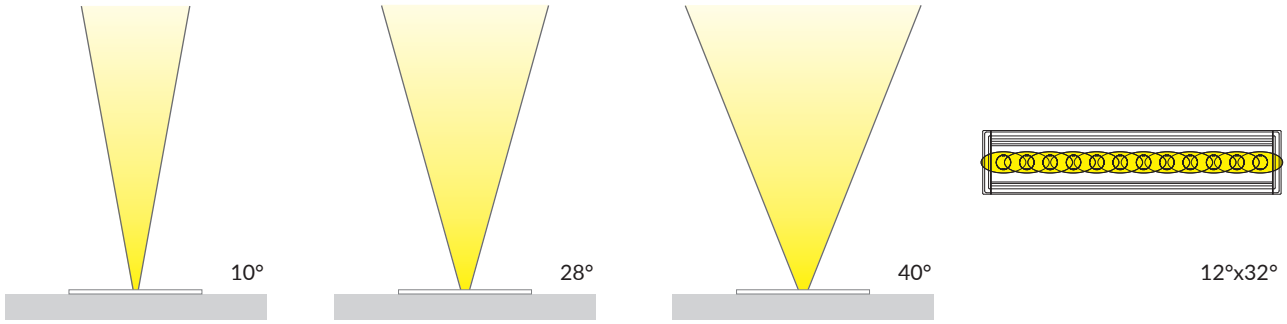

CURVE FOTOMETRICHE

10°- 20 Watt

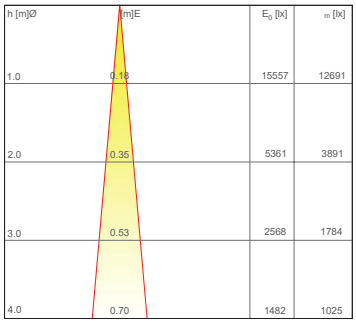

C0 - C180 (10,0°)

28°- 20 Watt



C0 - C180 (28,0°)

40°- 20 Watt



C0 - C180 (40,0°)

12°x32° - 20 Watt

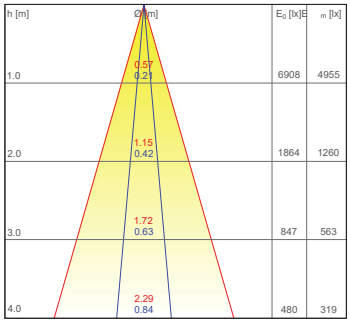

C0 - C180 (32,0°) C90 - C270 (12,0°)