



CROSS 33

unonovesette

LIGHTING INSTRUMENTS

Cross 33 is a compact recessed LED wall-light, designed to light corridors, path ways or as night light next to entrance doors. The Cross 33 features a handcrafted flamed bronze finish and is also available in anodized black or white. Cross 33 features the unonovesette Smart Shield system, complete with an integrated constant current driver, which allows the luminaire to be powered in parallel with a 24Vdc constant voltage power supply. Easy dimming is supported via a 0/1-10V, DALI or DMX system.





Cross 33 è un'applicazione LED da incasso compatta, progettata per illuminare corridoi, percorsi o come luce notturna accanto alle porte d'ingresso. Il Cross 33 presenta una finitura artigianale in ottone brunito ed è disponibile anche in nero anodizzato o bianco. Cross 33 è dotato del sistema Smart Shield di unonovesette, completo di driver a corrente costante integrato, che permette di alimentare l'apparecchio in parallelo con un'alimentazione a tensione costante 24Vdc. La dimmerazione è supportata tramite un sistema 0/1-10V, DALI o DMX.





NOTE!/REMARQUE!



Unonovesette srl will not be held responsible if the installation will not be performed in accordance with local standards.

Unonovesette srl ne sera pas tenu responsable si l'installation n'est pas effectuée conformément aux normes locales.

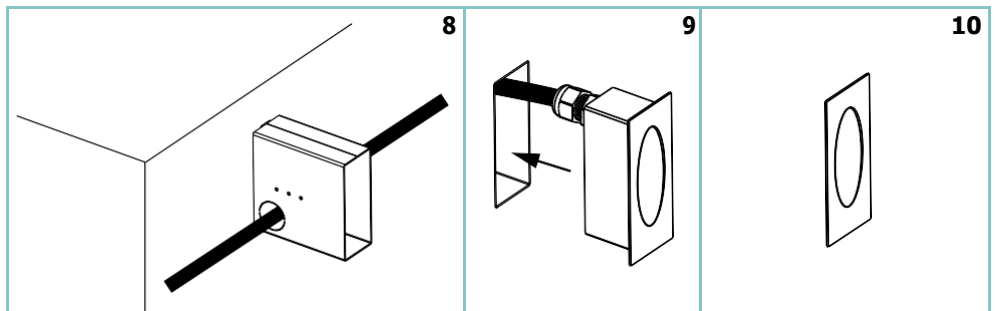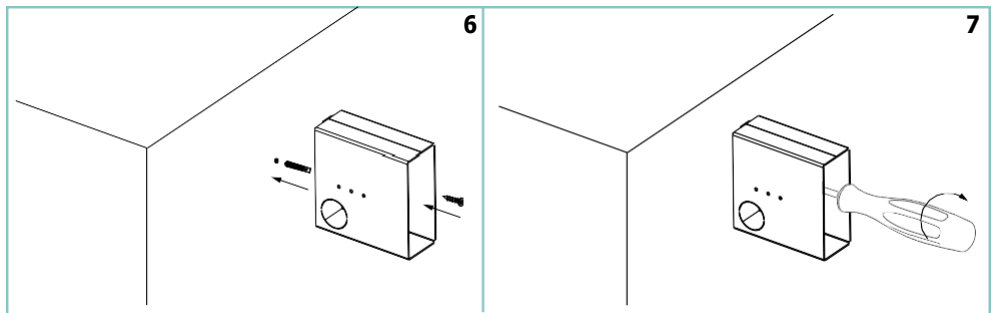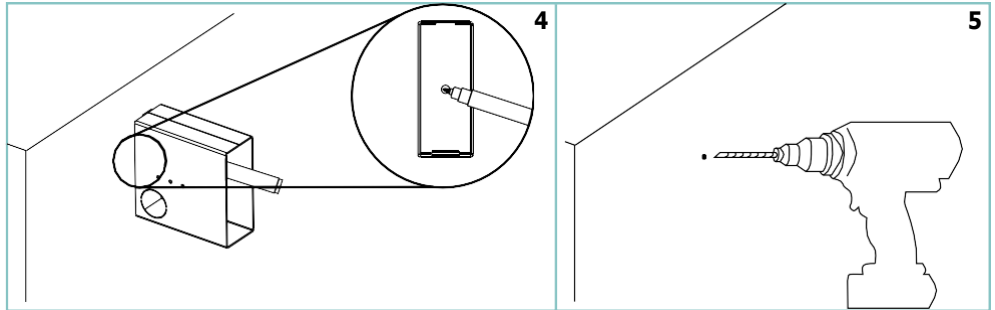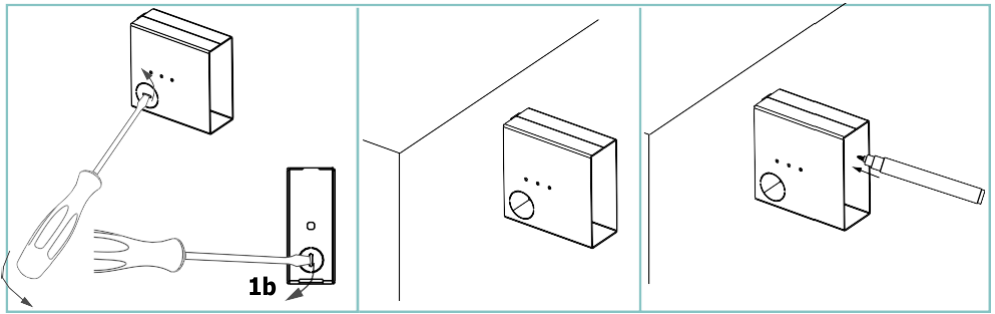

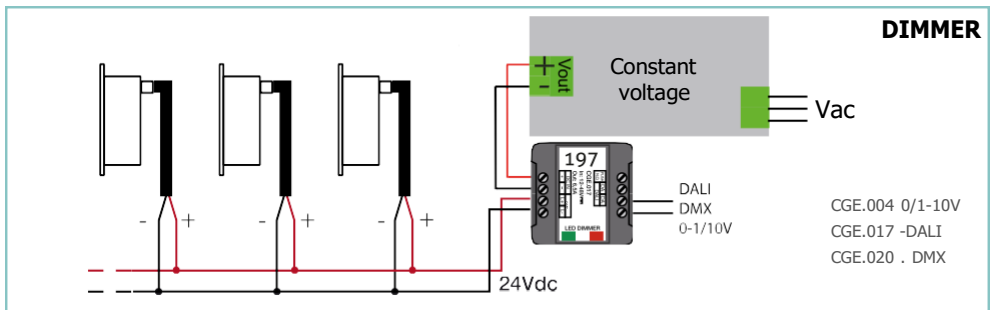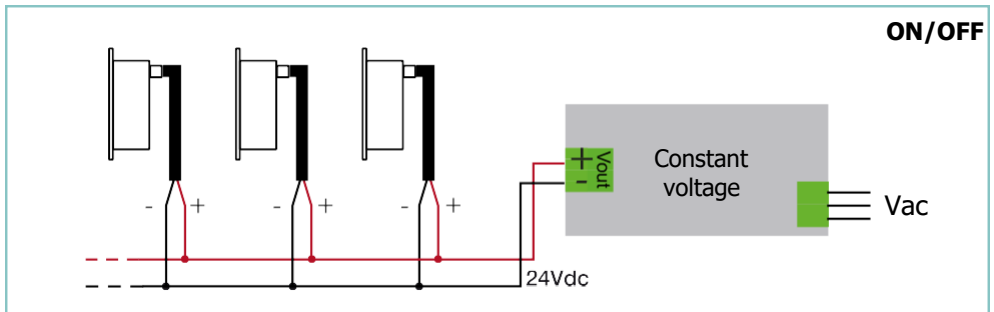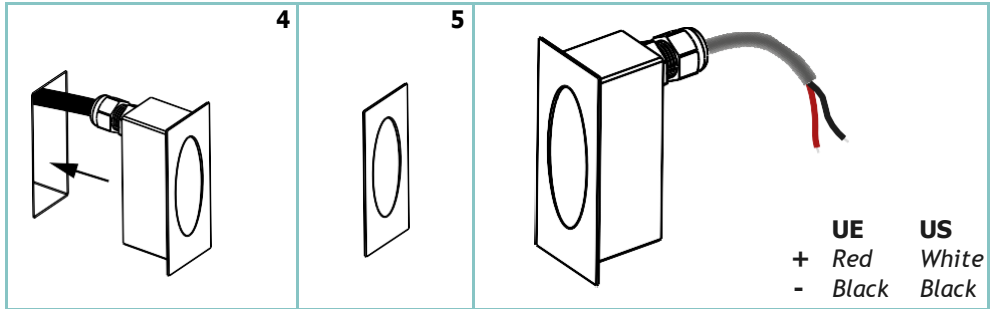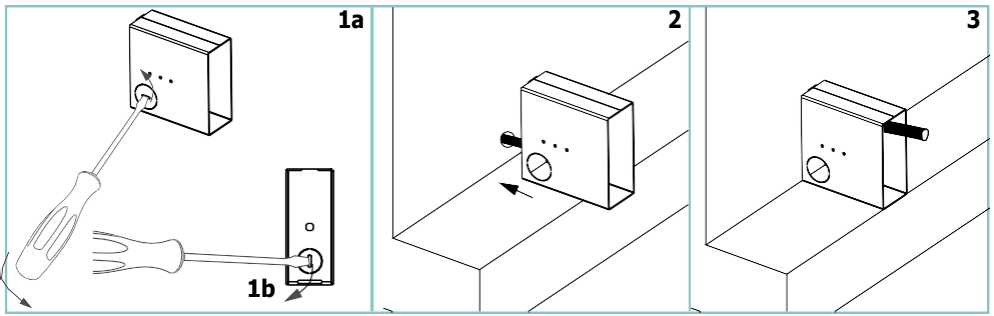

TECHNICAL DATA / SCHEDA PRODOTTO:

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Body: | Anodized aluminium 6026 | Corps: | Alluminium 6026 anodisé |
| Finishes: | Black anodized / Flamed bronze | Finitions: | Anodisé noir / Bronze flammé |
| Installation: | Housing box / Fixing springs | Installation: | Boîtier d'encastrement / Ressorts de montage |
| Power supply cables: | 35 cm NS20N PCP 2x0,5 mm ² | Câbles d'alimentation: | 35 cm NS20N PCP 2x0,5 mm ² |
| Power supply: | Constant voltage 24Vdc | Alimentation: | Tension constante 24Vdc |
| Power consumption: | 2 Watt | Puissance absorbée: | 2 Watt |
| CRI: | >90 | IRC Indice de Rendu des Couleurs: | >90 |
| Bin selection: | Binning free 2 step MacAdam's | Sélection du bin: | Binning free 2 step MacAdam's |
| Lumenoutput (source): | 140 lm (3000K) | Flux lumineux: | 140 lm (3000K) |
| Operating temperature: | -20°C +50°C | Température de fonctionnement: | -20°C +50°C |
| IP rating: | IP65 | Indice de protection: | IP65 |
| Insulation class: | Class III | Classe d'isolation: | Classe III |
| Weight: | 200 g | Poids: | 200 g |
| Optics: | Asymmetric | Optiques: | Asymétrique |
| LED colour temperature: | 2700K / 3000K | Couleur LED: | 2700K / 3000K |
| Lifetime LED: | 100000 hrs | Durée moyenne LED: | 100000 hrs |
| Photo biological risk: | RG0 / RG1 | Sécurité photobiologique: | RG0 / RG1 |

WARNING!/ATTENZIONE!



Do not cover the light fixture, make sure it is guaranteed the cooling of the lamp.
Ne couvrez pas le luminaire, assurez-vous qu'il est garanti le refroidissement de la lampe.

Never connect or disconnect the fixture when the driver is powered.
Ne jamais connecter ou déconnecter l'appareil lorsque le pilote est sous tension.

The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the following instructions. It is therefore necessary to keep them.
La sécurité du raccord est garantie par l'utilisation correcte des instructions suivantes. Il faut donc les conserver..

When carrying out all assembly, maintenance and fixture replacement operations, make sure that the power is off.
Lors de toutes les opérations d'assemblage, de maintenance et de remplacement des appareils, assurez-vous que l'alimentation est coupée..

The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards.
Le raccord doit être installé par des installateurs qualifiés pour se conformer aux normes HD 384.

unonovesette

Via Galileo Galilei, 15
20856 Correzzana (MB) Italy
+39 039 6367340

info@unonovesette.it
www.unonovesette.it