



## GYRO

**unonovesette**  
LIGHTING INSTRUMENTS

Gyro is an extremely compact dual-axis adjustable recessed LED luminaire, offering 357° rotation through the pan, and up to 70° tilt. Gyro features 3000K LEDs that deliver 90+CRI for excellent colour rendering.

Gyro is available in a choice of three finishes to compliment any interior: chrome, anodized black, and gold plate. Compatible PSUs available for Gyro allow for DALI or 1-10V dimming.

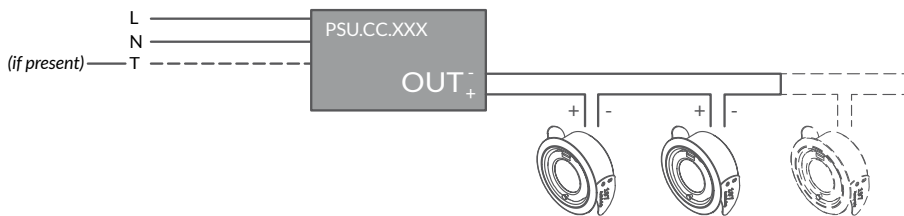
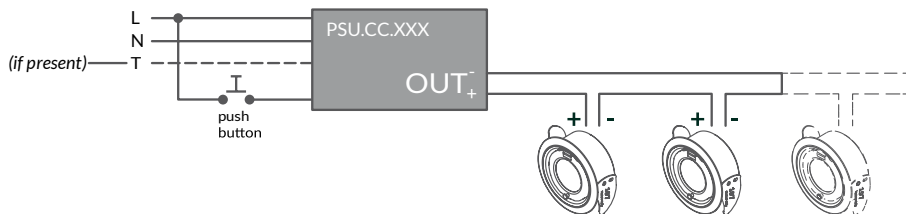
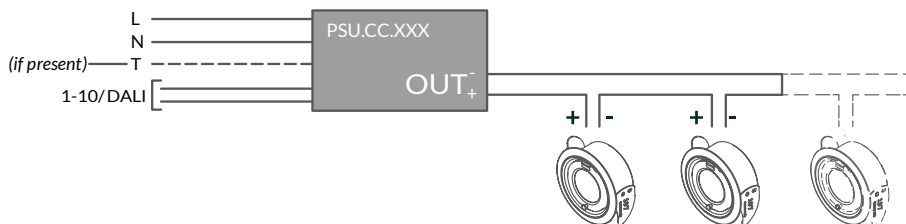
*Gyro è un proiettore LED da incasso estremamente compatto orientabile, offre 357° in rotazione orizzontale e 70° di rotazione verticale. Gyro utilizza LED 3000K LED con CRI maggiore di 90 per una eccellente resa del colore. Gyro è disponibile con tre diverse finiture per completare qualunque interno: cromo, anodizzato nero e placcato oro. Sono disponibili alimentatori compatibili per Gyro per il controllo DALI o 1-10V.*

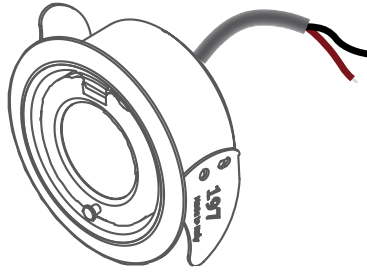
### NOTE!/NOTA!



This fixture is guaranteed only if installed with constant current 197 drivers.

*Utilizzare esclusivamente alimentatori a corrente costante forniti da 197, l'utilizzo di alimentatori differenti invalida la garanzia*

**ON/OFF****DIMMER-PUSH BUTTON****DIMMER-DALI**



	<b>UE</b>	<b>US</b>
+	Red	White
-	Black	Black

## TECHNICAL DATA / SCHEDA PRODOTTO:

Body:	Aluminium 6082	Corpo:	Alluminio 6082
Finishes:	Chromed / black anodized / gold	Finiture:	Cromato / anodizzato nero / oro
Installation:	Fixing springs	Fissaggio:	Molle di fissaggio
Power Supply Cables:	35 cm cable 2x0.5 mm <sup>2</sup>	Cavi di alimentazione:	35 cm cavo 2x0.5 mm <sup>2</sup>
Power Supply:	Constant current 350mA Max	Alimentazione:	Corrente costante 350mA Max
Power Consumption:	2,9 Watt Max	Potenza assorbita:	2,9 Watt Max
CRI:	>90	CRI:	>90
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's	Selezione Bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Lumen Output:	290 lm	Flusso luminoso:	290 lm
Working Temperature:	-20°C +45°C	Temperatura di funzionamento:	-20°C +45°C
IP Rating:	IP40	Grado di protezione:	IP40
Insulation Class:	III	Classe di isolamento:	III
Weight:	120 g	Peso:	120 g
Optics:	12°, 32°, 40°	Ottiche:	12°, 32°, 40°
Energy Rating:	A++	Classe di consumo energetico:	A++
Colour Temperature:	3000K	Temperatura colore:	3000K
Lifetime LED:	100000 hrs	Vita media LED:	100000 hrs
Photo biological risk:	RG0 / RG1	Rischio fotobiologico:	RG0 / RG1
Max temperature (Ta 25°C):	50°C	Temperatura massima (Ta 25°C):	50°C

## WARNING!/ATTENZIONE!

Do not cover the light fixture, make sure it is guaranteed the cooling of the lamp.  
*Non coprire l'apparecchio, assicurarsi che sia garantito il corretto raffreddamento della lampada.*

Never connect or disconnect the fixture when the driver is powered.

*Durante la connessione e la disconnessione dell'apparecchio assicurarsi che l'alimentatore non sia alimentato.*

The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the following instructions. It is therefore necessary to keep them.

*La sicurezza dell'apparecchio é garantita dall'osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.*



When carrying out all assembly, maintenance and fixture replacement operations, make sure that the power is off.

*Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione dell' apparecchio, vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.*

The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards.  
*L'installazione deve essere effettuata da installatori qualificati nel pieno rispetto della normativa.*

**unonovesette**

Via Goito 18  
20851, Lissone (Italy)  
+39 6774597

info@unonovesette.it  
[www.unonovesette.it](http://www.unonovesette.it)