



## MAXIMA

**unonovesette**  
LIGHTING INSTRUMENTS

Maxima is a professional fixed downlight LED luminaire, with a deep recessed COB LED light source and features high efficiency reflector technology for excellent glare control and uniformity.

Compatible PSUs available for Optima allow for DALI or 1-10V dimming.

Factory-sealed options include a honeycomb louvre for glare control, and a micro-prismatic diffuser for softer luminance transitions.

*Maxima è un proiettore professionale a Led da incasso, mediante una posizione molto recessa della sorgente luminosa COB LED. Grazie alla tecnologia a riflettore restituisce un eccellente controllo dell'uniformità e dell'abbagliamento.*

*Sono disponibili alimentatori compatibili per Optima per il controllo DALI o 1-10V.*







*Le opzioni, installate in fabbrica, includono lo schermo alveolare per un maggior controllo dell'abbagliamento, e un diffusore micro-prismatico per una luce ancora più morbida.*



### NOTE!/NOTA!



This fixture is guaranteed only if installed with constant current 197 drivers.

*Utilizzare esclusivamente alimentatori a corrente costante forniti da 197, l'utilizzo di alimentatori differenti invalida la garanzia*

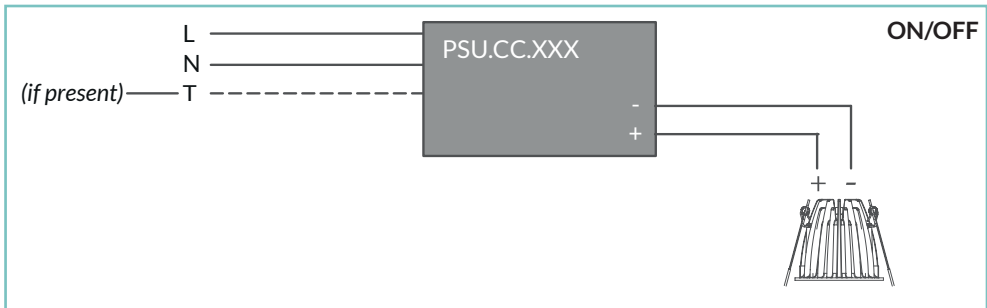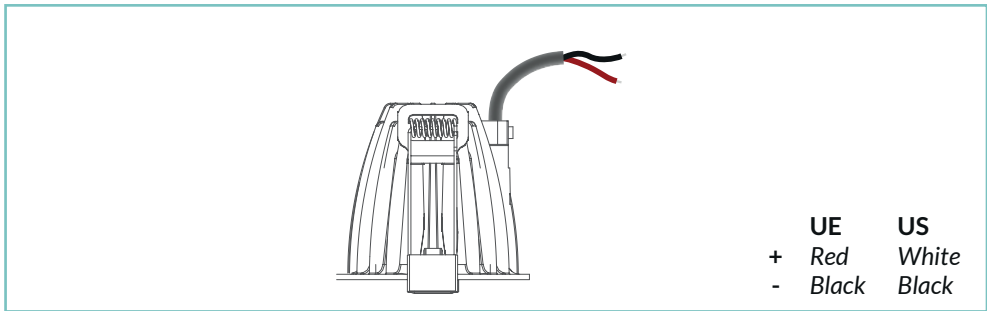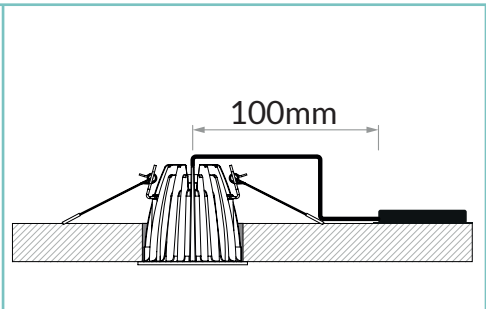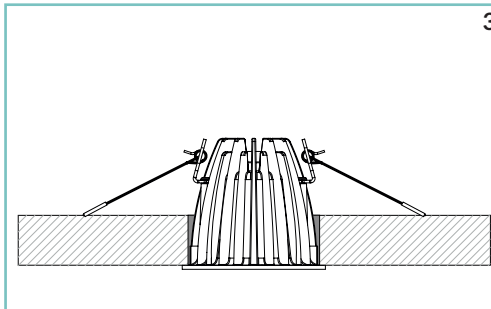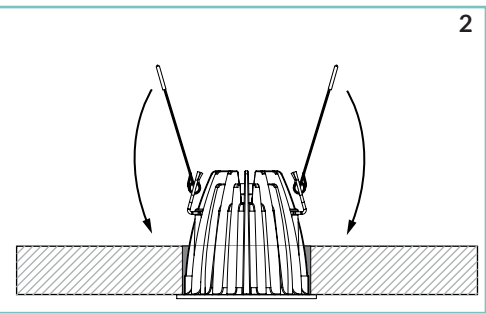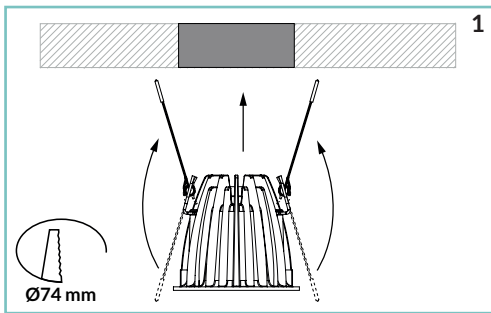

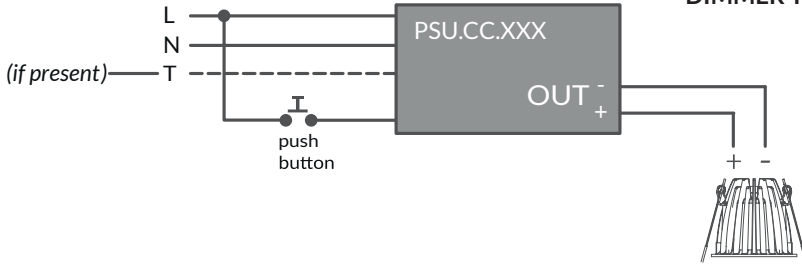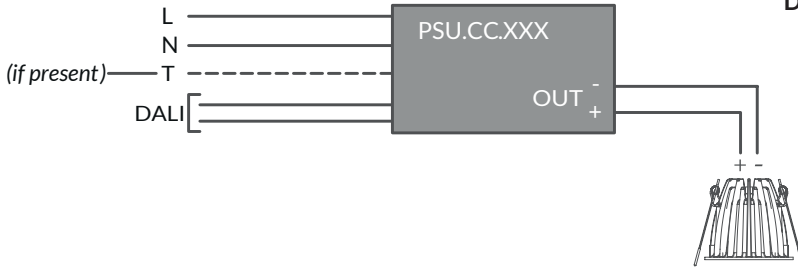**DIMMER-PUSH BUTTON****DIMMER-DALI****TECHNICAL DATA / SCHEDA PRODOTTO:**

Body:	Die-cast aluminium	Corpo:	Pressofusione di alluminio
Finishes:	White RAL 9003 / Black RAL 9005	Finiture:	Bianco RAL 9003 / Nero RAL 9005
Installation:	Fixing springs	Fissaggio:	Molle di fissaggio
Power Supply Cables:	30 cm PVC + PVC 2x0,5 mm <sup>2</sup>	Cavi di alimentazione:	30 cm PVC + PVC 2x0,5 mm <sup>2</sup>
Power Supply:	Constant current 500mA Max	Alimentazione:	Corrente costante 500mA Max
Power Consumption:	12,9 Watt Max	Potenza assorbita:	12,9 Watt Max
CRI:	>90 (Dim to warm 95)	CRI:	>90 (Dim to warm 95)
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's	Selezione Bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Lumen Output:	1154 / Dim to warm 1150 lm	Flusso luminoso:	1154 / Dim to warm 1150 lm
Working Temperature:	-20°C + 45°C	Temperatura di funzionamento:	-20°C + 45°C
IP Rating:	IP20	Grado di protezione:	IP20
Insulation Class:	III	Classe di isolamento:	III
Weight:	235 g	Peso:	235 g
Optics:	20° / 32° / 40°	Ottiche:	20° / 32° / 40°
Energy Rating:	A++	Classe di consumo energetico:	A++
Colour Temperature:	2700K / 3000K / 4000K / Dim to warm (3000K - 1800K)	Temperatura colore:	2700K / 3000K / 4000K / Dim to warm (3000K - 1800K)
Lifetime LED:	100000 hrs	Vita media LED:	100000 hrs
Photo biological risk:	RG0 / RG1	Rischio fotobiologico:	RG0 / RG1
Max temperature (Ta 25°C):	65°C	Temperatura massima (Ta 25°C):	65°C

## WARNING!/ATTENZIONE!

Do not cover the light fixture, make sure it is guaranteed the cooling of the lamp.  
*Non coprire l'apparecchio, assicurarsi che sia garantito il corretto raffreddamento della lampada.*

Never connect or disconnect the fixture when the driver is powered.  
*Durante la connessione e la disconnessione dell'apparecchio assicurarsi che l'alimentatore non sia alimentato.*

The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the following instructions. It is therefore necessary to keep them.

*La sicurezza dell'apparecchio é garantita dall'osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.*

When carrying out all assembly, maintenance and fixture replacement operations, make sure that the power is off.

*Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione dell' apparecchio, vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.*

The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards.  
*L'installazione deve essere effettuata da installatori qualificati nel pieno rispetto della normativa.*



**unonovesette**

Via Goito 18  
20851, Lissone (Italy)  
+39 6774597

info@unonovesette.it  
[www.unonovesette.it](http://www.unonovesette.it)