

## NANO

**unonovesette**  
LIGHTING INSTRUMENTS

Nano is a minimalistic linear profile creating a homogenous line of light for a uniform illumination due to its narrow opal PMMA design cover. Perfectly suitable to be mounted under steps, in niches, in furniture, under shelves or in retail cabinets.

Nano delivers a lumen package of 828 lumens per meter from carefully selected binning-free two-step MacAdam's ellipses SMD LEDs with a choice of 3 standard colour temperatures (2700K, 3000K, 4000K). Nano is powered on 24Vdc constant voltage.





*Nano è un minimalistico profilo lineare che crea un omogeneo effetto di luce per un'illuminazione uniforme grazie al suo stretto schermo in PMMA opalino. Perfettamente idoneo al montaggio sotto gradini, scaffali, all'interno di nicchie, arredi, espositori. Nano sviluppa un massimo di 828 lumen al metro da binning-free two-step MacAdam's ellipses SMD LEDs attentamente selezionati con una scelta di tre temperature di colore standard (2700K, 3000K, 4000K). Nano è alimentato da tensione costante a 24Vdc.*

### NOTE!/NOTA!



Unonovesette srl will not be held responsible if the installation will not be performed in accordance with local standards.

*L'azienda unonovesette srl declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti.*

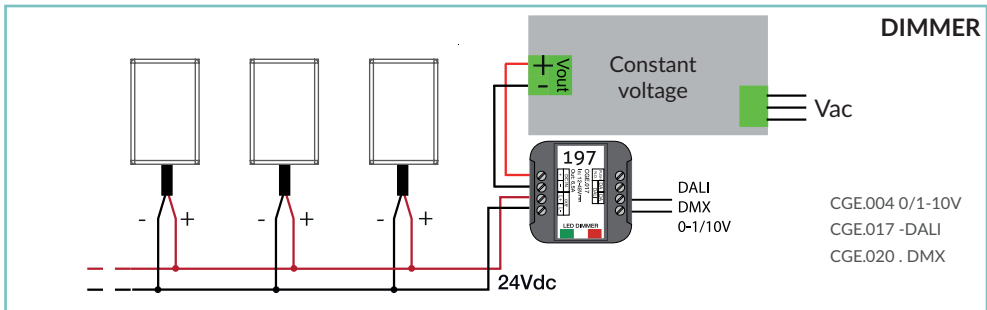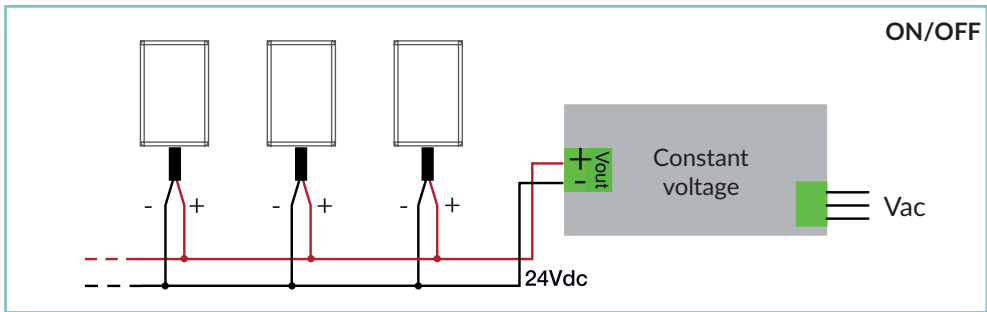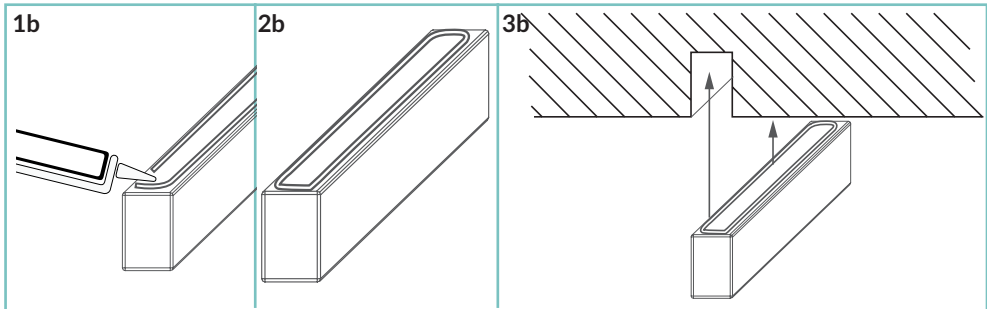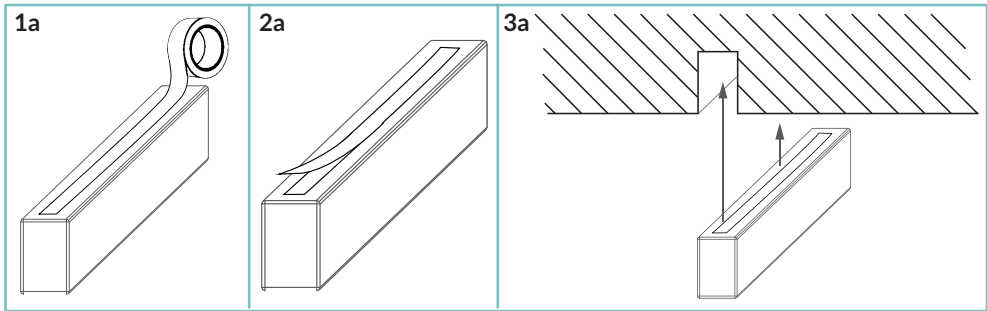

## TECHNICAL DATA / SCHEDA PRODOTTO:

Body:	Anodized aluminium 6026	Corpo:	Alluminio 6026 anodizzato
Glass:	Opal extruded PMMA	Vetro:	PMMA estruso opale
Finishes:	Natural anodized	Finiture:	Anodizzato naturale
Installation:	Surface mounted / Recessed	Fissaggio:	Su superficie / Incassato
Power supply cables:	45cm 2x22 AWG	Cavo di alimentazione:	45cm 2x22 AWG
Power supply:	Constant voltage 24Vdc	Alimentazione:	Tensione costante 24Vdc
Power consumption:	12,5 W/m	Potenza assorbita:	12,5 W/m
CRI:	>90	CRI:	>90
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's	Selezione bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Lumenoutput (source):	1380lm/m (3000K)	Flusso luminoso (sorgente):	1380lm/m (3000K)
Delivered Lumen:	828lm/m (3000K)	Flusso luminoso:	828lm/m (3000K)
Operating temperature:	-20°C +50°C	Temperatura di funzionamento:	-20°C +50°C
IP rating:	IP40	Grado di protezione:	IP40
Insulation class:	Class III	Classe d'isolamento:	Classe III
Weight:	140 g/meter	Peso:	140 g/meter
Optics:	Opal screen	Ottiche:	Schermo opalino
Energy rating:	A++	Energy rating:	A++
LED colour temperature:	2700K / 3000K / 4000K	Temperatura colore LED:	2700K / 3000K / 4000K
Lifetime LED:	100000 hrs	Vita media LED:	100000 hrs
Photo biological risk:	RG0 / RG1	Rischio fotobiologico:	RG0 / RG1

### WARNING!/ATTENZIONE!



Do not cover the light fixture, make sure it is guaranteed the cooling of the lamp.  
*Non coprire l'apparecchio, assicurarsi che sia garantito il corretto raffreddamento della lampada.*

Never connect or disconnect the fixture when the main line is on.  
*Durante la connessione e la disconnessione dell'apparecchio assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata.*

The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the following instructions. It is therefore necessary to keep them.

*La sicurezza dell'apparecchio é garantita dall'osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.*

When carrying out all assembly, maintenance and fixture replacement operations, make sure that the power is off.  
*Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione dell' apparecchio, vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.*

The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards.  
*L'installazione deve essere effettuata da installatori qualificati nel pieno rispetto della normativa.*

**unonovesette**

Via Galileo Galilei, 15  
20856 Correzzana (MB)  
Italy

info@unonovesette.it  
www.unonovesette.it