



## NILO D

**unonovesette**  
LIGHTING INSTRUMENTS

Nilo D is a miniature directional recessed LED luminaire providing high performance discrete accent lighting from a compact source.

Nilo D offers a choice of three colour temperatures as standard (2200K, 2700K, 3000K and 4000K) and delivers 90CRI for excellent colour rendering, with binning-free LEDs carefully selected from two-step Macadam's ellipses. Colour consistency is assured throughout the unonovesette portfolio. Nilo D is perfectly suitable for illumination of niches, under cabinets, under shelves or accent downlighting. The optional rotatable snout offers the possibility to hide the light source from any viewing angle.

*Nilo D è un faretto LED orientabile da incasso miniaturizzato ad alte prestazioni per una luce d'accento discreta da una sorgente compatta.*

*Nilo D offre una scelta fra tre temperature di colore standard (2200K, 2700K, 3000K e 4000K) tutte con CRI maggiore di 90 per una eccellente resa cromatica. Binning-free e due-step Macadam's ellipses LED, assicurano consistenza del colore in tutte le versioni previste da unonovesette.*





*Nilo D è ideale per illuminare nicchie, interno armadi, sotto mensole o come luce d'accento a soffitto. Il paraluce orientabile opzionale offre la possibilità di nascondere il punto luce da qualunque punto di osservazione.*

### NOTE!/NOTA!




This fixture is guaranteed only if installed with constant current 197 drivers.


*Utilizzare esclusivamente alimentatori a corrente costante forniti da 197, l'utilizzo di alimentatori differenti invalida la garanzia*

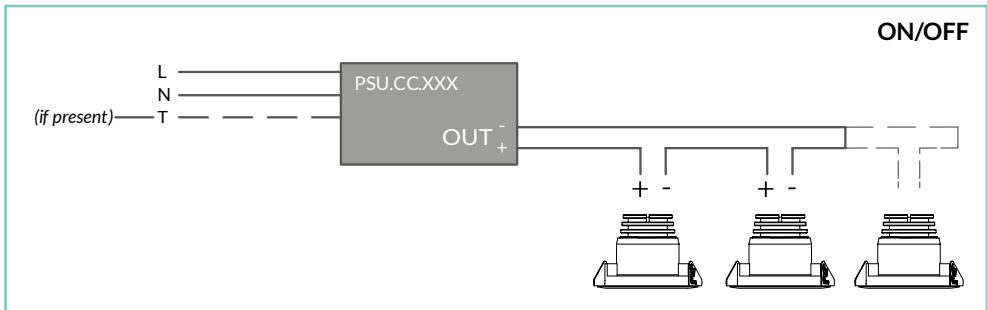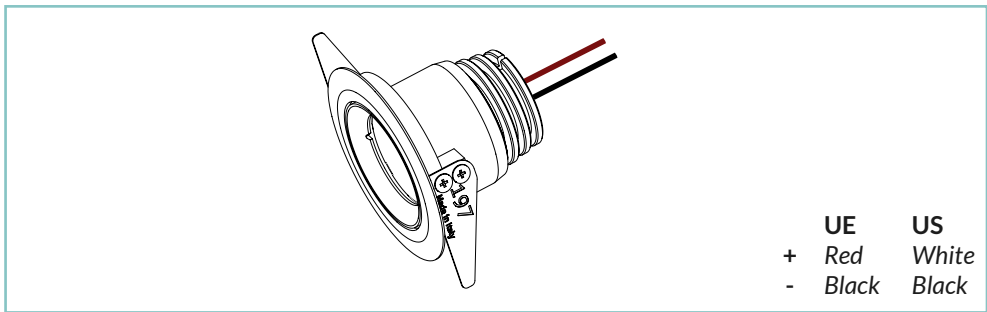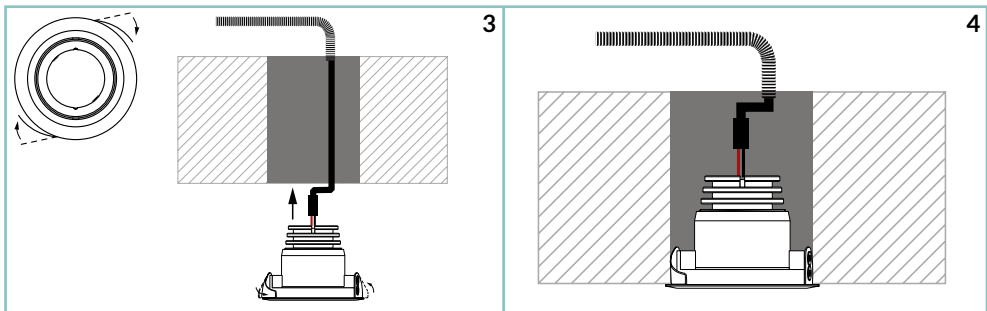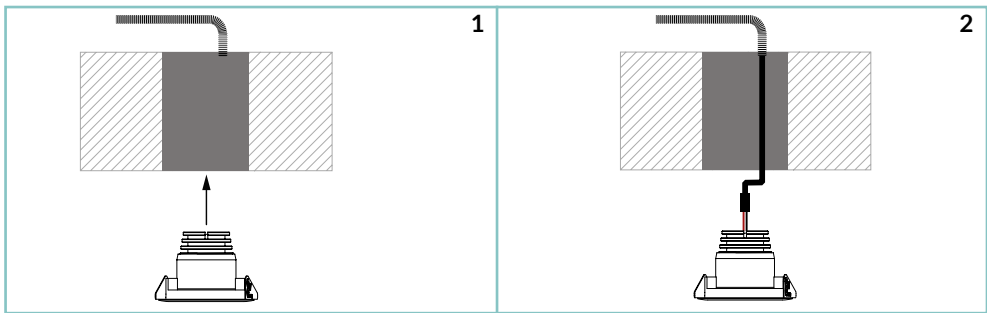

## DIMMER PUSH BUTTON

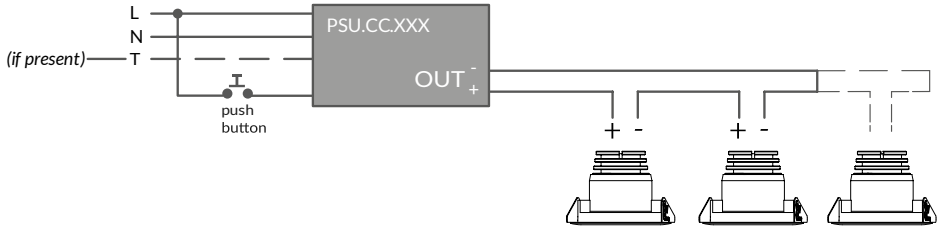

## DIMMER 1-10

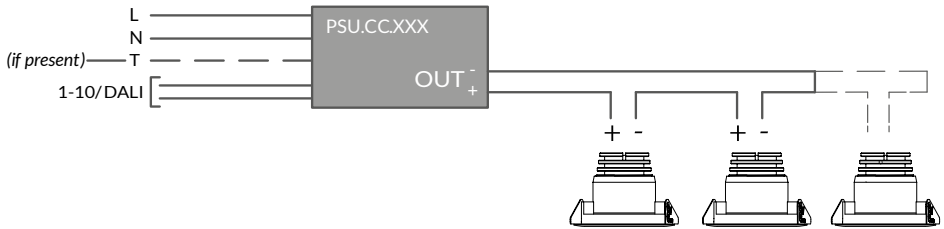

## TECHNICAL DATA / SCHEDA PRODOTTO:

Body:	Aluminium 6082	Corpo:	Alluminio 6082
Finishes:	White RAL 9003 / Black RAL 9005	Finiture:	Bianco RAL 9003 / Nero RAL 9005
Installation:	Fixing springs	Fissaggio:	Molle di fissaggio
Power Supply Cables:	20 cm cable 2x0.5 mm <sup>2</sup>	Cavi di alimentazione:	20 cm cavo 2x0,5 mm <sup>2</sup>
Power Supply:	Constant current 500mA Max	Alimentazione:	Corrente costante 500mA Max
Power Consumption:	2 Watt Max	Potenza assorbita:	2 Watt Max
CRI:	>90	CRI:	>90
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's	Selezione Bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Lumen Output:	127 lm	Flusso luminoso:	127 lm
Working Temperature:	-20°C + 45°C	Temperatura di funzionamento:	-20°C + 45°C
IP Rating:	IP40	Grado di protezione:	IP40
Insulation Class:	III	Classe di isolamento:	III
Weight:	40 g	Peso:	40 g
Optics:	10° / 23° / 43° / 70° / 10°X45°	Ottiche:	10° / 23° / 43° / 70° / 10°X45°
Energy Rating:	A++	Classe di consumo energetico:	A++
Colour Temperature:	2200K / 2700K / 3000K / 4000K	Temperatura colore:	2200K / 2700K / 3000K / 4000K
Lifetime LED:	100000 hrs	Vita media LED:	100000 hrs
Photo biological risk:	RG0 / RG1	Rischio fotobiologico:	RG0 / RG1
Max temperature (Ta 25°C):	50°C	Temperatura massima (Ta 25°C):	50°C

### WARNING!/ATTENZIONE!



Do not cover the light fixture, make sure it is guaranteed the cooling of the lamp.

*Non coprire l'apparecchio, assicurarsi che sia garantito il corretto raffreddamento della lampada.*

Never connect or disconnect the fixture when the driver is powered.

*Durante la connessione e la disconnessione dell'apparecchio assicurarsi che l'alimentatore non sia alimentato.*

The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the following instructions. It is therefore necessary to keep them.

*La sicurezza dell'apparecchio é garantita dall'osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.*

When carrying out all assembly, maintenance and fixture replacement operations, make sure that the power is off.

*Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione dell' apparecchio, vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.*

The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards.

*L'installazione deve essere effettuata da installatori qualificati nel pieno rispetto della normativa.*

**unonovesette**

Via Goito 18  
20851, Lissone (Italy)  
+39 6774597

info@unonovesette.it  
www.unonovesette.it