NILO

unonovesette
LIGHTING INSTRUMENTS

Nilo is a miniature recessed LED luminaire providing high performance discrete accent lighting from a compact source. Nilo offers a choice of four colour temperatures as standard (2200K, 2700K, 3000K and 4000K) and delivers 90 CRI for excellent colour rendering, with binning-free LEDs carefully selected from two-step MacAdam's ellipses. Colour consistency is assured throughout the unonovesette portfolio. Nilo is perfectly suitable for illumination of niches, under cabinets, under shelves or accent downlighting. The optional rotatable snoot offers the possibility to hide the light source from any viewing angle.

Nilo è un faretto LED da incasso miniaturizzato ad alte prestazioni per una luce d'accento discreta da una sorgente compatta. Nilo offre una scelta fra quattro temperature di colore standard (2200K, 2700K, 3000K e 4000K) tutte con CRI maggiore di 90 per una eccellente resa cromatica. Binning-free e due-step MacAdam's ellipses LED, assicurano consistenza del colore in tutte le versioni previste da unonovesette.
Nilo è ideale per illuminare nicchie, interno armadi, sotto mensole o come luce d'accento a soffitto. Il paraluce orientabile opzionale offre la possibilità di nascondere il punto luce da qualunque punto di osservazione.

NOTE!/*NOTA!*

This fixture is guaranteed only if installed with constant current 197 drivers.
Utilizzare esclusivamente alimentatori a corrente costante forniti da 197, l'utilizzo di alimentatori differenti invalida la garanzia

1



Recessed hole /
Foro incasso
Ø30 mm

2



3



4

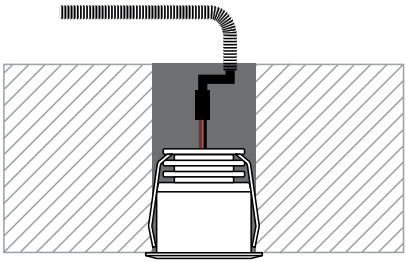



	UE	US
+	*Red*	*White*
-	*Black*	*Black*

ON/OFF

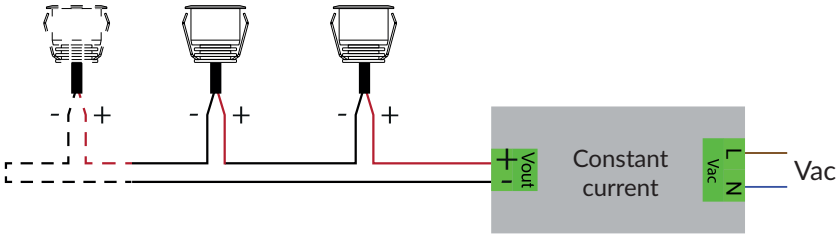

DIMMER-DALI

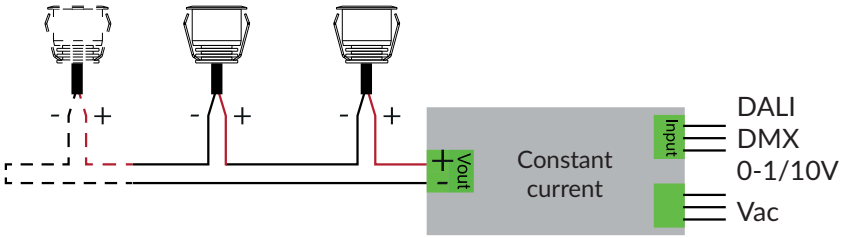

TECHNICAL DATA / *SCHEDA PRODOTTO:*

Body:	Aluminium 6026	*Corpo:*	*Alluminio 6026*
Finishes:	White RAL 9003 / Black RAL 9005	*Finiture:*	*Bianco RAL 9003 / Nero RAL 9005*
Installation:	Fixing springs	*Fissaggio:*	*Molle di fissaggio*
Power supply cables:	20 cm cable 2x0.5 mm²	*Cavo di alimentazione:*	*20 cm cavo 2x0,5 mm²*
Power supply:	Constant current 500mA Max	*Alimentazione:*	*Corrente costante 500mA Max*
Power consumption:	2 Watt	*Potenza assorbita:*	*2 Watt*
CRI:	>90	*CRI:*	*>90*
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's	*Selezione bin:*	*Binning free 2 step MacAdam's*
Lumenoutput (source):	140 lm (3000K)	*Flusso luminosoc (sorgente):*	*140 lm (3000K)*
Operating temperature:	-20°C +50°C	*Temperatura di funzionamento:*	*-20°C +50°C*
IP rating:	IP40 / IP44 installed	*Grado di protezione:*	*IP40 / IP44 installato*
Insulation class:	Class III	*Classe d'isolamento:*	*Classe III*
Weight:	30 g	*Peso:*	*30 g*
Optics:	10° / 23° / 43° / 70° / 10°x40°	*Ottiche:*	*10° / 23° / 43° / 70° / 10°x40°*
Energy rating:	A++	*Energy rating:*	*A++*
LED colour temperature:	2200K / 2700K / 3000K / 4000K	*Temperatura colore LED:*	*2200K / 2700K / 3000K / 4000K*
Lifetime LED:	100000 hrs	*Vita media LED:*	*100000 hrs*
Photo biological risk:	RG0 / RG1	*Rischio fotobiologico:*	*RG0 / RG1*

WARNING!/*ATTENZIONE!*

Do not cover the light fixture, make sure it is guaranteed the cooling of the lamp.

Non coprire l'apparecchio, assicurarsi che sia garantito il corretto raffreddamento della lampada.

Never connect or disconnect the fixture when the driver is powered.

Durante la connessione e la disconnessione dell'apparecchio assicurarsi che l'alimentatore non sia alimentato.

The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the following instructions. It is therefore necessary to keep them.

La sicurezza dell'apparecchio é garantita dall'osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.

When carrying out all assembly, maintenance and fixture replacement operations, make sure that the power is off.

Tutte le operazioni di montaggio,manutenzione e sostituzione dell' apparecchio, vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.

The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards.

L'installazione deve essere effettuata da installatori qualificati nel pieno rispetto della normativa.

unonovesette
Via Goito 18
20851, Lissone (Italy)
+39 6774597

info@unonovesette.it
www.unonovesette.it