



NILO

unonovesette
LIGHTING INSTRUMENTS

Nilo is a miniature recessed LED luminaire providing high performance discrete accent lighting from a compact source.

Nilo offers a choice of three colour temperatures as standard (2200K, 2700K, 3000K and 4000K) and delivers 90CRI for excellent colour rendering, with binning-free LEDs carefully selected from two-step Macadam's ellipses. Colour consistency is assured throughout the unonovesette portfolio. Nilo is perfectly suitable for illumination of niches, under cabinets, under shelves or accent downlighting. The optional rotatable snout offers the possibility to hide the light source from any viewing angle.

Nilo è un faretto LED da incasso miniaturizzato ad alte prestazioni per una luce d'accento discreta da una sorgente compatta.

Nilo offre una scelta fra tre temperature di colore standard (2200K, 2700K, 3000K e 4000K) tutte con CRI maggiore di 90 per una eccellente resa cromatica. Binning-free e due-step Macadam's ellipses LED, assicurano consistenza del colore in tutte le versioni previste da unonovesette.





Nilo è ideale per illuminare nicchie, interno armadi, sotto mensole o come luce d'accento a soffitto. Il paraluce orientabile opzionale offre la possibilità di nascondere il punto luce da qualunque punto di osservazione.

NOTE!/NOTA!




This fixture is guaranteed only if installed with constant current 197 drivers.


Utilizzare esclusivamente alimentatori a corrente costante forniti da 197, l'utilizzo di alimentatori differenti invalida la garanzia

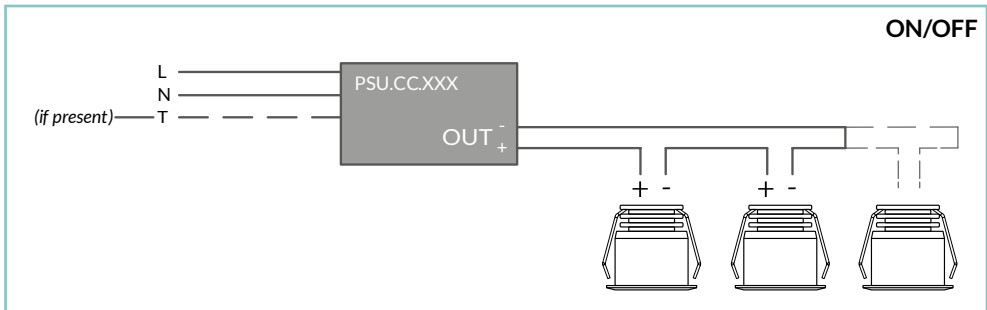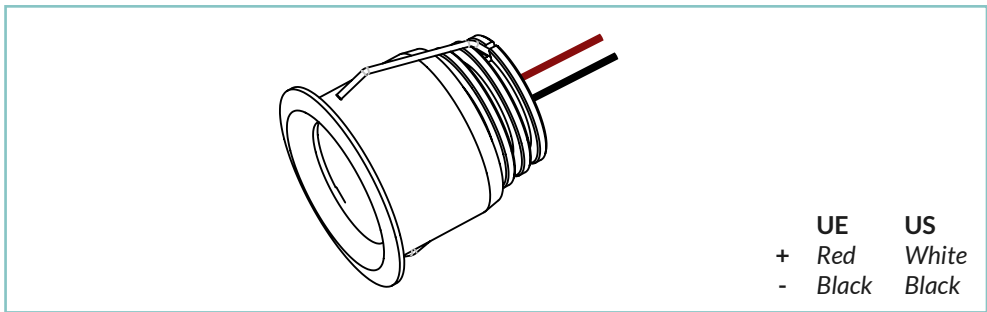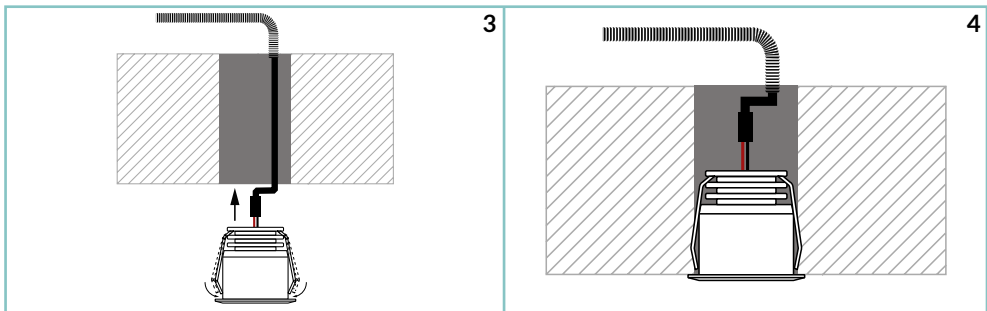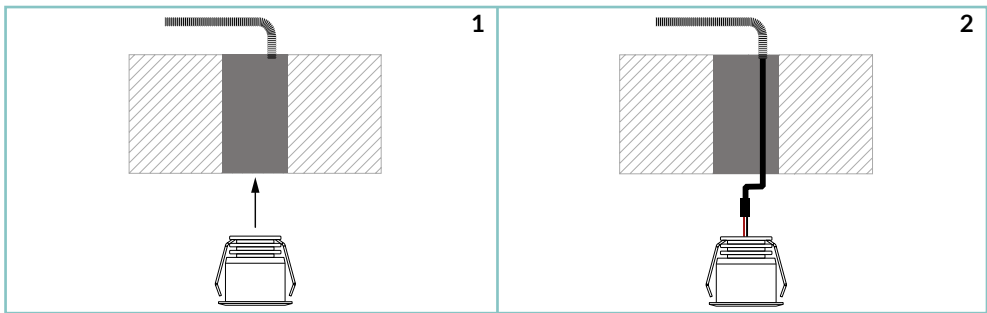

DIMMER-PUSH BUTTON

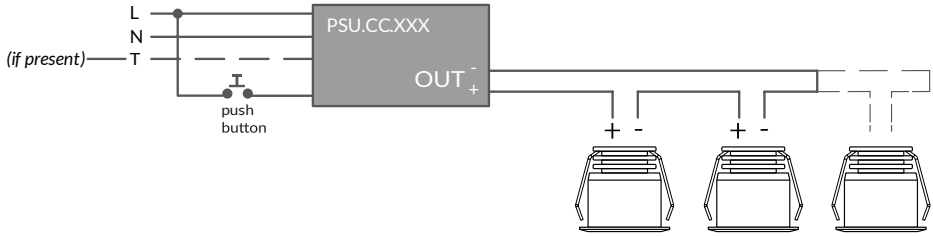

DIMMER-DALI

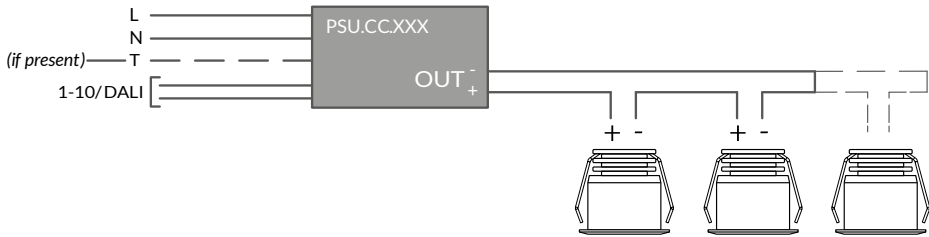

TECHNICAL DATA / SCHEDA PRODOTTO:

Body:	Aluminium 6082	Corpo:	Alluminio 6082
Finishes:	White RAL 9003 / Black RAL 9005	Finiture:	Bianco RAL 9003 / Nero RAL 9005
Installation:	Fixing springs	Fissaggio:	Molle di fissaggio
Power Supply Cables:	20 cm cable 2x0.5 mm ²	Cavi di alimentazione:	20 cm cavo 2x0,5 mm ²
Power Supply:	Constant current 500mA Max	Alimentazione:	Corrente costante 500mA Max
Power Consumption:	2 Watt Max	Potenza assorbita:	2 Watt Max
CRI:	>90	CRI:	>90
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's	Selezione Bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Lumen Output:	127 lm	Flusso luminoso:	127 lm
Working Temperature:	-20°C + 45°C	Temperatura di funzionamento:	-20°C + 45°C
IP Rating:	IP40 / IP44 installed	Grado di protezione:	IP40 / IP44 installato
Insulation Class:	III	Classe di isolamento:	III
Weight:	30 g	Peso:	30 g
Optics:	10° / 23° / 43° / 70° / 10°x45°	Ottiche:	10° / 23° / 43° / 70° / 10°x45°
Energy Rating:	A++	Classe di consumo energetico:	A++
Colour Temperature:	2200K / 2700K / 3000K / 4000K	Temperatura colore:	2200K / 2700K / 3000K / 4000K
Lifetime LED:	100000 hrs	Vita media LED:	100000 hrs
Photo biological risk:	RG0 / RG1	Rischio fotobiologico:	RG0 / RG1
Max temperature (Ta 25°C):	50°C	Temperatura massima (Ta 25°C):	50°C

WARNING!/ATTENZIONE!

Do not cover the light fixture, make sure it is guaranteed the cooling of the lamp.

Non coprire l'apparecchio, assicurarsi che sia garantito il corretto raffreddamento della lampada.

Never connect or disconnect the fixture when the driver is powered.

Durante la connessione e la disconnessione dell'apparecchio assicurarsi che l'alimentatore non sia alimentato.

The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the following instructions. It is therefore necessary to keep them.

La sicurezza dell'apparecchio é garantita dall'osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.

When carrying out all assembly, maintenance and fixture replacement operations, make sure that the power is off.

Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione dell' apparecchio, vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.

The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards.

L'installazione deve essere effettuata da installatori qualificati nel pieno rispetto della normativa.



unonovesette

Via Goito 18
20851, Lissone (Italy)
+39 6774597

info@unonovesette.it
www.unonovesette.it