



OPTIMA

unonovesette
LIGHTING INSTRUMENTS

Optima is a professional directional LED downlight, with a deep recessed COB LED light source and features high efficiency reflector technology for excellent glare control and uniformity. Compatible PSUs available for Optima allow for DALI or 1-10V dimming. Factory-sealed options include a honeycomb louvre for glare control, and a micro-prismatic diffuser for softer luminance transitions.

Optima è un proiettore professionale a Led da incasso, mediante una posizione molto recessa della sorgente luminosa COB LED. Grazie alla tecnologia a riflettore restituisce un eccellente controllo dell'uniformità e dell'abbagliamento.

Sono disponibili alimentatori compatibili per Optima per il controllo DALI o 1-10V.






Le opzioni, installate in fabbrica, includono lo schermo alveolare per un maggior controllo dell'abbagliamento, e un diffusore micro-prismatico per una luce ancora più morbida.



NOTE!/NOTA!



This fixture is guaranteed only if installed with constant current 197 drivers.

Utilizzare esclusivamente alimentatori a corrente costante forniti da 197, l'utilizzo di alimentatori differenti invalida la garanzia

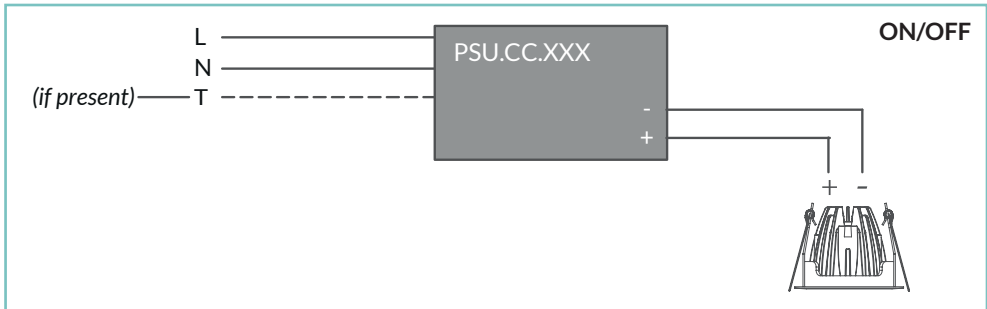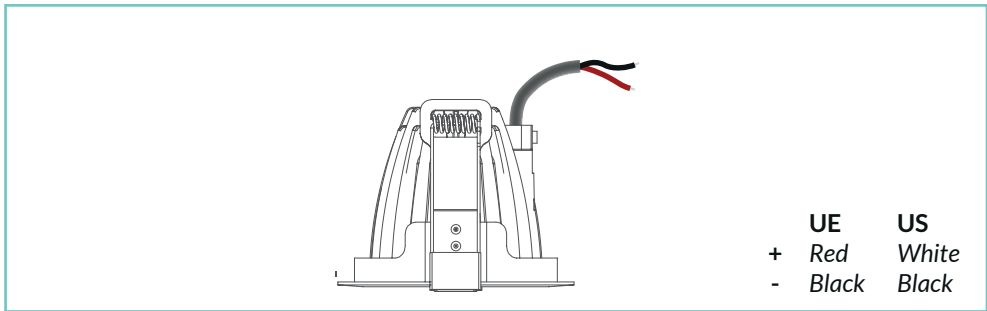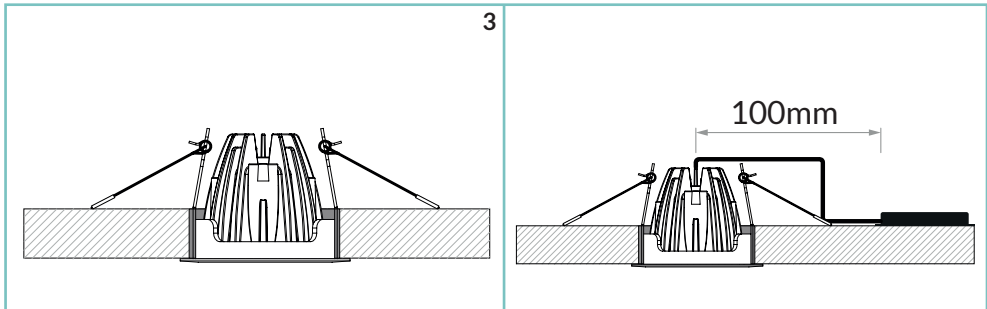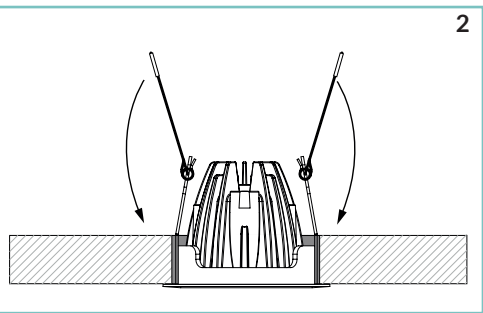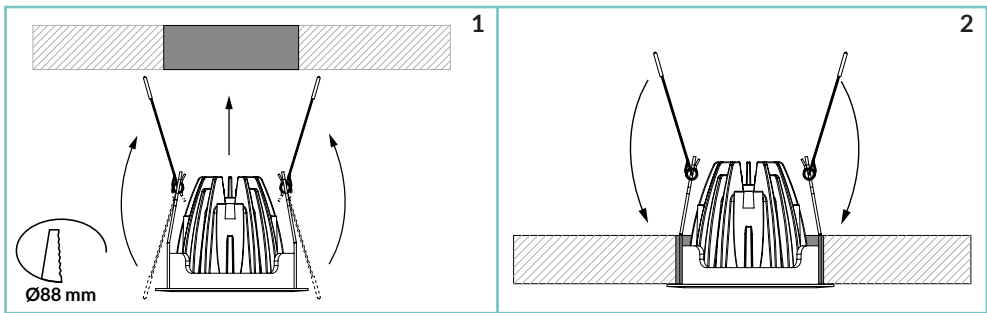

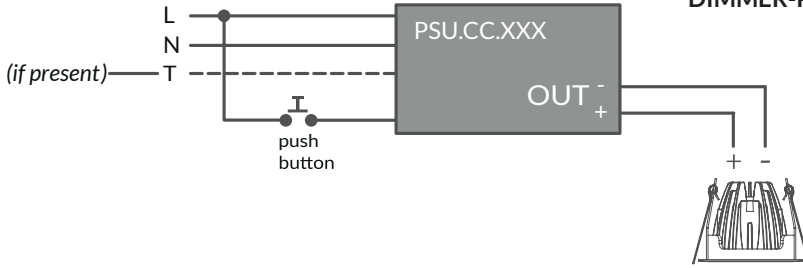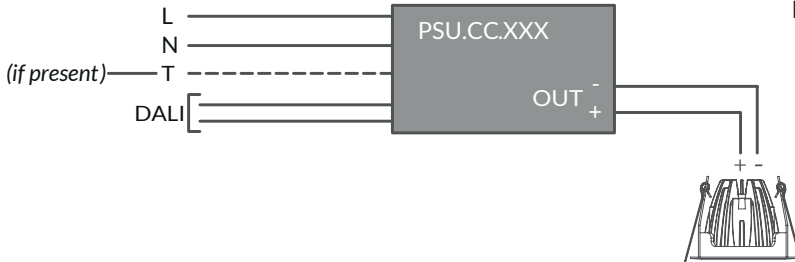DIMMER-PUSH BUTTON**DIMMER-DALI****TECHNICAL DATA / SCHEDA PRODOTTO:**

Body:	Die-cast aluminium	Corpo:	Pressofusione di alluminio
Finishes:	White RAL 9003 / Black RAL 9005	Finiture:	Bianco RAL 9003 / Nero RAL 9005
Installation:	Fixing springs	Fissaggio:	Molle di fissaggio
Power Supply Cables:	30 cm PVC + PVC 2x0,5 mm ²	Cavi di alimentazione:	30 cm PVC + PVC 2x0,5 mm ²
Power Supply:	Constant current 500mA Max	Alimentazione:	Corrente costante 500mA Max
Power Consumption:	12,9 Watt Max	Potenza assorbita:	12,9 Watt Max
CRI:	>90 (Dim to warm 95)	CRI:	>90 (Dim to warm 95)
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's	Selezione Bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Lumen Output:	1154 / Dim to warm 1150 lm	Flusso luminoso:	1154 / Dim to warm 1150 lm
Working Temperature:	-20°C + 45°C	Temperatura di funzionamento:	-20°C + 45°C
IP Rating:	IP20	Grado di protezione:	IP20
Insulation Class:	III	Classe di isolamento:	III
Weight:	315 g	Peso:	315 g
Optics:	20° / 32° / 40°	Ottiche:	20° / 32° / 40°
Energy Rating:	A++	Classe di consumo energetico:	A++
Colour Temperature:	2700K / 3000K / 4000K / Dim to warm (3000K - 1800K)	Temperatura colore:	2700K / 3000K / 4000K / Dim to warm (3000K - 1800K)
Lifetime LED:	100000 hrs	Vita media LED:	100000 hrs
Photo biological risk:	RG0 / RG1	Rischio fotobiologico:	RG0 / RG1
Max temperature (Ta 25°C):	65°C	Temperatura massima (Ta 25°C):	65°C

WARNING!/ATTENZIONE!

Do not cover the light fixture, make sure it is guaranteed the cooling of the lamp.
Non coprire l'apparecchio, assicurarsi che sia garantito il corretto raffreddamento della lampada.

Never connect or disconnect the fixture when the driver is powered.
Durante la connessione e la disconnessione dell'apparecchio assicurarsi che l'alimentatore non sia alimentato.



The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the following instructions. It is therefore necessary to keep them.
La sicurezza dell'apparecchio é garantita dall'osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.

When carrying out all assembly, maintenance and fixture replacement operations, make sure that the power is off.
Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione dell' apparecchio, vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.

The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards.
L'installazione deve essere effettuata da installatori qualificati nel pieno rispetto della normativa.

unonovesette

Via Goito 18
20851, Lissone (Italy)
+39 6774597

info@unonovesette.it
www.unonovesette.it