



SLASH 30

unonovesette
LIGHTING INSTRUMENTS

The Slash 30 is made of extruded high quality anticorrosional hard anodised aluminium and is designed for outdoor in-ground or surface mounted applications. It is available with 4 different optics including wall washing and wall grazing. The Slash 30 offers 2200K, 2700K, 3000K and 4000K as standard colour temperatures as well as RGBW and Tunable white. Glare control is further enhanced by the unique linear anti-glare louvre, which is especially designed for wall washing and grazing applications providing exceptional uniformity. A housing box is available for convenient and a continuous ground installation and adjustable brackets are available for a surface mounted installation.





Slash 30 è realizzato in alluminio estruso anticorrosionale anodizzato duro di alta qualità ed è progettato per applicazioni da esterno interrate o montate a superficie. È disponibile con 4 diverse ottiche tra cui wall washing e wall grazing. Slash 30 offre 2200K, 2700K, 3000K e 4000K come temperature di colore standard e RGBW e Tunable white. Il controllo dell'abbagliamento è ulteriormente potenziato dall'esclusivo frangiluce, appositamente progettato per l'illuminazione wall washing e le applicazioni wall grazing, garantendo un'illuminazione uniforme.


NOTE!/NOTA!




Unonovesette srl will not be held responsible if the installation will not be performed in accordance with local standards.

L'azienda unonovesette srl declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti.

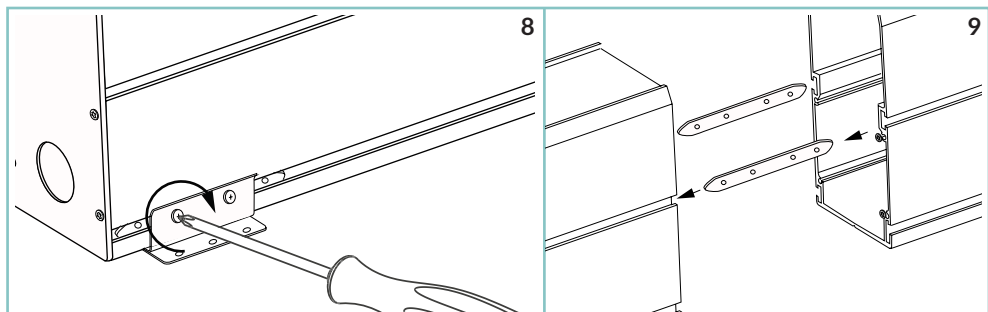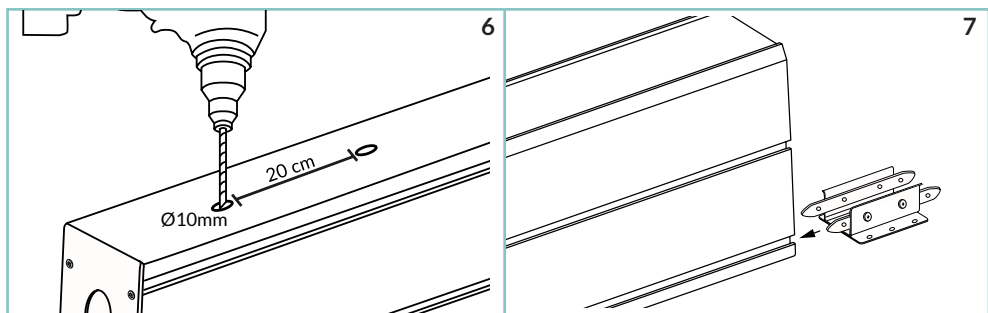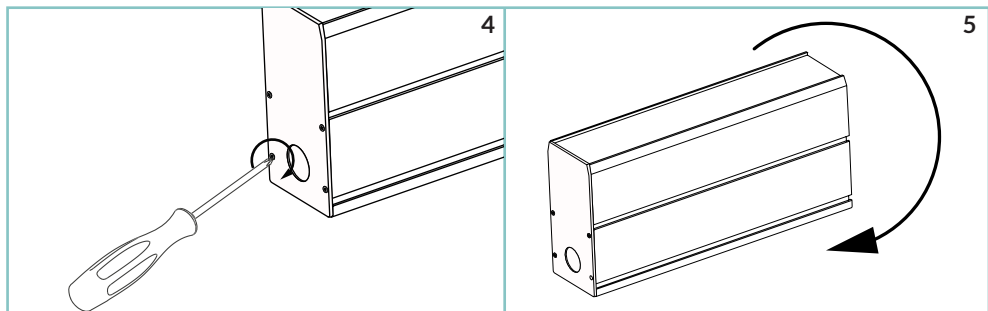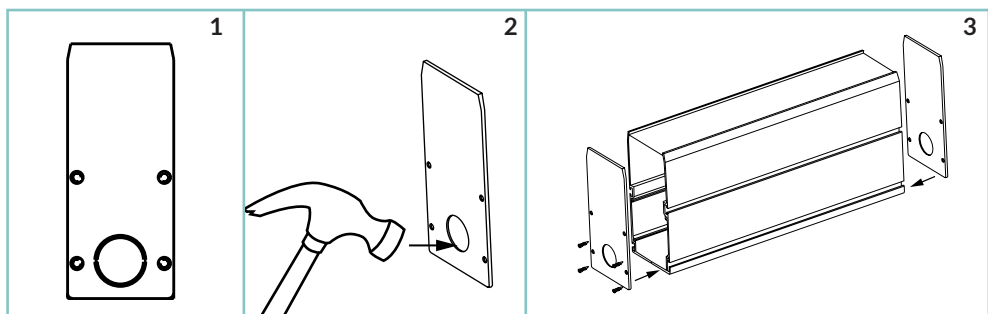

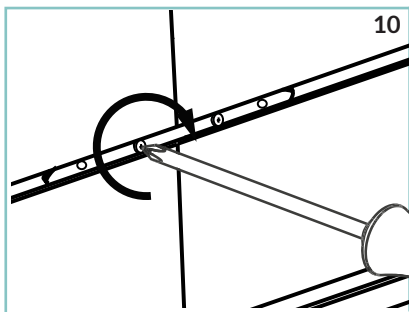


10




11


10-20 cm




12

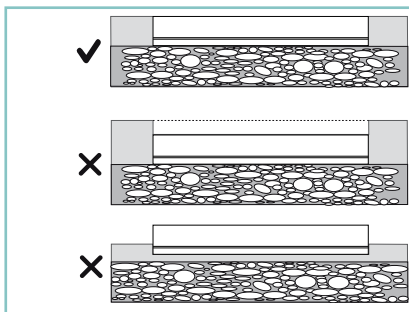


12

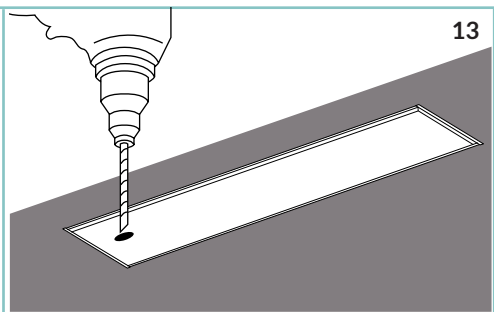


13

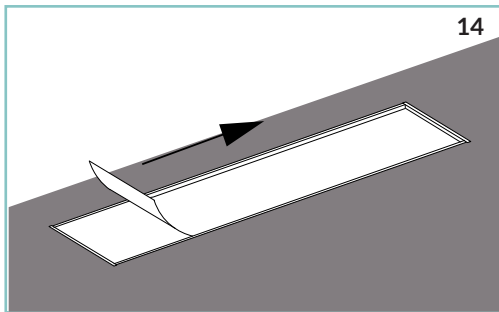


14

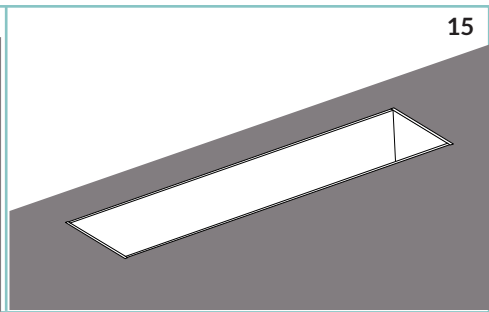




15

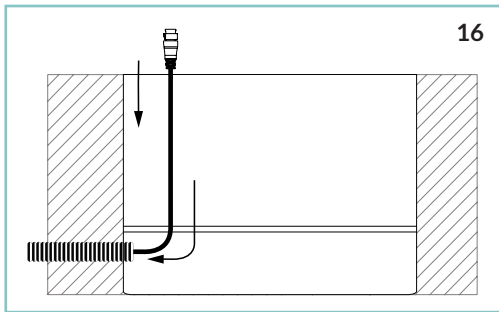





16

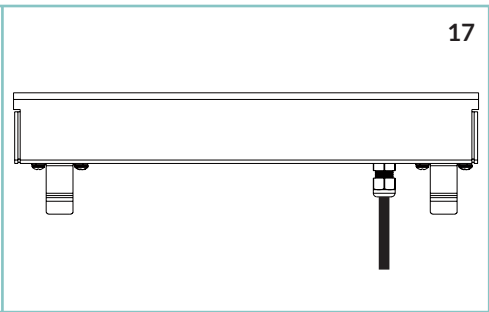



17

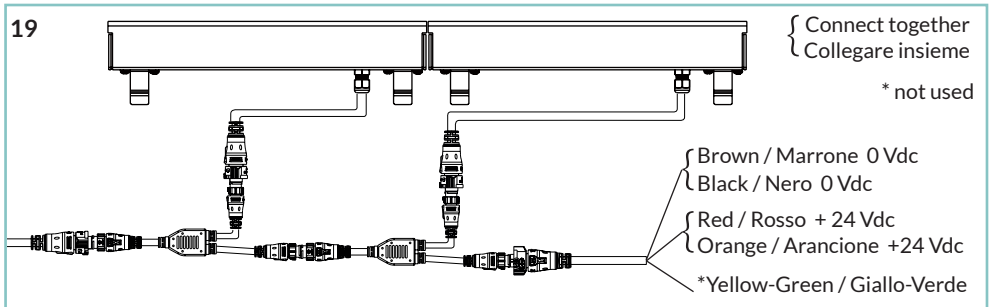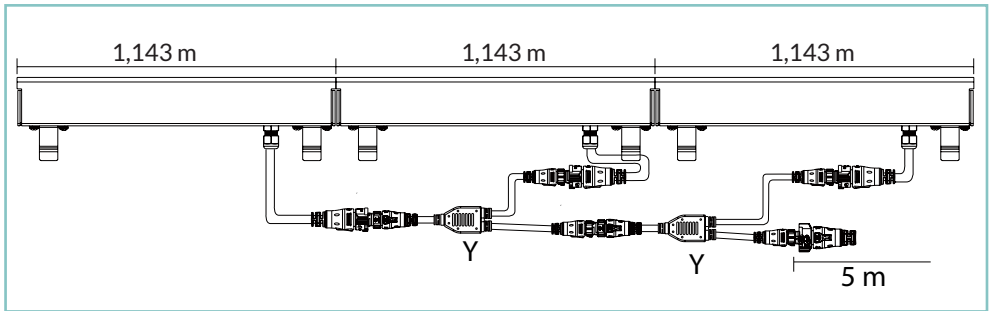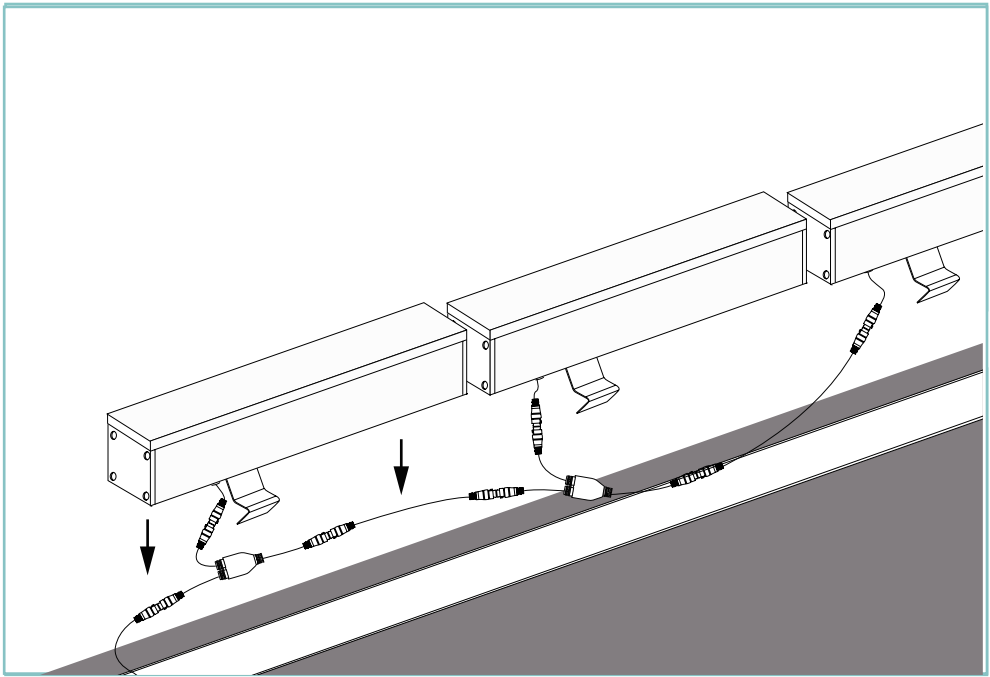





20

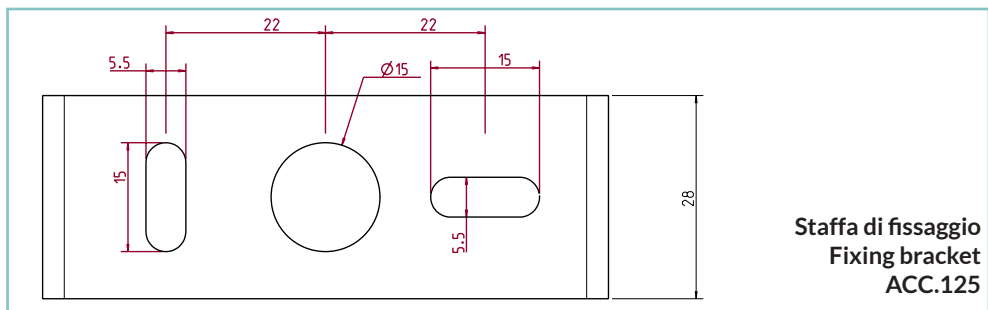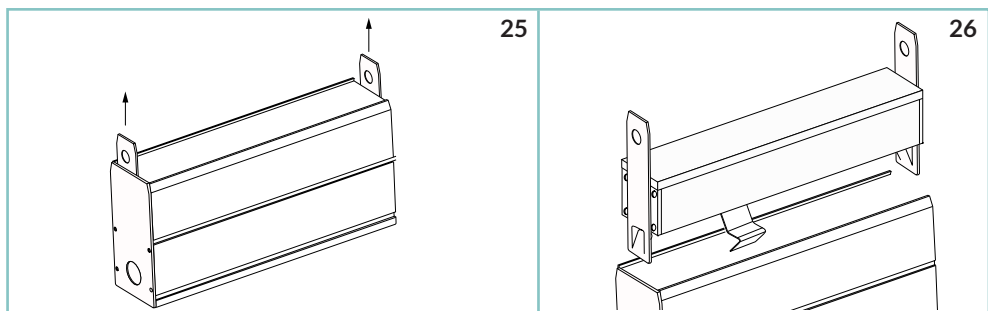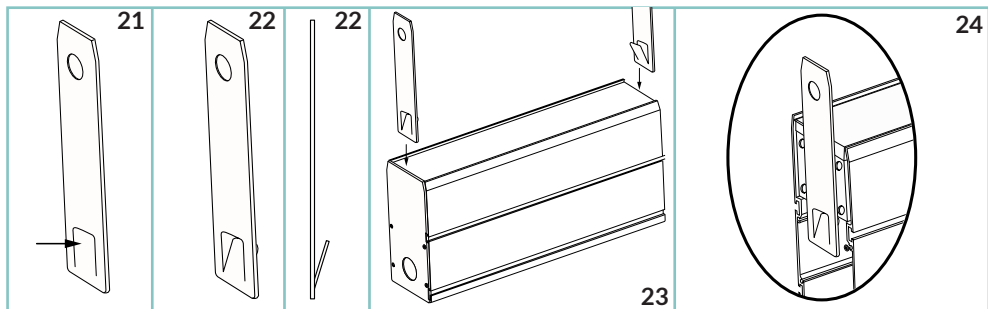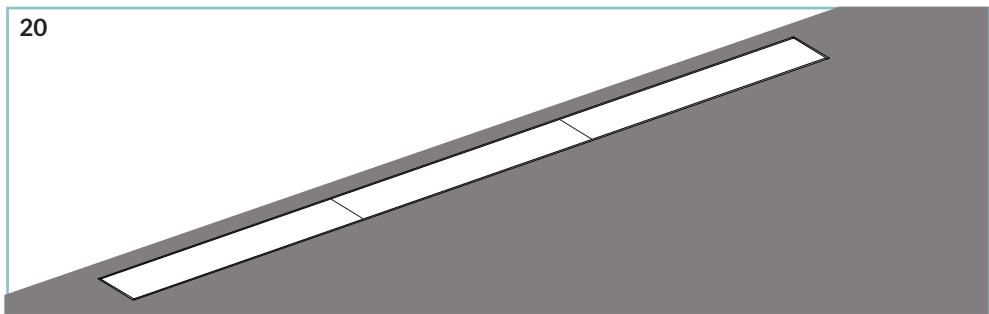

Staffa di fissaggio
Fixing bracket
ACC.125

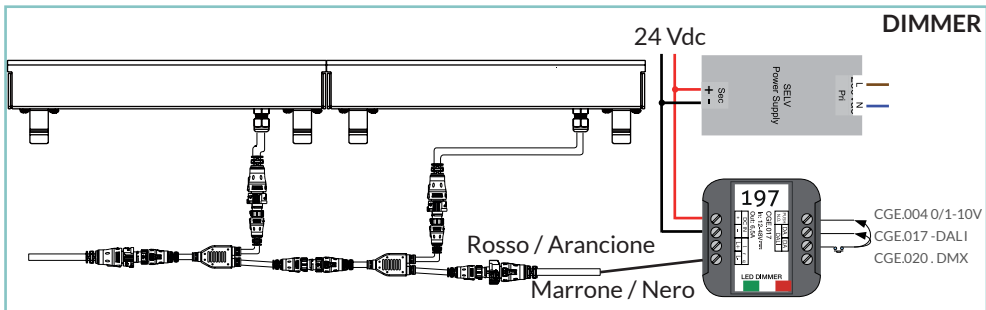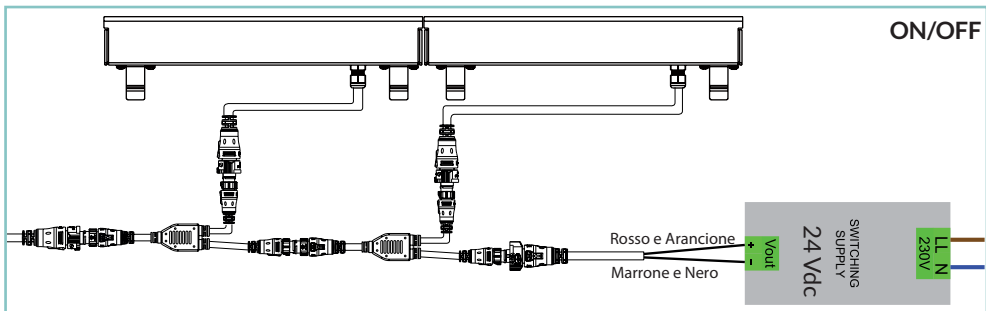

Red / Rosso	LED Red / Rosso
Orange / Arancione	LED Green / Verde
Brown / Marrone	LED Blue / Blu
Black / Nero	LED White / Bianco
Yellow-Green / Giallo-Verde	+24Vdc

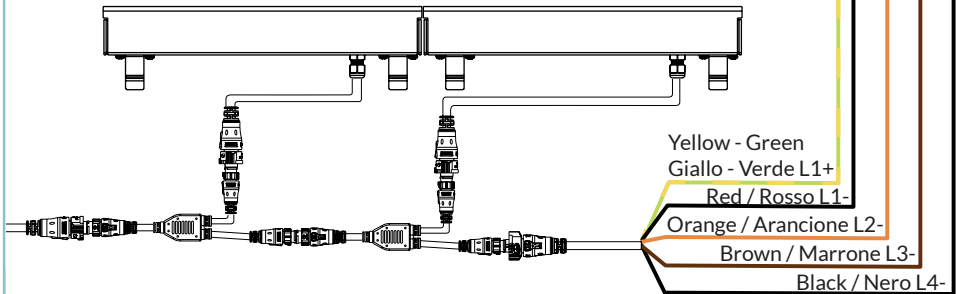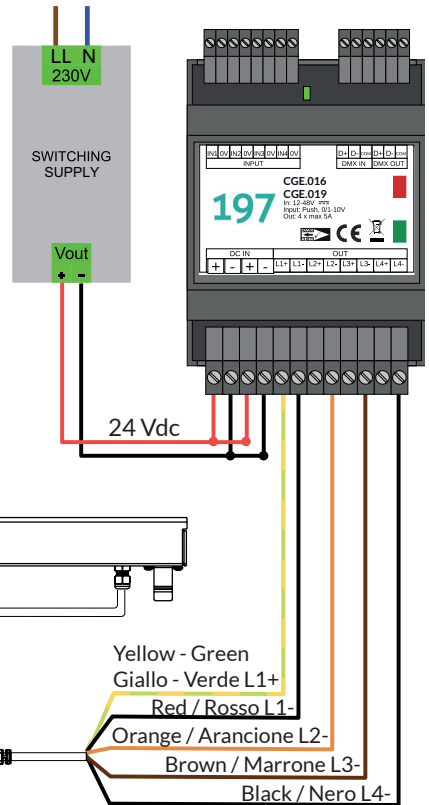

WARNING!/ATTENZIONE!



Do not cover the light fixture, make sure it is guaranteed the cooling of the lamp.
Non coprire l'apparecchio, assicurarsi che sia garantito il corretto raffreddamento della lampada.
 Never connect or disconnect the fixture when the main line is on.
Durante la connessione e la disconnessione dell'apparecchio assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata.
 The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the following instructions. It is therefore necessary to keep them.
La sicurezza dell'apparecchio é garantita dall'osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.
 When carrying out all assembly, maintenance and fixture replacement operations, make sure that the power is off.
Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione dell' apparecchio, vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.
 The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards.
L'installazione deve essere effettuata da installatori qualificati nel pieno rispetto della normativa.

TECHNICAL DATA / SCHEDA PRODOTTO:

Body:	Extruded aluminium	Corpo:	Alluminio estruso
Glass:	Extra clear tempered 4 mm	Vetro:	Vetro temperato extrachiaro 4 mm
Finishes:	Natural anodized	Finiture:	Anodizzato naturale
Installation:	Housing box / Fixing brackets	Fissaggio:	Cassaforma / Staffe di fissaggio
Power supply cables:	IP68 30Cm with Easy-Lock connector	Cavo di alimentazione:	IP68 30Cm con connettore Easy-Lock
Power supply:	Constant voltage 24Vdc	Alimentazione:	Constant voltage 24Vdc
Power consumption P5 1W:	6,4 W / 12,8 W / 19,2 W / 25,6 W	Potenza assorbita P05 1W:	6,4 W / 12,8 W / 19,2 W / 25,6 W
Lumenoutput P5 1W (source):	630 / 1260 / 1890 / 2520 lm (3000K)	Flusso luminoso P5 1W (sorgente):	630 / 1260 / 1890 / 2520 lm (3000K)
Power consumption P5 2W:	13,4 W / 26,8 W / 40,2 W / 53,6 W	Potenza assorbita P5 2W:	13,4 W / 26,8 W / 40,2 W / 53,6 W
Lumenoutput P5 2W (source):	1140 / 2280 / 3420 / 4560 lm (3000K)	Flusso luminoso P5 2W (sorgente):	1140 / 2280 / 3420 / 4560 lm (3000K)
Power consumption P10 1W:	3,5 W / 7 W / 10,5 W / 14 W	Potenza assorbita P10 1W:	3,5 W / 7 W / 10,5 W / 14 W
Lumenoutput P10 1W (source):	315 / 630 / 945 / 1260 lm (3000K)	Flusso luminoso P10 1W (source):	315 / 630 / 945 / 1260 lm (3000K)
Power consumption P10 2W:	7,1 W / 14,2 W / 21,3 W / 28,4 W	Potenza assorbita P10 2W:	7,1 W / 14,2 W / 21,3 W / 28,4 W
Lumenoutput P10 2W (source):	570 / 1140 / 1170 / 2280 lm (3000K)	Flusso luminoso P10 2W (source):	570 / 1140 / 1170 / 2280 lm (3000K)
Power consumption RGBW / TW:	11,6 W / 23,1 W / 34,7 W / 43,5 W	Potenza assorbita RGBW / TW:	11,6 W / 23,1 W / 34,7 W / 43,5 W
CRI:	> 90	CRI:	> 90
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's	Selezione bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Operating temperature:	-20°C +50°C	Temperatura di funzionamento:	-20°C +50°C
IP rating:	IP67	Grado di protezione:	IP67
Insulation class:	Class III	Classe d'isolamento:	Classe III
Impact resistance:	IK06	Protezione impatto:	IK06
Weight:	460 g / 880 g / 1,3 kg / 1,72 kg	Peso:	460 g / 880 g / 1,3 kg / 1,72 kg
Optics:	12° / 21° / 31° / 46° / 36°x13° 10° / 23° / 34° (RGBW - TW)	Ottiche:	12° / 21° / 31° / 46° / 36°x13° 10° / 23° / 34° (RGBW - TW)
LED colour temperature:	2200K / 2700K / 3000K / 4000K / RGBW / TW	Temperatura colore: LED	2200K / 2700K / 3000K / 4000K / RGBW / TW
Lifetime LED:	100000 hrs	Vita media LED:	100000 hrs
Photo biological risk:	RG0 / RG1	Rischio fotobiologico:	RG0 / RG1

unonovesette

Via Galileo Galilei, 15
20856 Correzzana (MB) Italy
+39 039 6367340

info@unonovesette.it
www.unonovesette.it