



ZENDRA

unonovesette

LIGHTING INSTRUMENTS

Zendra is a professional square directional trimless LED luminaire, with a deep recessed COB LED light source and features high efficiency reflector technology for excellent glare control and uniformity. Zendra offers a choice of three colour temperatures as standard (2700K, 3000K and 4000K) and delivers 90 CRI for excellent colour rendering. With binning-free LEDs carefully selected from two-step MacAdam's ellipses, colour consistency is assured throughout the unonovesette portfolio.

Zendra è un proiettore quadrato direzionabile professionale a Led da incasso, mediante una posizione molto recessa della sorgente luminosa COB LED. Grazie alla tecnologia a riflettore restituisce un eccellente controllo dell'uniformità e dell'abbagliamento. Zendra offre una scelta fra tre temperature di colore standard (2700K, 3000K e 4000K) tutte con CRI maggiore di 90 per una eccellente resa cromatica.





Binning-free e due-step MacAdam's ellipses LED, assicurano consistenza del colore in tutte le versioni previste da unonovesette.





NOTE!/NOTA!



This fixture is guaranteed only if installed with constant current 197 drivers.

Utilizzare esclusivamente alimentatori a corrente costante forniti da 197, l'utilizzo di alimentatori differenti invalida la garanzia

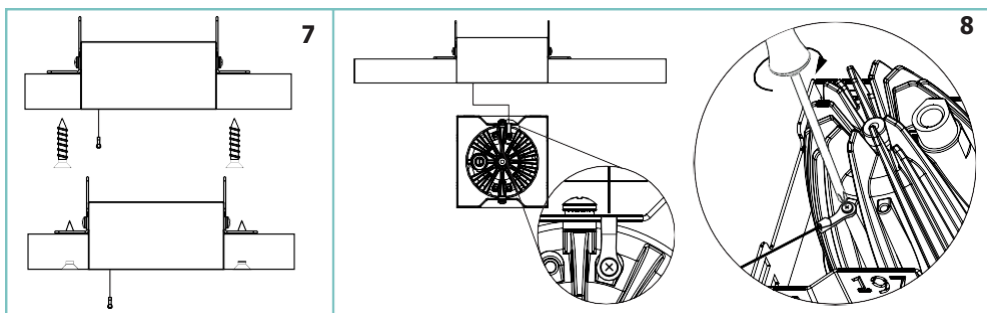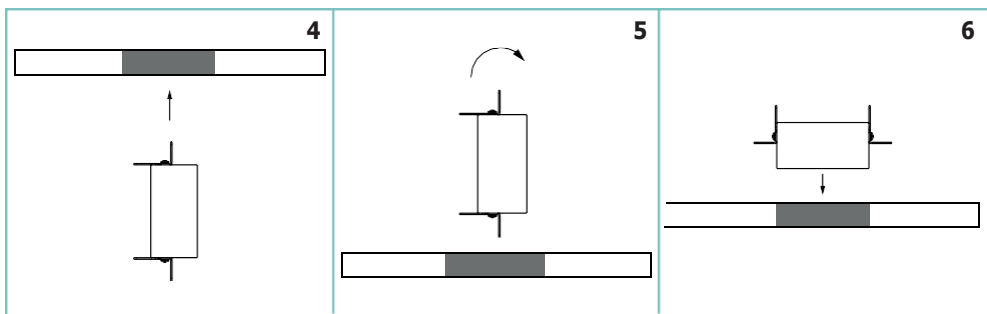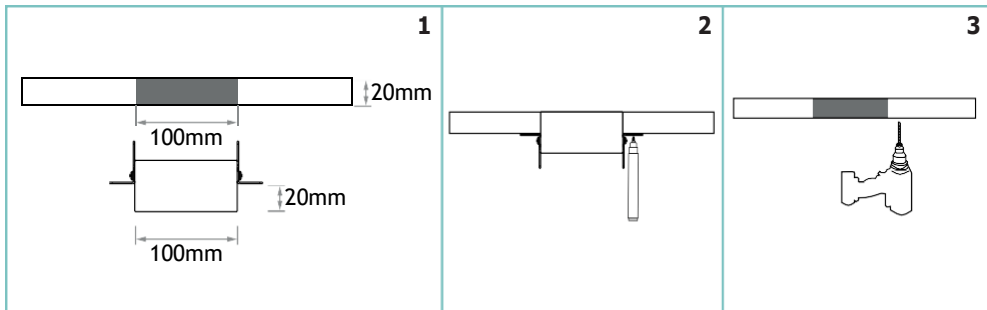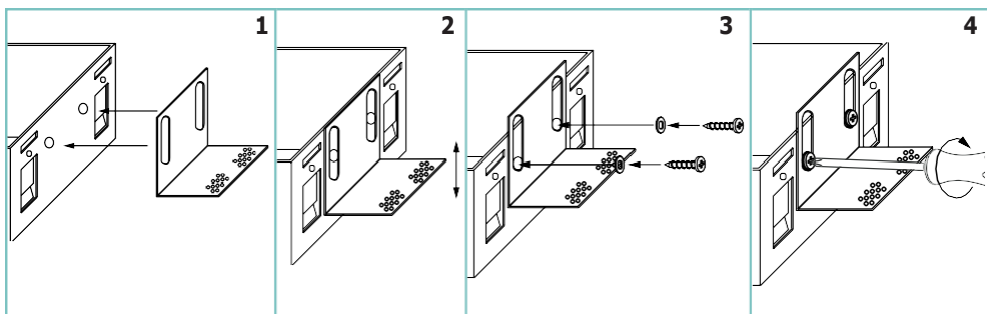

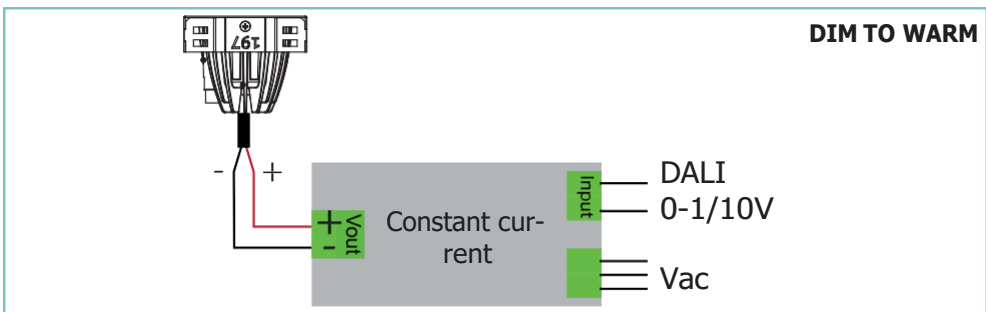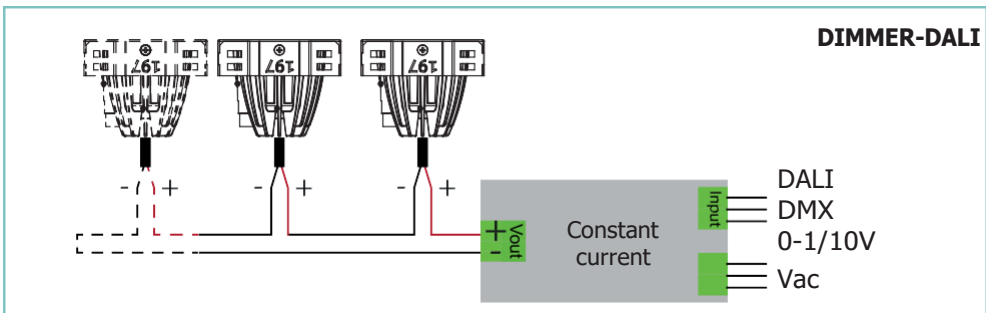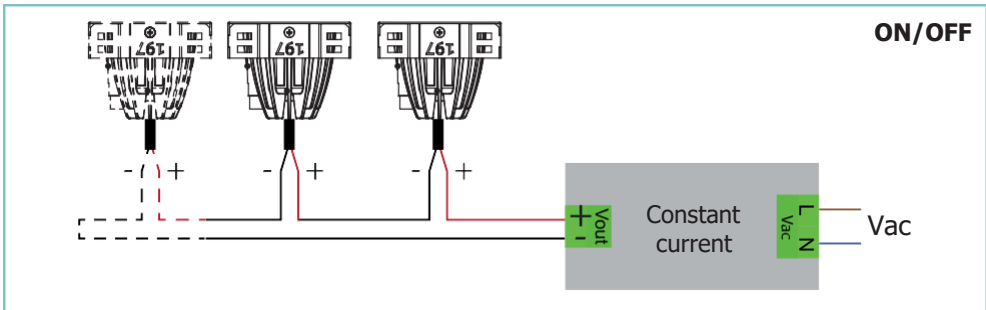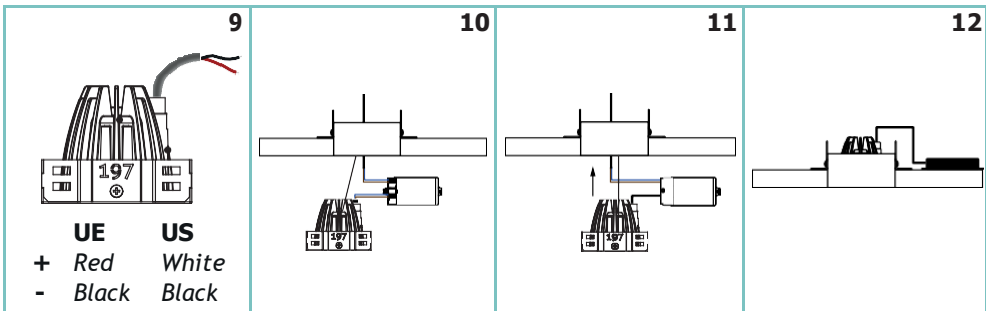

TECHNICAL DATA / SCHEDA PRODOTTO:

Body:	Die-cast aluminium	Corpo:	Pressofusione di alluminio
Finishes:	White RAL 9003 / Black RAL 9005	Finiture:	Bianco RAL 9003 / Nero RAL 9005
Installation:	Housing box	Fissaggio:	Cassaforma
Power supply cables:	30 cm PVC + PVC 2x0,5 mm ²	Cavo di alimentazione:	30 cm PVC + PVC 2x0,5 mm ²
Power supply:	Constant current 500mA Max / (350mA-14mA Dim to warm)	Alimentazione:	Corrente costante 500mA Max (350mA-14mA Dim to warm)
Power consumption:	12,9 Watt Max	Potenza assorbita:	12,9 Watt Max
CRI:	>90	CRI:	>90
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's	Selezione bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Lumenoutput (source):	1154 lm (3000K) / 1045 lm - 28 lm (DTW)	Flusso luminoso (sorgente):	1154 lm (3000K) / 1045 lm - 28 lm (DTW)
Operating temperature:	-20°C +50°C	Temperatura di funzionamento:	-20°C +50°C
IP rating:	IP20	Grado di protezione:	IP20
Insulation class:	Class III	Classe d'isolamento:	Classe III
Weight:	610 g	Peso:	610 g
Optics:	20° / 32° / 40° / (20° / 40° DTW)	Ottiche:	20° / 32° / 40° / (20° / 40° DTW)
Energy rating:	A++	Energy rating:	A++
LED colour temperature:	2700K / 3000K / 4000K / (3000K-1800K DTW)	Temperatura colore LED:	2700K / 3000K / 4000K / (3000K-1800K DTW)
Lifetime LED:	100000 hrs	Vita media LED:	100000 hrs
Photo biological risk:	RG0 / RG1	Rischio fotobiologico:	RG0 / RG1

WARNING!/ATTENZIONE!

Do not cover the light fixture, make sure it is guaranteed the cooling of the lamp.

Non coprire l'apparecchio, assicurarsi che sia garantito il corretto raffreddamento della lampada.

Never connect or disconnect the fixture when the driver is powered.

Durante la connessione e la disconnessione dell'apparecchio assicurarsi che l'alimentatore non sia alimentato.

The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the following instructions. It is therefore necessary to keep them.

La sicurezza dell'apparecchio é garantita dall'osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.

When carrying out all assembly, maintenance and fixture replacement operations, make sure that the power is off.

Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione dell'apparecchio, vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.

The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards.

L'installazione deve essere effettuata da installatori qualificati nel pieno rispetto della normativa.



unonovesette

Via Galileo Galilei, 15
20856 Correzzana (Mb) Italy
+39 0396367340

info@unonovesette.it
www.unonovesette.it