
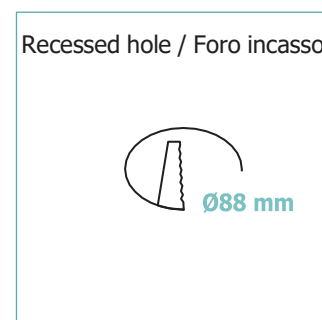
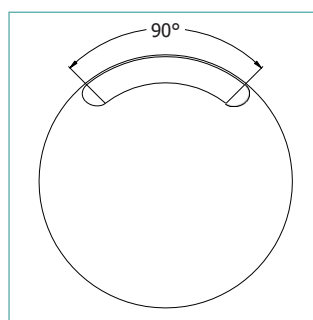
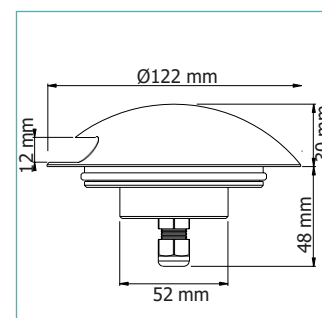


EXPLORER 125-1

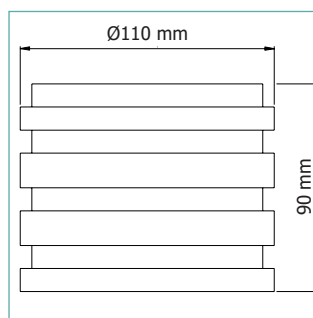


DESCRIPTION

Explorer 125-1 is a radial floor washer designed to light flat areas, decks, and paths. Explorer 125-1 offers a choice of three colour temperatures as standard (2700K, 3000K, 4000K and RGBW) and delivers 90CRI for excellent colour rendering, and with binning-free LEDs carefully selected from two-step Macadam's ellipses, colour consistency is assured throughout the unonovesette portfolio. Constructed from AISI316L marine-grade stainless steel or aged solid brass with a hard anodized aluminium heatsink, and ingress protected to IP68. Explorer 125-1 renders an additional draining system as unnecessary. Easy dimming is supported via a DALI or DMX system with 24 Vdc constant voltage power supply. A housing box is available for convenient ground installation

DESCRIZIONE

Explorer 125-1 è un proiettore a emissione radiale progettato per illuminare aree piane, ponti e percorsi. Explorer 125-1 offre a scelta fra tre temperature di colore come standard (2700K, 3000K, 4000K e RGBW) e garantisce 90 CRI per un'eccellente resa cromatica. LED binning-free due step Macadam's ellipses, assicurano consistenza del colore in tutte le versioni previste da unonovesette. Costruito in acciaio inossidabile AISI316L per uso marittimo o ottone massiccio invecchiato, un dissipatore di calore in alluminio anodizzato duro e un ingresso protetto IP68. Explorer 125-1 rende superfluo un ulteriore sistema di drenaggio. Alimentato a 24Vdc è dimmerabile da sistemi DALI o DMX. È disponibile una cassaforma di installazione per una comoda installazione a terra.

OPTICS / OTTICHE:

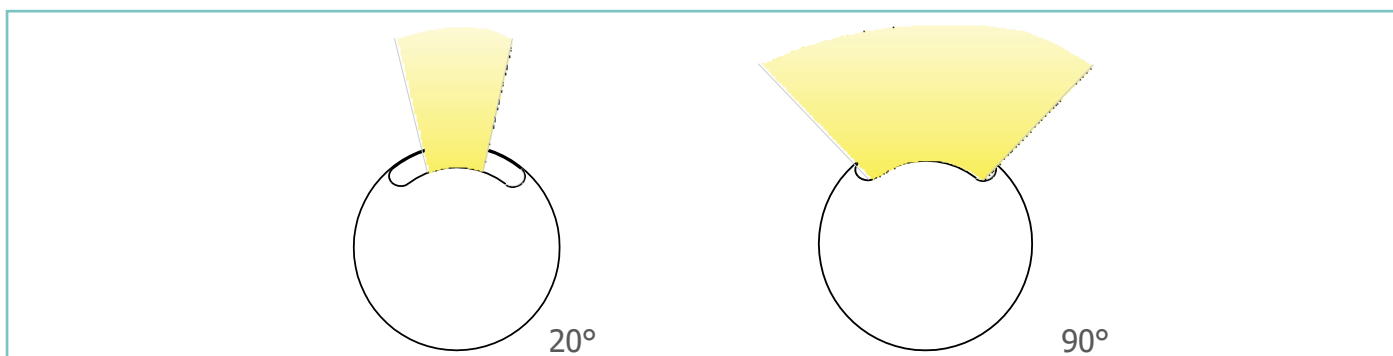


EXPLORER 125-1




TECHNICAL DATA / SCHEDA PRODOTTO:

Body:	Stainless Steel AISI316L - Anodized aluminium 6026 / Machined aged brass - Anodized aluminium 6026	Corpo:	Acciaio INOX AISI316L - Alluminio 6026 anodizzato / Ottone anticato - Alluminio 6026 anodizzato
Glass:	Tempered extra clear 4 mm	Vetro:	Temperato extra chiaro 4 mm
Finishes:	Stone washed stainless steel AISI316L / Aged solid brass	Finiture:	Lavato a pietra acciaio INOX AISI316L / Ottone anticato
Installation:	Housing box	Fissaggio:	Cassaforma
Power supply cables:	35 cm NS20N PCP 2x0,5 mm ² / 35 cm 8x0,22 mm ² (RGBW)	Cavo di alimentazione:	35 cm NS20N PCP 2x0,5 mm ² / 35 cm 8x0,22 mm ² (RGBW)
Power supply:	Constant voltage 24Vdc / Constant current 700mA (RGBW)	Alimentazione:	Tensione costante 24Vdc / Corrente costante 700mA (RGBW)
Power consumption:	5 Watt / 9 Watt	Potenza assorbita:	5 Watt / 9 Watt
CRI:	>90	CRI:	>90
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's	Selezione Bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Lumen Output:	515 lm / 730 lm (3000K)	Flusso luminoso:	515 lm / 730 lm (3000K)
Operating temperature:	-20°C +50°C	Temperatura di funzionamento:	-20°C +50°C
IP rating:	IP68 (not for permanent immersion)	Grado di protezione:	IP68 (non per immersione permanente)
Insulation class:	Class III	Classe d'isolamento:	Classe III
Impact resistance:	IK08	Protezione impatto:	IK08
Weight:	1,2 Kg	Peso:	1,2 Kg
Optics:	20° / 90° / 90° (RGBW)	Ottiche:	20° / 90° / 90° (RGBW)
Energy rating:	A++	Energy rating:	A++
LED colour temperature:	2700K / 3000K / 4000K / RGBW	Temperatura colore LED:	2700K / 3000K / 4000K / RGBW
Lifetime LED:	100000 hrs	Vita media LED:	100000 hrs
Photo biological risk:	RG0 / RG1	Rischio fotobiologico:	RG0 / RG1
Static load resistance:	2500 Kg	Carico statico:	2500 Kg

FINISHES / FINITURE:


 Stone washed stainless steel AISI316L
Lavato a pietra acciaio INOX AISI316L

 Aged solid brass
Ottone anticato

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO:

E125-1 = EXPLORER 125-1

Select one component from each column to specify a complete configuration/
Selezionare un componente per ogni colonna per la configurazione completa:

	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish/Finiture	Watt
	27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K FC = RGBW	N = 20° R = 90°	10 = Aged solid brass/ Ottone anticato 17 = Stone washed stainless steel AISI316L / Lavato a pietra acciaio INOX AISI316L	05 = 5W 09 = 9W

Standard configuration example/
Esempio di configurazione standard:

E125-1.30.N.10.09 Explorer 125-1 3000K 20° optics Aged solid brass / Ottone anticato 9 Watt

EXPLORER 125-1




On / Off

Code / Codice	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Explorer 125-1
PSU.CX.004	110÷240V / 50/60 Hz	0,9 A	24Vdc	20	IP20	Max 2
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1 A	24Vdc	25	IP67	Max 2
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	2,5 A	24Vdc	60	IP67	Max 6
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	3,75 A	24Vdc	90	IP67	Max 8

Control gear / Elettronica di controllo

Code / Codice	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Explorer 125-1
CGE.004-0/1-10V	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 15
CGE.017 - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 15
CGE.017.IP - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP67	Max 15
CGE.020 - DMX	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 15
CGE.005 - DMX RGBW	12-48 Vdc	4x 350mA 4x 700mA	V in - 0,9 V	134,4	IP20	Max 7 @ 24 Vdc Max 15 @ 48 Vdc

PHOTOMETRICS / CURVE FOTOMETRICHE:

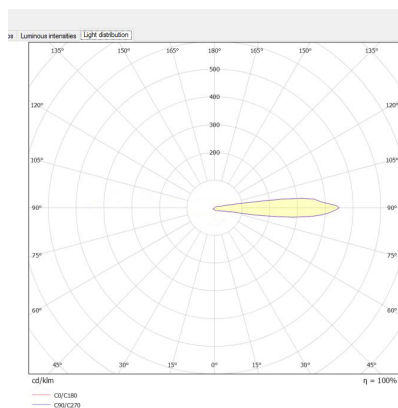

ACCESSORIES / ACCESSORI

 <p>Housingbox Cassaforma HB.012</p>	 <p>CV00037 CV00040 CV00041 CV00042 CV00043</p>	<p>Cable Cavo</p> <p>5m 10m 15m 20m 25m</p>	 <p>CV00106 CV00107 CV00108 CV00109 CV00110</p>	<p>RGBW Cable Cavo RGBW</p> <p>5m 10m 15m 20m 25m</p>
---	--	---	--	---