



Recessed hole / Foro incasso



Ø62 mm

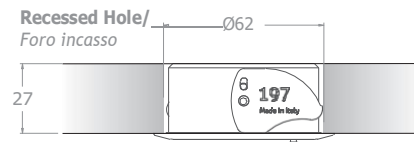


DESCRIPTION

Gyro is an extremely compact dual-axis adjustable recessed LED luminaire, offering 357° rotation through the pan, and up to 70° tilt. Gyro features 3000K LEDs that deliver 90 CRI for excellent colour rendering. Gyro has a shallow recess depth of just 25mm, ideal for installation into showcases, cabinets and shelving. Available with a choice of three beam angles (12°, 32° and 40°), Gyro has been engineered for precise accent lighting. Gyro delivers a lumen package of 290lm from 2.9W, and is rated A++ for energy efficiency.

DESCRIZIONE

Gyro è un proiettore LED da incasso estremamente compatto orientabile, offre 357° in rotazione orizzontale e 70° di rotazione verticale. Gyro utilizza LED 3000K LED con CRI maggiore di 90 per una eccellente resa del colore. Gyro ha un'altezza di soli 25mm, ideale per installazioni all'interno di vetrine, mobili e scaffalature. Disponibile con tre diverse ottiche (12°, 32° e 40°), Gyro è stato progettato per una perfetta luce d'accento. Gyro restituisce 290lm con 2.9W, classificato A++ per l'efficienza energetica.

ADJUSTABILITY / ORIENTABILITÀ:

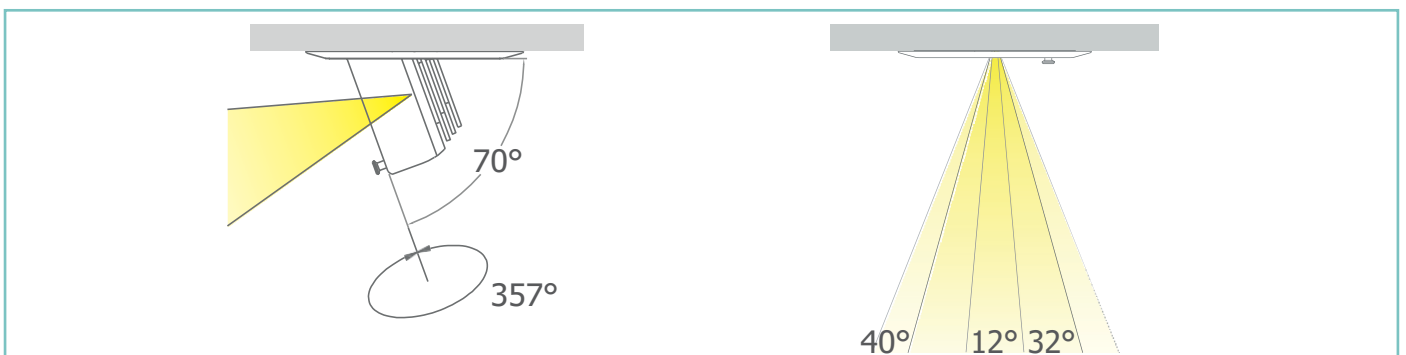







TECHNICAL DATA / SCHEDA PRODOTTO:

Body:	Aluminium 6026	Corpo:	Alluminio 6026
Finishes:	Chromed / Black anodized / Gold plated	Finiture:	Cromato / Anodizzato nero / Placcato oro
Installation:	Fixing springs	Fissaggio:	Molle di fissaggio
Power supply cables:	35 cm cable 2x0.5 mm ²	Cavo di alimentazione:	35 cm cavo 2x0.5 mm ²
Power supply:	Constant current 350mA Max	Alimentazione:	Corrente costante 350mA Max
Power consumption:	2,9 Watt	Potenza assorbita:	2,9 Watt
CRI:	>90	CRI:	>90
Bin selection:	Binning free 3 step MacAdam's	Selezione bin:	Binning free 3 step MacAdam's
Lumenoutput (source):	290 lm (3000K)	Flusso luminoso (sorgente):	290 lm (3000K)
Operating temperature:	-20°C +50°C	Temperatura di funzionamento:	-20°C +50°C
IP rating:	IP40	Grado di protezione:	IP40
Insulation class:	Class III	Classe d'isolamento:	Classe III
Weight:	120 g	Peso:	120 g
Optics:	12° / 32° / 40°	Ottiche:	12° / 32° / 40°
Energy rating:	A++	Energy rating:	A++
LED colour temperature:	3000K	Temperatura colore LED:	3000K
Lifetime LED:	100000 hrs	Vita media LED:	100000 hrs
Photo biological risk:	RG0 / RG1	Rischio fotobiologico:	RG0 / RG1

FINISHES / FINITURE:

-  Chromed
Cromato
-  Black anodized
Nero anodizzato
-  Gold
Oro

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO:

GYR = GYRO	Select one component from each column to specify a complete configuration / Selezionare un componente per ogni colonna per la configurazione completa:		
	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish/Finiture
	30 = 3000K	N = 12° M = 32° W = 40°	04 = Chromed / Cromato 05 = Black anodized / Anodizzato nero 06 = Gold plated / Placcato oro

Standard configuration example /
Esempio di configurazione standard:

GYR.30.N.04 Gyro 3000K 12° optics chromed/cromato



POWER SUPPLIES 350mA CONSTANT CURRENT / ALIMENTATORE CORRENTE COSTANTE 350mA:

On / Off


Code / Codice	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Gyro
PSU.CC.002	100÷240V / 50/60 Hz	350mA	36 V	12	IP20	Max 3
PSU.CC.003	100÷240V / 50/60 Hz	350mA	43 V	15	IP20	Max 4
PSU.CC.014	100÷240V / 50/60 Hz	350mA	24 V	8	IP20	Max 2
PSU.CX.003	100÷240V / 50/60 Hz	350mA	47 V	15	IP20	Max 4

Dimmable / Dimmerabile

Code / Codice	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Gyro
PSU.CX.001 1-10V/PUSH	100÷240V / 50/60 Hz	350mA	47 V	15	IP20	Max 4
PSU.CX.002 DALI	100÷240V / 50/60 Hz	350mA	47 V	15	IP20	Max 4


PHOTOMETRICS / CURVE FOTOMETRICHE:

12° - 2,9 Watt

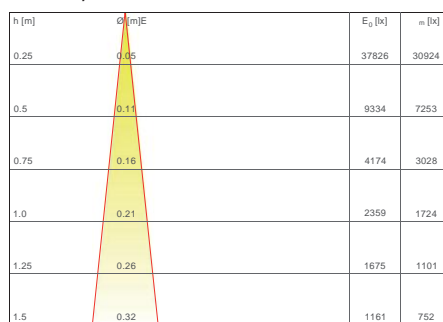


— C0 - C180 (12,0°)

32° - 2,9 Watt

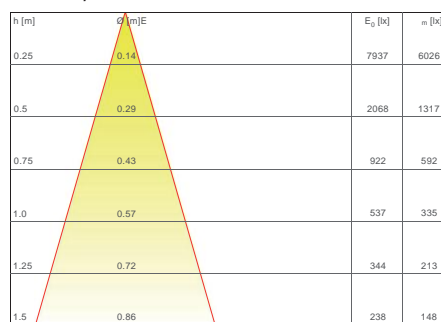

— C0 - C180 (32,0°)

40° - 2,9 Watt

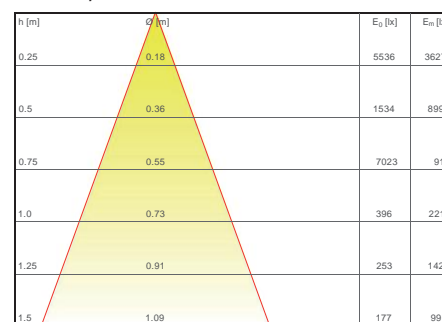

— C0 - C180 (40,0°)