
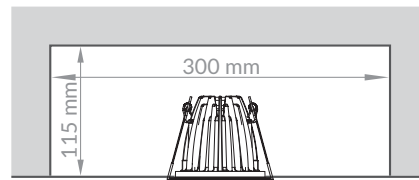


Recessed hole / Trou d'encastrement:  Ø88 mm




DESCRIPTION

Ultra is a professional fixed downlight LED luminaire, with a deep recessed COB LED light source and features high efficiency reflector technology for excellent glare control and uniformity. Ultra offers a choice of three colour temperatures as standard (2700K, 3000K and 4000K) and delivers 90 CRI for excellent colour rendering. With binning-free LEDs carefully selected from two-step MacAdam's ellipses, colour consistency is assured throughout the unonovesette portfolio.

DESCRIPTION

Ultra est un projecteur encastré à LED professionnel, avec une position en retrait de la source de lumière à LED COB. Grâce à la technologie des réflecteurs, il offre une excellente uniformité et un contrôle de l'éblouissement. Des alimentations compatibles pour Ultra pour le contrôle DALI ou 1-10V sont disponibles. Les options installées en usine incluent un écran en nid d'abeille pour un meilleur contrôle de l'éblouissement et un diffuseur micro-prismatique pour une lumière encore plus douce. Il a un IRC de 90 pour un excellent rendu des couleurs, et avec des LED sans sélection du BIN soigneusement sélectionnée. Binning-free et 2 step MacAdam garantissent la cohérence des couleurs dans toutes les versions fournies par unonovesette.

OPTICS / FAISCEAU:

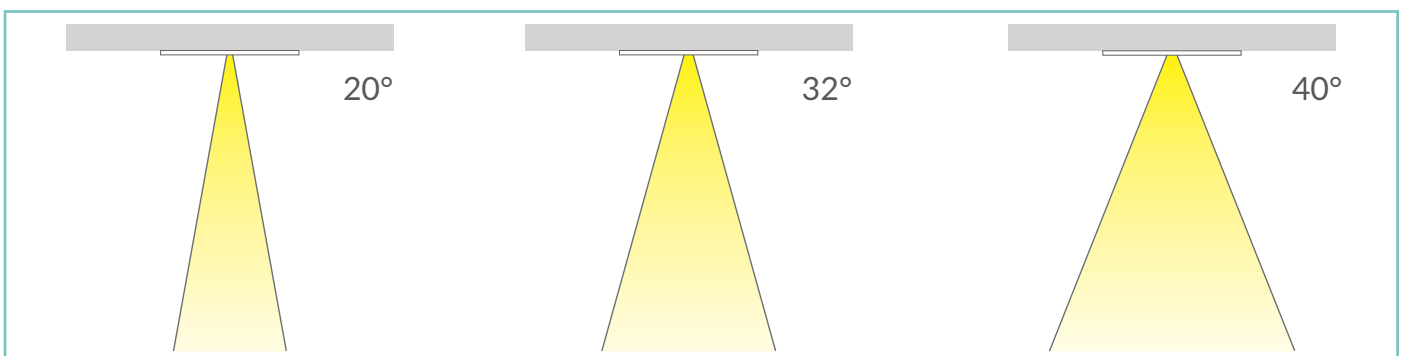




TECHNICAL SHEET / FICHE PRODUIT:

Body:	Die-cast aluminium	Corps:	Aluminium moulé sous pression
Glass:	Tempered extra clear glass 4 mm	Verre:	Verre temperé extra clair 4 mm
Finishes:	White RAL 9003 / Black RAL 9005	Finitions:	Blanc RAL 9003 / Noir RAL 9005
Installation:	Fixing springs	Installation:	Ressorts de montage
Power supply cables:	35 cm NS20N PCP 2x0,5 mm ²	Câbles d'alimentation:	35 cm NS20N PCP 2x0,5 mm ²
Power supply:	Constant current 500mA Max / (350mA-14mA Dim to warm)	Alimentation:	Courant constant 500mA Max / (350mA-14mA Dim to warm)
Power consumption:	12,9 Watt	Puissance absorbée:	12,9 Watt
CRI:	>90	IRC Indice de Rendu des Couleurs:	>90
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's	Sélection du bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Lumenoutput (source):	1154lm (3000K) / 1045lm-28lm (DTW)	Flux de la source:	1154lm (3000K) / 1045lm-28lm (DTW)
Operating temperature:	-20°C +50°C	Température de fonctionnement:	-20°C +50°C
IP rating:	IP65	Indice de protection:	IP65
Insulation class:	Class III	Classe d'isolation:	Classe III
Weight:	365 g	Poids:	365 g
Optics:	20° / 32° / 40° / (20° / 40° DTW)	Optiques:	20° / 32° / 40° / (20° / 40° DTW)
Energy rating:	A++	Classe d'efficacité énergétique:	A++
LED colour temperature:	2700K / 3000K / 4000K / (3000K-1800K DTW)	Couleur LED:	2700K / 3000K / 4000K / (3000K-1800K DTW)
Lifetime LED:	100000 hrs	Durée moyenne LED:	100000 hrs
Photo biological risk:	RG0 / RG1	Sécurité photobiologique:	RG0 / RG1

FINISHES / FINITIONS:



PRODUCT CODE/CODE PRODUIT:

<p>ULT = ULTRA</p>	<p>Select one component from each column to specify a complete configuration: Sélectionner un composant pour chaque colonne pour une configuration complète:</p>			
	LED colour / Couleur LED	Optics / Faisceau	Finish / Finitions	
<p>27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K DW = Dim to warm</p>	<p>N = 20° (20° DTW) M = 32° W = 40° (40° DTW)</p>	<p>01 = White RAL 9003 / Blanc RAL 9003 02 = Black RAL 9005 / Noir RAL 9005</p>		

Standard configuration example/
Exemple de configuration standard:

ULT.30.N.01 Ultra 3000K 20° optics white / blanc



POWER SUPPLIES 500mA CONSTANT CURRENT / ALIMENTATEUR COURANT CONSTANT 500mA:

On / Off


Code / Code	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Ultra
PSU.CX.003	110+240V / 50/60 Hz	500mA	47 V	24	IP20	Max 1
PSU.CX.004	110+240V / 50/60 Hz	500mA	43 V	20	IP20	Max 1

Dimmable / Gradable


Code / Code	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Ultra
PSU.CX.001 1-10V/PUSH	100+240V / 50/60 Hz	500mA	47 V	15	IP20	Max 1
PSU.CX.002 DALI	100+240V / 50/60 Hz	500mA	47 V	15	IP20	Max 1
PSU.CC.022 DTW DALI	220+240V / 47/53 Hz	350mA	40 V	20	IP20	Max 1

PHOTOMETRICS / COURVES PHOTOMETRIQUE:


20° - 12,9 Watt

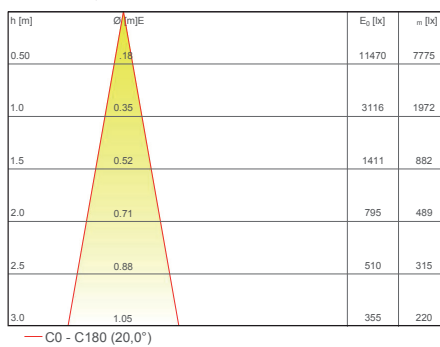

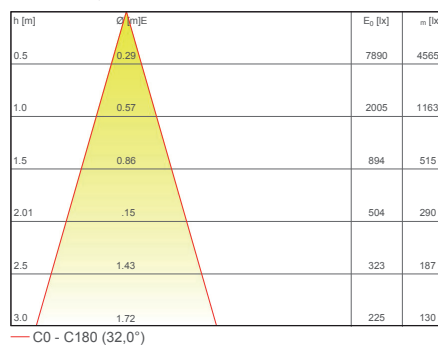

32° - 12,9 Watt

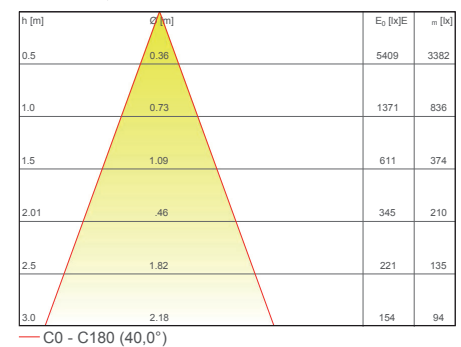

40° - 12,9 Watt



ACCESSORIES / ACCESSOIRES

 <p>Honeycomb louver Grille nid d'abeille ACC.001</p>	 <p>Micro prismatic diffuser Diffuseur micro prismatique ACC.002</p>
--	---