



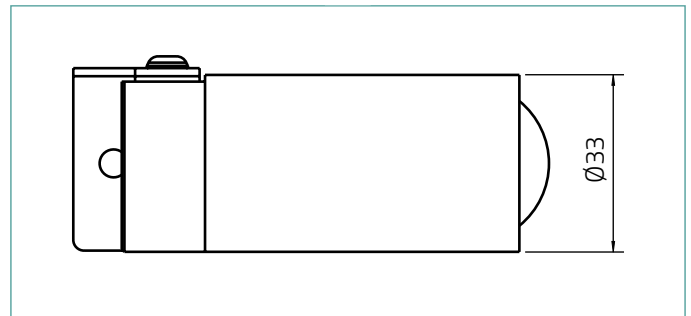

VARIO 33 ZOOM

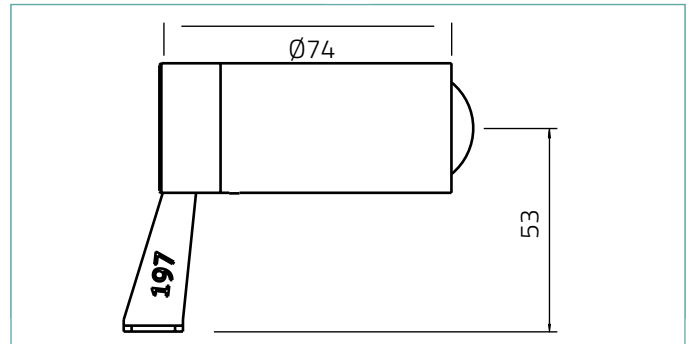


DESCRIPTION

The Vario 33 Zoom is an outdoor projector with an extremely efficient zoom system that allows the optics to be adjusted from 6° to 52°. The Vario 33 Zoom offers a choice of four colour temperatures as standard (2200K, 2700K, 3000K and 4000K) and delivers 90 CRI for excellent color rendering, and with BIN-free LEDs carefully selected from Macadam ellipses in two steps, color consistency is ensured throughout the unonovesette portfolio.

DESCRIZIONE

Il Vario 33 Zoom è un proiettore per esterni con un sistema di zoom estremamente efficiente che consente di regolare l'ottica da 6° a 52°. Il Vario 33 Zoom offre una scelta di quattro temperature di colore come standard (2200K, 2700K, 3000K e 4000K) tutte con CRI maggiore di 90 per un'eccellente resa cromatica. Binningfree e due-step MacAdam's ellipses LED, assicurano consistenza del colore in tutte le versioni previste da unonovesette.

OPTICS / OTTICHE:

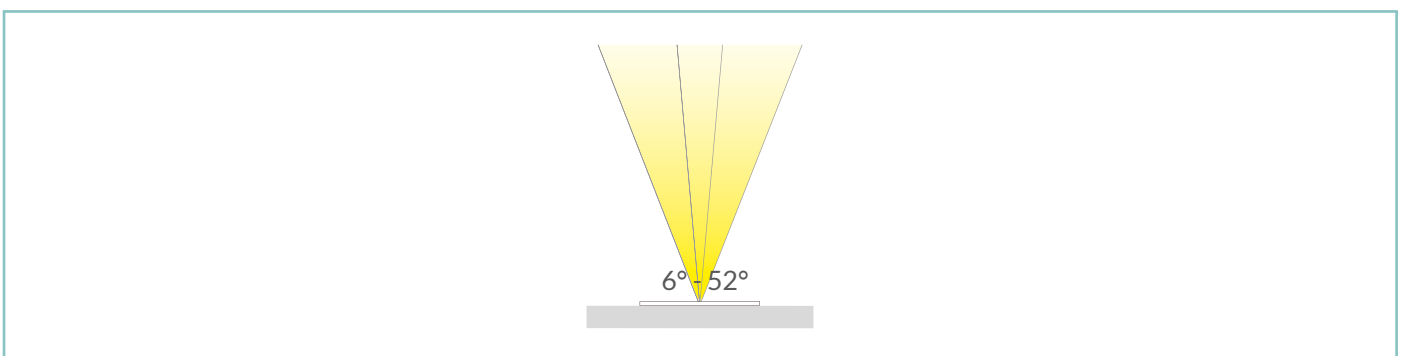



VARIO 33 ZOOM



TECHNICAL DATA / SCHEDA PRODOTTO:

Body:	Anodized aluminium 6026 / Machined aged brass	Corpo:	Alluminio anodizzato nero 6026/Ot- tone anticato tornito
Glass:	Tempered extra clear	Vetro:	Vetro extra chiaro
Finishes:	Black anodized or aged brass	Finiture:	Anodizzato nero/Ottone anticato
Installation:	Surface mounted / Spike	Fissaggio:	Su Superficie / Picchetto
Power supply cables:	130cm NS20N PCP 2x0,5mm2 NTQON 4x0,5 mm2 TW	Cavo di alimentazione:	130cm NS20N PCP 2x0,5mm2 NTQON 4x0,5 mm2 TW
Power supply:	Constant voltage 24Vdc	Alimentazione:	Tensione costante 24Vdc
Power consumption:	2 Watt	Potenza assorbita:	2 Watt
CRI:	> 90	CRI:	> 90
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's	Selezione bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Lumen Output (source):	140 lm	Flusso luminoso (sorgente):	140 lm
Operating temperature:	-20°C +50°C	Temperatura di funzionamento:	-20°C +50°C
IP rating:	IP66	Grado di protezione:	IP66
Insulation class:	Class III	Classe d'isolamento:	Class III
Impact resistance:	IK08	Protezione impatto:	IK08
Weight:	Brass 420g	Peso:	Ottone 420g
Optics:	Zoom 6° - 52°	Ottiche:	Zoom 6° - 52°
Energy rating:	A++	Energy ratings:	A++
LED colour temperature:	2200K / 2700K / 3000K / 4000K	Temperatura colore LED:	2200K / 2700K / 3000K / 4000K
Lifetime LED:	100000 hours L90 B10 Ta 25°C	Vita media LED:	100000 ore L90 B10 Ta 25°C
Photo biological risk:	RG0 / RG1	Rischio fotobiologico:	RG0 / RG1

FINISHES / FINITURE:



PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO:

	Select one component from each column to specify a complete configuration/ Selezionare un componente per ogni colonna per la configurazione completa:			
	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish/Finiture	Watt
	22 = 2200K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	Z = 6° - 52°	05 = Black anodized/ Anodizzato nero 10 = Aged brass / Ottone anticato	02 = 2 W

Standard configuration example/
Esempio di configurazione standard:

V3Z.22.Z.05.02 Vario 33 Zoom 2200K 6°-52° optics black anodized / anodizzato nero 2W

VARIO 33 ZOOM



POWER SUPPLIES 24Vdc CONSTANT VOLTAGE / ALIMENTATORE TENSIONE COSTANTE 24Vdc:

On / Off


Code / Codice	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Vario 33 Zoom
PSU.CX.004	110+240V / 50/60 Hz	0,9 A	24Vdc	20	IP20	Max 8
PSU.CV.005	90+305V / 47/63 Hz	1 A	24Vdc	25	IP67	Max 9
PSU.CV.006	90+305V / 47/63 Hz	2,5 A	24Vdc	60	IP67	Max 25
PSU.CV.007	90+305V / 47/63 Hz	3,75 A	24Vdc	90	IP67	Max 36
PSU.CV.021	90+305V / 47/63 Hz	10 A	24Vdc	240	IP67	Max 80

Control gear / Elettronica di controllo


Code / Codice	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Vario 33 Zoom
CGE.004 - 0/1-10V	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 70
CGE.017 - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 70
CGE.017.IP - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP67	Max 70
CGE.020 - DMX	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 70

PHOTOMETRICS / CURVE FOTOMETRICHE:





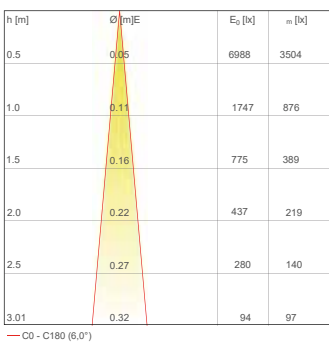6° - 2 Watt

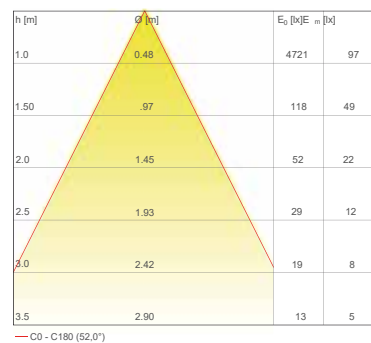

52° - 2 Watt



ACCESSORIES / ACCESSORI

 <p>Ground spike Picchetto</p> <p>ACC.132 25cm stainless steel/ acciaio inox</p> <p>ACC.092.10 35cm aged solid brass/ ottone anticato</p>	 <p>Snoot tube Paraluce tubo</p> <p>ACC.134.05 black anodized/ anodizzato nero</p> <p>ACC.134.10 aged solid brass/ ottone anticato</p>	 <p>Snoot 45° Paraluce 45°</p> <p>ACC.133.05 black anodized/ anodizzato nero</p> <p>ACC.133.10 aged solid brass/ ottone anticato</p>	 <p>Cable Cavo</p> <p>CV00037 5m</p> <p>CV00040 10m</p> <p>CV00041 15m</p> <p>CV00042 20m</p> <p>CV00043 25m</p>
--	---	--	---