



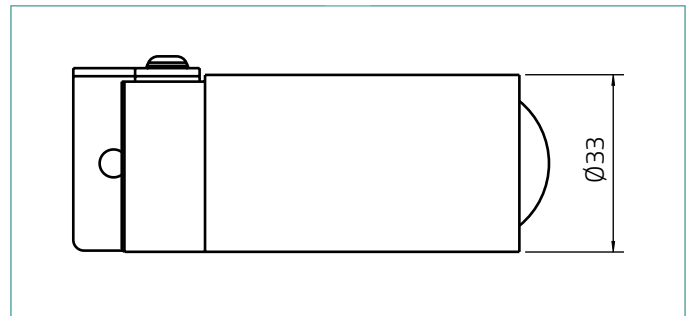

# VARIO 33 ZOOM

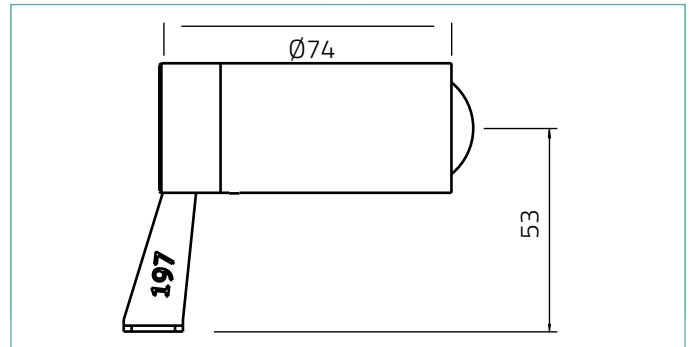


## DESCRIPTION

The Vario 33 Zoom is an outdoor projector with an extremely efficient zoom system that allows the optics to be adjusted from 6° to 52°. The Vario 33 Zoom offers a choice of four colour temperatures as standard (2200K, 2700K, 3000K and 4000K) and delivers 90 CRI for excellent color rendering, and with BIN-free LEDs carefully selected from Macadam ellipses in two steps, color consistency is ensured throughout the unonovesette portfolio.

## DESCRIZIONE

*Il Vario 33 Zoom è un proiettore per esterni con un sistema di zoom estremamente efficiente che consente di regolare l'ottica da 6° a 52°. Il Vario 33 Zoom offre una scelta di quattro temperature di colore come standard (2200K, 2700K, 3000K e 4000K) tutte con CRI maggiore di 90 per un'eccellente resa cromatica. Binningfree e due-step MacAdam's ellipses LED, assicurano consistenza del colore in tutte le versioni previste da unonovesette.*

## OPTICS / OTTICHE:

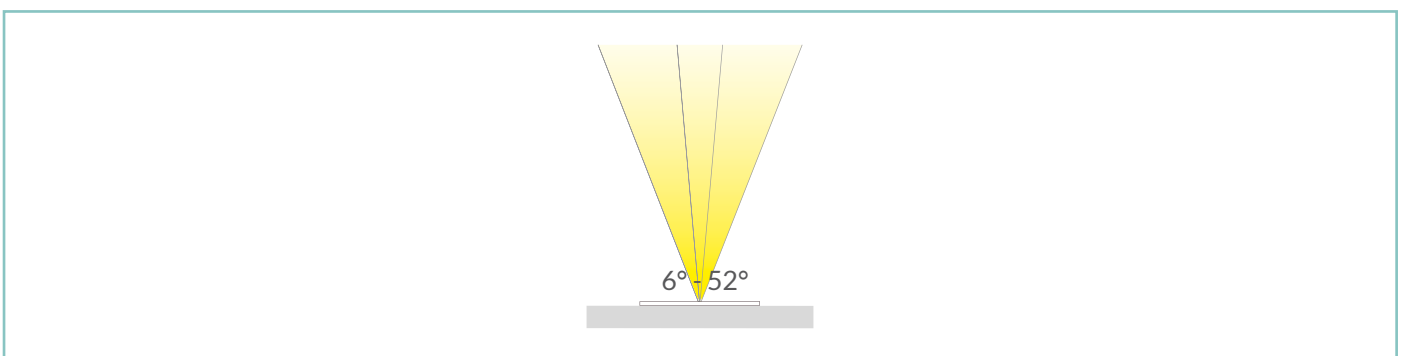



# VARIO 33 ZOOM




## TECHNICAL DATA / SCHEDA PRODOTTO:

<b>Body:</b>	Anodized aluminium 6026 / Machined aged brass	<b>Corpo:</b>	Alluminio anodizzato nero 6026/Ot- tone anticato tornito
<b>Glass:</b>	Tempered extra clear	<b>Vetro:</b>	Vetro extra chiaro
<b>Finishes:</b>	Black anodized or aged brass	<b>Finiture:</b>	Anodizzato nero/Ottone anticato
<b>Installation:</b>	Surface mounted / Spike	<b>Fissaggio:</b>	Su Superficie / Picchetto
<b>Power supply cables:</b>	130cm NS20N PCP 2x0,5mm2 NTQON 4x0,5 mm2 TW	<b>Cavo di alimentazione:</b>	130cm NS20N PCP 2x0,5mm2 NTQON 4x0,5 mm2 TW
<b>Power supply:</b>	Constant voltage 24Vdc	<b>Alimentazione:</b>	Tensione costante 24Vdc
<b>Power consumption:</b>	2 Watt	<b>Potenza assorbita:</b>	2 Watt
<b>CRI:</b>	> 90	<b>CRI:</b>	> 90
<b>Bin selection:</b>	Binning free 2 step MacAdam's	<b>Selezione bin:</b>	Binning free 2 step MacAdam's
<b>Lumen Output (source):</b>	140 lm	<b>Flusso luminoso (sorgente):</b>	140 lm
<b>Operating temperature:</b>	-20°C +50°C	<b>Temperatura di funzionamento:</b>	-20°C +50°C
<b>IP rating:</b>	IP66	<b>Grado di protezione:</b>	IP66
<b>Insulation class:</b>	Class III	<b>Classe d'isolamento:</b>	Class III
<b>Impact resistance:</b>	IK08	<b>Protezione impatto:</b>	IK08
<b>Weight:</b>	Brass 420g	<b>Peso:</b>	Ottone 420g
<b>Optics:</b>	Zoom 6° - 52°	<b>Ottiche:</b>	Zoom 6° - 52°
<b>Energy rating:</b>	A++	<b>Energy ratings:</b>	A++
<b>LED colour temperature:</b>	2200K / 2700K / 3000K / 4000K	<b>Temperatura colore LED:</b>	2200K / 2700K / 3000K / 4000K
<b>Lifetime LED:</b>	100000 hours L90 B10 Ta 25°C	<b>Vita media LED:</b>	100000 ore L90 B10 Ta 25°C
<b>Photo biological risk:</b>	RG0 / RG1	<b>Rischio fotobiologico:</b>	RG0 / RG1

## FINISHES / FINITURE:

	Black anodized Nero anodizzato
	Machined aged solid brass Ottone anticato

## PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO:

	Select one component from each column to specify a complete configuration/ Selezionare un componente per ogni colonna per la configurazione completa:			
	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish/Finiture	Watt
	22 = 2200K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	Z = 6° - 52°	05 = Black anodized/ Anodizzato nero 10 = Aged brass / Ottone anticato	02 = 2 W

Standard configuration example/  
Esempio di configurazione standard:

**V3Z.22.Z.05.02 Vario 33 Zoom 2200K 6°-52° optics black anodized / anodizzato nero 2W**



# VARIO 33 ZOOM



## POWER SUPPLIES 24Vdc CONSTANT VOLTAGE / ALIMENTATORE TENSIONE COSTANTE 24Vdc:

On / Off


Code / Codice	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Vario 33 Zoom
PSU.CX.004	110+240V / 50/60 Hz	0,9 A	24Vdc	20	IP20	Max 8
PSU.CV.005	90+305V / 47/63 Hz	1 A	24Vdc	25	IP67	Max 9
PSU.CV.006	90+305V / 47/63 Hz	2,5 A	24Vdc	60	IP67	Max 25
PSU.CV.007	90+305V / 47/63 Hz	3,75 A	24Vdc	90	IP67	Max 36
PSU.CV.021	90+305V / 47/63 Hz	10 A	24Vdc	240	IP67	Max 80

Control gear / Elettronica di controllo


Code / Codice	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Vario 33 Zoom
CGE.004 - 0/1-10V	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 70
CGE.017 - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 70
CGE.017.IP - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP67	Max 70
CGE.020 - DMX	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 70

## PHOTOMETRICS / CURVE FOTOMETRICHE:





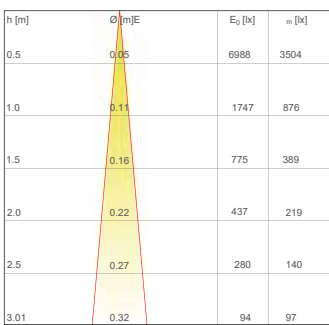6° - 2 Watt

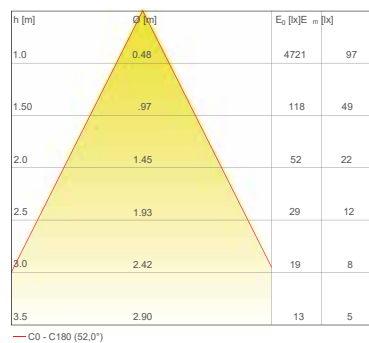

52° - 2 Watt



## ACCESSORIES / ACCESSORI

			
<p>Ground spike <i>Picchetto</i></p>	<p>Snoot tube <i>Paraluce tubo</i></p>	<p>Snoot 45° <i>Paraluce 45°</i></p>	<p>Cable <i>Cavo</i></p>
<p>ACC.132      25cm stainless steel/ <i>acciaio inox</i></p> <p>ACC.092.10   35cm aged solid brass/ <i>ottone anticato</i></p>	<p>ACC.134.05   black anodized/ <i>anodizzato nero</i></p> <p>ACC.134.10   aged solid brass/ <i>ottone anticato</i></p>	<p>ACC.133.05   black anodized/ <i>anodizzato nero</i></p> <p>ACC.133.10   aged solid brass/ <i>ottone anticato</i></p>	<p>CV00037      5m</p> <p>CV00040      10m</p> <p>CV00041      15m</p> <p>CV00042      20m</p> <p>CV00043      25m</p>