



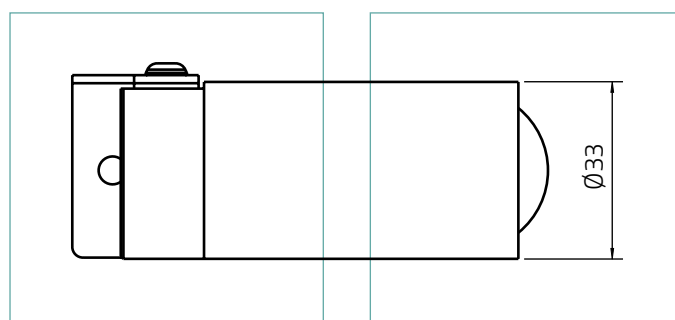

VARIO 33 ZOOM

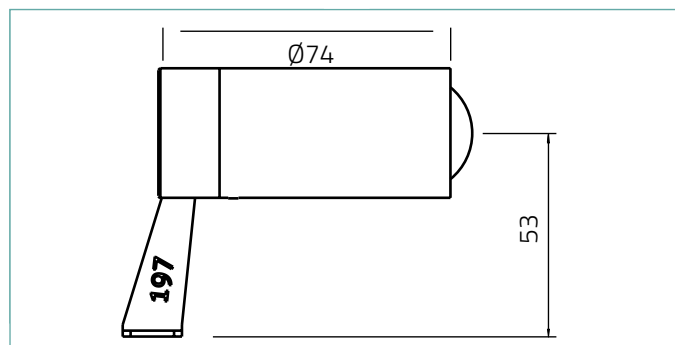


DESCRIPTION

The Vario 33 Zoom is an outdoor projector with an extremely efficient zoom system that allows the optics to be adjusted from 6° to 52°. The Vario 33 Zoom offers a choice of four colour temperatures as standard (2200K, 2700K, 3000K and 4000K) and delivers 90 CRI for excellent color rendering, and with BIN-free LEDs carefully selected from Macadam ellipses in two steps, color consistency is ensured throughout the unonovesette portfolio.

DESCRIPTION

Le Vario 33 Zoom est un projecteur d'extérieur doté d'un système de zoom extrêmement efficace qui permet de régler l'optique de 6° à 52°. Le Vario 33 Zoom offre un choix de quatre températures de couleur en standard (2200K, 2700K, 3000K et 4000K) et délivre 90 CRI pour un excellent rendu des couleurs, et avec des LED sans sélection du BIN soigneusement sélectionnées parmi les ellipses de Macadam en deux étapes, la cohérence des couleurs est assurée dans toute la unonovesette portefeuille.

OPTICS / FAISCEAU:

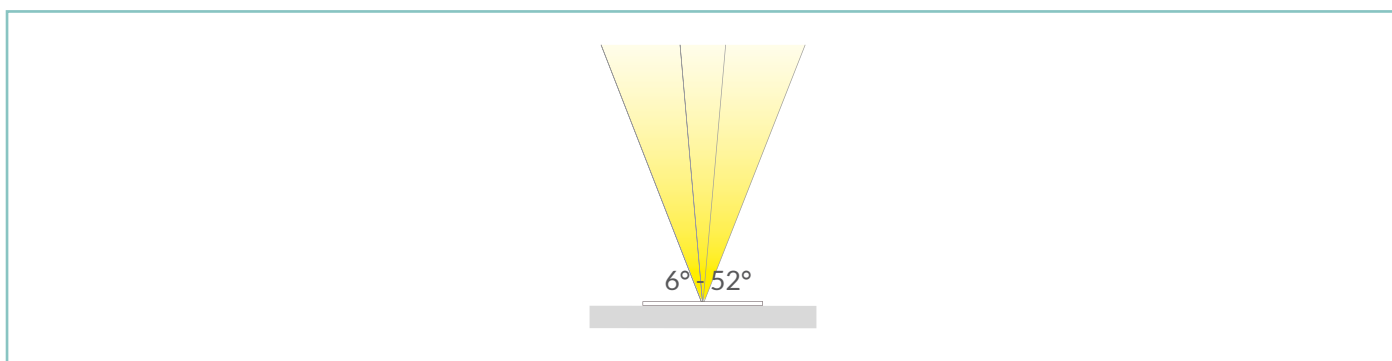





VARIO 33 ZOOM




TECHNICAL SHEET / FICHE PRODUIT:

Body:	Anodized aluminium 6026 / Machined aged brass	Corps:	Anodisé noir 6026 /Laiton vieille tourné
Glass:	Tempered extra clear	Verre:	Vetro extra clair
Finishes:	Black anodized or aged brass	Finitions:	Anodisé noir 6026 /Laiton vieille
Installation:	Surface mounted / Spike	Installation:	Surface / Piquet
Power supply cables:	130cm NS20N PCP 2x0,5mm2 NTQ0N 4x0,5 mm2 TW	Câbles d'alimentation:	130cm NS20N PCP 2x0,5 mm2, NTQ0N 4x0,5 mm2 TW
Power supply:	Constant voltage 24Vdc	Alimentation:	Tension constante 24Vdc
Power consumption:	2 Watt	Puissance absorbée:	2 Watt
CRI:	> 90	IRC Indice de Rendu des Couleurs:	> 90
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's	Sélection du bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Lumen Output (source):	140 lm	Flux de la source:	140 lm
Operating temperature:	-20°C +50°C	Température de fonctionnement:	-20°C +50°C
IP rating:	IP66	Indice de protection:	IP66
Insulation class:	Class III	Classe d'isolement:	Class III
Impact resistance:	IK08	Indice de résistance:	IK08
Weight:	Brass 420g	Poids:	Laiton 420g
Optics:	Zoom 6° - 52°	Optiques:	Zoom 6° - 52°
Energy rating:	A++	Classe d'efficacité énergétique:	A++
LED colour temperature:	2200K / 2700K / 3000K / 4000K	Couleur LED:	2700K / 3000K / 4000K
Lifetime LED:	100000 hours L90 B10 Ta 25°C	Durée moyenne LED:	100000 hours L90 B10 Ta 25°C
Photo biological risk:	RG0 / RG1	Sécurité photobiologique:	RG0 / RG1

FINISHES / FINITIONS:



PRODUCT CODE/CODE PRODUIT:

<p>V3Z = VARIO 33 ZOOM</p> 	Select one component from each column to specify a complete configuration: Sélectionner un composant pour chaque colonne pour une configuration complète:			
	LED colour / Couleur LED	Optics / Faisceau	Finish / Finitions	Watt
22 = 2200K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	Z = 6° - 52°	05 = Black anodized/ Anodisé noir 10 = Aged brass / Laiton vieille tourné	02 = 2 W	

Standard configuration example/
Exemple de configuration standard:

V3Z.22.Z.05.02 Vario 33 Zoom 2200K 6°-52° optics black anodized / anodisé noir 2W

VARIO 33 ZOOM



POWER SUPPLIES 24Vdc CONSTANT VOLTAGE / ALIMENTATEUR TENSION CONSTANTE 24Vdc:

On / Off


Code / Code	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Vario 33 Zoom
PSU.CX.004	110+240V / 50/60 Hz	0,9 A	24Vdc	20	IP20	Max 8
PSU.CV.005	90+305V / 47/63 Hz	1 A	24Vdc	25	IP67	Max 9
PSU.CV.006	90+305V / 47/63 Hz	2,5 A	24Vdc	60	IP67	Max 25
PSU.CV.007	90+305V / 47/63 Hz	3,75 A	24Vdc	90	IP67	Max 36
PSU.CV.021	90+305V / 47/63 Hz	10 A	24Vdc	240	IP67	Max 80

Control gear / Système de control


Code / Code	Input	I Out	V Out	Watt	IP	#Vario 33 Zoom
CGE.004 - 0/1-10V	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 70
CGE.017 - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 70
CGE.017.IP - DALI	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP67	Max 70
CGE.020 - DMX	24Vdc	6,5 A	24Vdc	156	IP20	Max 70

PHOTOMETRICS / COURVES PHOTOMETRIQUE:





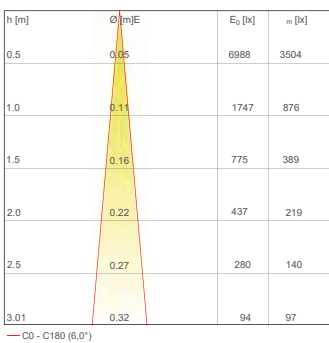6° - 2 Watt

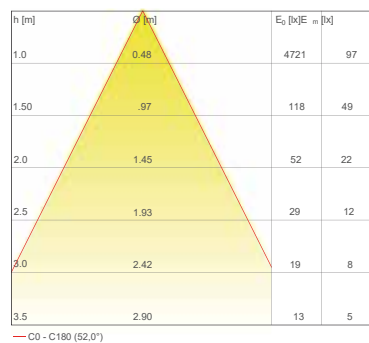

52° - 2 Watt



ACCESSORIES / ACCESSOIRES

 <p>Ground spike <i>Piquet</i></p> <p>ACC.132 25cm stainless steel/ <i>acier inox</i></p> <p>ACC.092.10 35cm aged solid brass/ <i>laiton vieille tourné</i></p>	 <p>Snoot tube <i>Casquette tube</i></p> <p>ACC.134.05 black anodized/ <i>anodisé noir</i></p> <p>ACC.134.10 aged solid brass/ <i>laiton vieille tourné</i></p>	 <p>Snoot 45° <i>Casquette 45°</i></p> <p>ACC.133.05 black anodized/ <i>anodisé noir</i></p> <p>ACC.133.10 aged solid brass/ <i>laiton vieille tourné</i></p>	 <p>Cable <i>Câble</i></p> <p>CV00037 5m</p> <p>CV00040 10m</p> <p>CV00041 15m</p> <p>CV00042 20m</p> <p>CV00043 25m</p>
--	--	---	---