
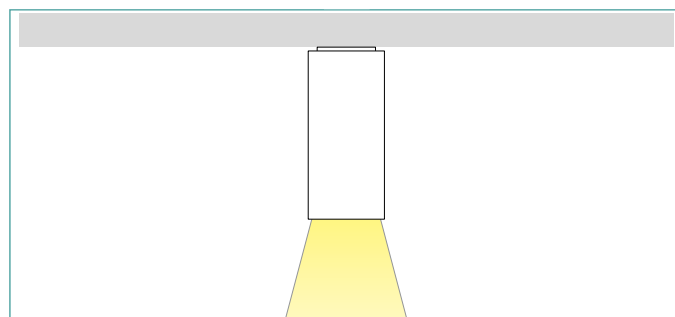


VARIO 60 P HV

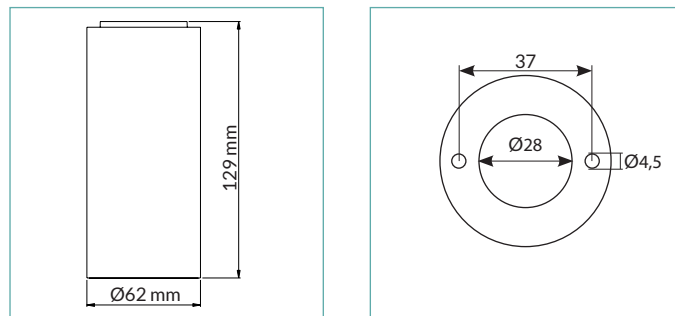

DESCRIPTION


Vario 60 P HV is a compact LED surface mounted outdoor downlight. Designed with an integrated on/off and trailing edge dimmable power supply the Vario 60 P HV is perfectly suitable to be mounted on outdoor concrete ceilings of for example balconies and under canopies. Vario 60 P HV offers a choice of three colour temperatures as standard (2700K, 3000K and 4000K) as well as RGBW, Dim to warm and Tunable white. Available with a choice of four beam angles (10°, 30°, 50° and elliptical) delivered through integration of Total Internal Reflection (TIR) optical technology, which ensure maximum efficacy and complete control of light distribution.

DESCRIPTION

Vario 60 P HV est un projecteur extérieur LED compact. Conçu avec une alimentation intégrée on/off ou dimmable en variation de phase, le Vario 60 P HV est parfaitement adapté à une installation sur des plafonds extérieurs en béton, par exemple des balcons et sous des auvents. Vario 60 P HV est disponible dans trois températures de couleur standard (2700K, 3000K et 4000K) ainsi qu'en RGBW, Dim to warm et Tunable white.

Il est proposé avec quatre optiques (10°, 30°, 50° et elliptique) développées grâce à la technologie optique à réflexion interne totale (TIR), qui assure une efficacité maximale et un contrôle complet de la distribution de la lumière.

OPTICS / FAISCEAU:

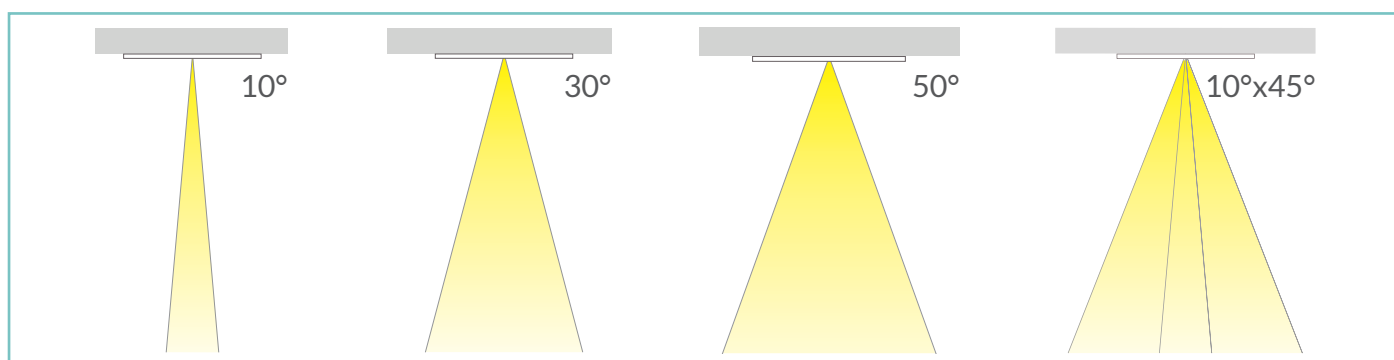

VARIO 60 P HV




TECHNICAL SHEET / FICHE PRODUIT:

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---|
| Body: | Anodized aluminium 6026 / Machined aged brass | Corps: | Anodisé naturel 6026 / Laiton vieilli tourné |
| Glass: | Tempered extra clear / frosted glass | Verre: | Verre temperé extra clair 5 mm |
| Finishes: | Natural anodized/ Black anodized / Aged solid brass | Finitions: | Anodisé naturel / Anodisé Noir / Laiton vieilli |
| Installation: | Housing box / Fixing Springs | Installations: | Surface |
| Power supply cables: | 10 cm 3x1 mm ² | Câbles d'alimentation: | 10 cm 3x1 mm ² |
| Power supply: | 220 - 230 Vac 50/60 Hz dimmable Triac | Alimentation: | 220 - 230 Vac 50/60 Hz dimmable Triac |
| Power consumption: | 9 Watt | Puissance absorbée: | 9 Watt |
| CRI: | >90 | IRC Indice de Rendu des Couleurs: | >90 |
| Bin selection: | Binning free 2 step MacAdam's | Sélection du bin: | Binning free 2 step MacAdam's |
| Lumen Output: | 720 lm (3000K) | Flux de la source: | 720 lm (3000K) |
| Operating temperature: | -20°C +50°C | Température de fonctionnement: | -20°C +50°C |
| IP rating: | IP66 | Indice de protection: | IP66 |
| Insulation class: | Class I | Classe d'isolation: | Classe I |
| Impact resistance: | IK08 | Indice de résistance: | IK08 |
| Weight: | 570 g | Poids: | 570 g |
| Optics: | 10° / 30° / 50° / 10°x45° | Optiques: | 10° / 30° / 50° / 10°x45° |
| LED colour temperature: | 2700K / 3000K / 4000K | Couleur LED: | 2700K / 3000K / 4000K |
| Lifetime LED: | 100000 hrs | Durée moyenne LED: | 100000 hrs |

FINISHES / FINITIONS:

| | |
|--|--|
|  | Natural anodized <i>Anodisé naturel</i> |
|  | Black anodized <i>Anodisé noir</i> |
|  | Machined aged solid brass <i>Laiton vieilli</i> |

PRODUCT CODE/CODE PRODUIT:

| V6PH = VARIO 60 P HV  | Select one component from each column to specify a complete configuration: Sélectionner un composant pour chaque colonne pour une configuration complète: | | |
|--|--|---|--------------------|
| | LED colour / Couleur LED | Optics / Faisceau | Finish / Finitions |
| 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K | N = 10° M = 30° W = 50° E = 10°x45° S = Satin/Satin | 05 = Black anodized/ Anodisé noir 07 = Natural anodized / Anodisé naturel 10 = Aged brass / Laiton vieilli | |


Standard configuration example/
Exemple de configuration standard: **V6PH.30.N.05 Vario 60 P HV 3000K 10° optics black anodized / Anodisé noir**

VARIO 60 P HV




PHOTOMETRICS / COURVES PHOTOMETRIQUE:

10° - 9 Watt

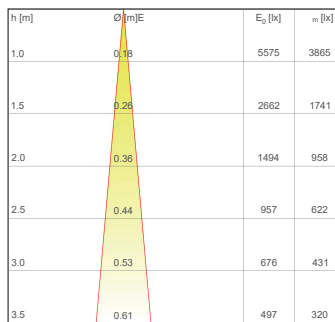


— C0 - C180 (10,0°)

30° - 9 Watt

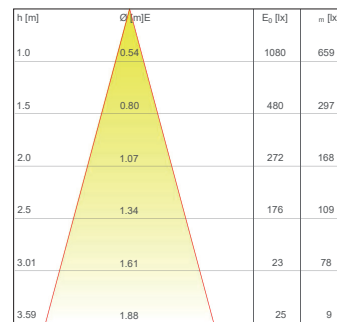


— C0 - C180 (30,0°)

50° - 9 Watt

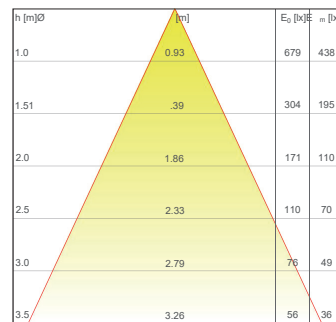

— C0 - C180 (50,0°)

10°x45° - 9 Watt

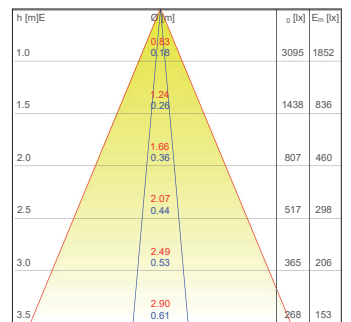

— C0 - C180 (45,0°) — C90 - C270 (10,0°)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES



Honeycomb louver
Grille nid d'abeille
ACC.004



Anti-Glare louver
Visière anti-éblouissement
ACC.073