
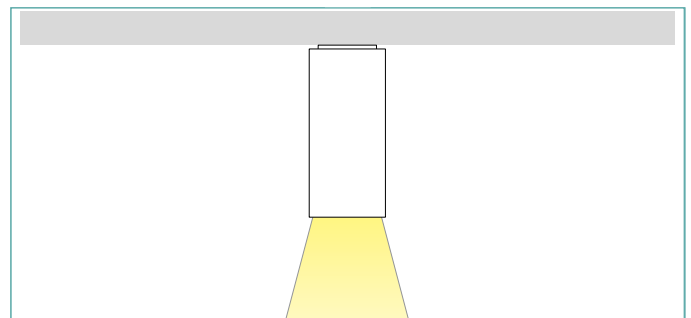
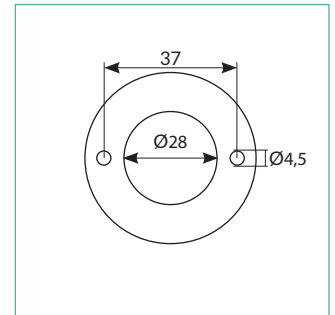


# VARIO 60 P HV

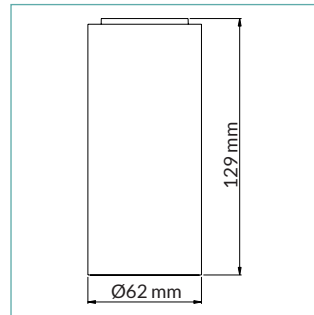


## DESCRIPTION

Vario 60 P HV is a compact LED surface mounted outdoor downlight. Designed with an integrated on/off and trailing edge dimmable power supply the Vario 60 P HV is perfectly suitable to be mounted on outdoor concrete ceilings of for example balconies and under canopies. Vario 60 P HV offers a choice of three colour temperatures as standard (2700K, 3000K and 4000K) as well as RGBW, Dim to warm and Tunable white. Available with a choice of four beam angles (10°, 30°, 50° and elliptical) delivered through integration of Total Internal Reflection (TIR) optical technology, which ensure maximum efficacy and complete control of light distribution.

## DESCRIZIONE

Vario 60 P HV è un downlight compatto a LED per esterno e si monta su superficie. Progettato con un alimentatore integrato on/off e dimmerabile a taglio fase. Vario 60 P HV è perfettamente adatto per essere montato su soffitti in cemento, ad esempio balconi e sotto pensiline. Vario 60 P HV offre una scelta fra tre temperature di colore standard (2700K, 3000K e 4000K) oltre a RGBW, Dim to warm e Tunable white. Disponibile con una scelta di quattro ottiche (10°, 30°, 50° ed ellittico) con tecnologia Total Internal Reflection (TIR), che garantiscono la massima efficacia e il controllo completo della distribuzione della luce.

## OPTICS / OTTICHE:

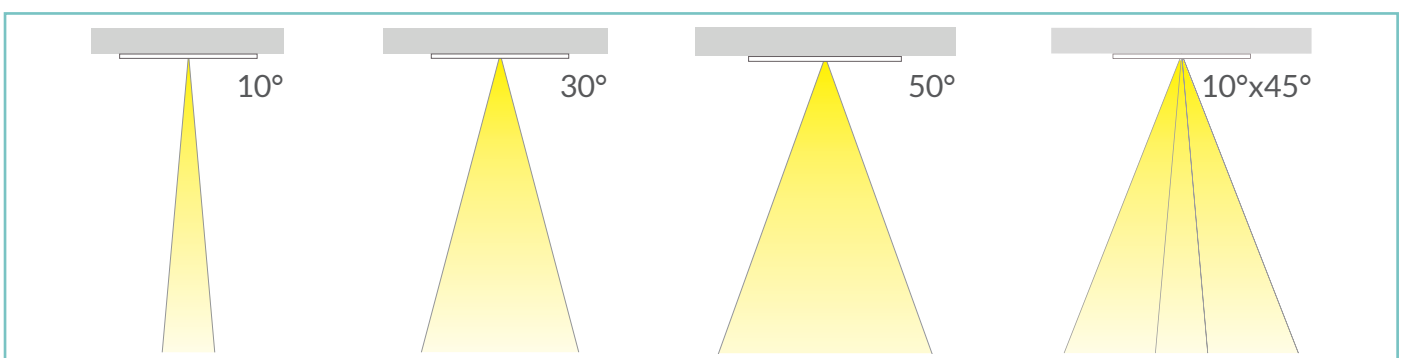




# VARIO 60 P HV



## TECHNICAL DATA / SCHEDA PRODOTTO:

<b>Body:</b>	Anodized aluminium 6026 / Machined aged brass	<b>Corpo:</b>	Alluminio anodizzato 6026 / Ottone anticato tornito
<b>Glass:</b>	Extra clear tempered glass 5 mm	<b>Vetro:</b>	Vetro temperato extra chiaro 5 mm
<b>Finishes:</b>	Natural anodized / Black anodized / Aged solid brass	<b>Finiture:</b>	Anodizzato naturale / Anodizzato nero / Ottone anticato
<b>Installation:</b>	Surface mounted	<b>Fissaggio:</b>	Su superficie
<b>Power supply cables:</b>	10 cm 3x1 mm <sup>2</sup>	<b>Cavo di alimentazione:</b>	10 cm 3x1 mm <sup>2</sup>
<b>Power supply:</b>	220 - 230 Vac 50/60 Hz dimmable Triac	<b>Alimentazione:</b>	220 - 230 Vac 50/60 Hz dimmerabile Triac
<b>Power consumption:</b>	9 Watt	<b>Potenza assorbita:</b>	9 Watt
<b>CRI:</b>	>90	<b>CRI:</b>	>90
<b>Bin selection:</b>	Binning free 2 step MacAdam's	<b>Selezione bin:</b>	Binning free 2 step MacAdam's
<b>Lumenoutput (source):</b>	720 lm (3000K)	<b>Flusso luminoso (sorgente):</b>	720 lm (3000K)
<b>Operating temperature:</b>	-20°C +50°C	<b>Temperatura di funzionamento:</b>	-20°C +50°C
<b>IP rating:</b>	IP66	<b>Grado di protezione:</b>	IP66
<b>Insulation class:</b>	Class I	<b>Classe d'isolamento:</b>	Classe I
<b>Impact resistance:</b>	IK08	<b>Protezione impatto:</b>	IK08
<b>Weight:</b>	570 g	<b>Peso:</b>	570 g
<b>Optics:</b>	10° / 30° / 50° / 10°x 45°	<b>Ottiche:</b>	10° / 30° / 50° / 10°x 45°
<b>LED colour temperature:</b>	2700K / 3000K / 4000K	<b>Temperatura colore LED:</b>	2700K / 3000K / 4000K
<b>Lifetime LED:</b>	100000 hrs	<b>Vita media LED:</b>	100000 hrs

## FINISHES / FINITURE:



## PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO:

<b>V6PH = VARIO 60 P HV</b> 	Select one component from each column to specify a complete configuration/ Selezionare un componente per ogni colonna per la configurazione completa:		
	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish/Finiture
27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	N = 10° M = 30° W = 50° E = 10°x 45° S = Satin/Satinato	05 = Black anodized/ Anodizzato nero 07 = Natural anodized / Anodizzato naturale 10 = Aged brass / Ottone anticato	

Standard configuration example/  
Esempio di configurazione standard:

**V6PH.30.N.05 Vario 60 P HV 3000K 10° optics black anodized / Anodizzato nero**




# VARIO 60 P HV




## PHOTOMETRICS / CURVE FOTOMETRICHE:

10° - 9 Watt

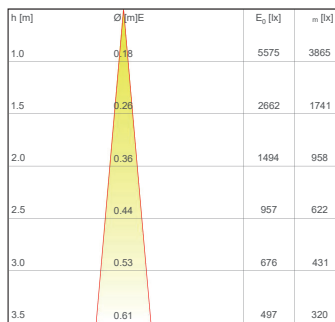


— C0 - C180 (10,0°)

30° - 9 Watt

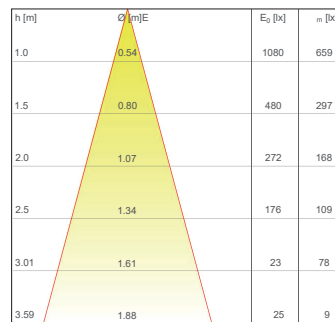


— C0 - C180 (30,0°)

50° - 9 Watt

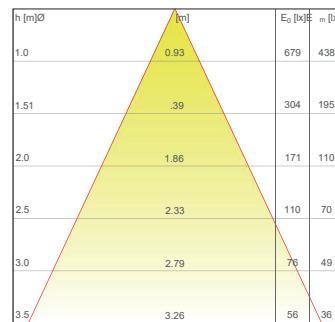

— C0 - C180 (50,0°)

10°x45° - 9 Watt

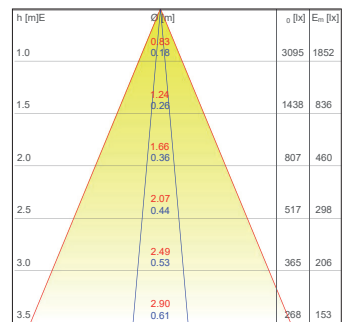

— C0 - C180 (45,0°) — C90 - C270 (10,0°)

## ACCESSORIES / ACCESSORI



Honeycomb louvre  
Schermo alveolare  
ACC.004



Anti-Glare louvre  
Frangiluce  
ACC.073